

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 24.4.2025 (číslo smlouvy objednatele: 9/MAJ/2025, č. smlouvy zhotovitele: 25S031/07) pro zakázku s názvem:

„ZŠ U Nových lázní – výstavba družiny v podkroví“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru
majetku města Magistrátu města Teplice
Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí
oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová,
[REDACTED]

Zhotovitel: Mostecká montážní a.s.
jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: Martin Stříbrný – člen představenstva
Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 254 93 507
DIČ: CZ25593507
bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Most, 240064329/0300
e-mail: [REDACTED]
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED], [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR : vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25273

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo a článek č. V. – Čas plnění.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	5.618.729,23 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	7.041.273,18 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	480.902,87 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 103.189,95 Kč
Celková cena bez DPH	7.418.986,10 Kč
DPH 21 %	1.557.987,08 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	8.976.973,18 Kč

2. Změna v Článku č. V. – Čas plnění

Termín realizace díla: max. do 9 měsíců a 21 dní od předání staveniště


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo a článku č.V. – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0033/26 ze dne 23.01.2026.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: změnový list č. 2 a oceněný soupis víceprací a méněprací


V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2026.01.28
08:51:50 +01'00'

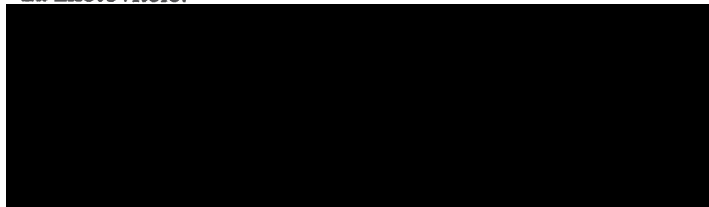
.....
za objednatele:

Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města

V Horním Jiřetíně dne viz. elektronický podpis


Datum:
2026.01.27
18:08:44 +01'00'

.....
za zhotovitele:



Změnový list č. 2 ze dne 12.1.2026

Název stavby:	"ZŠ U Nových lázní - výstavba družiny v podkroví"		
Číslo smluvního vztahu:	25S031/07		
Název části stavby (PS, SO):	Objekt Družiny a jídelny, Pod Doubravkou 1478, Teplice		
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Teplice	Mostecká montážní a.s.		
nám. Svobody 2	Na Pořiči 1071/17		
415 95 Teplice	IČO: Nové Město, 110 00 Praha 1		
00266621	IČO: 25493507		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace dle platného znění smlouvy o dílo, zejména článku II. - předmět díla, dále článku III. - cena díla a článku V. - čas plnění. Změna se týká technického řešení provádění díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace:			
1) Není řešeno projektovou dokumentací ani soupisem prací.			
2) Není řešeno projektovou dokumentací ani soupisem prací.			
3) Projektová dokumentace počítala s využitím nepoužívaných kominových těles pro instalaci rozvodů topení (ÚT) a teplé vody (TUV a CIR).			
4) Projektová dokumentace a ani soupis prací nepočítal se zásahem do stoupacích rozvodů studené vody.			
5) Projektová dokumentace a ani soupis prací nepočítal se zásahem do rozvodů plynového potrubí.			
Návrh a počet otopných těles je řešen projektovou dokumentací a soupisem prací.			
řešeno projektovou dokumentací ani soupisem prací.			
dokončení díla do 28.2.2026.			
Nové řešení:			
1) Doplnění chybějícího odvětrávacího hřebenevého pásu šikmé šindelové krytiny, který zajistí přirozené a požadované odvětrání půdních prostor (příloha č. 04 - SO 101 - Odvětrání hřeben - oprava střešní krytiny).			
2) Nutná výměna poškozených a shnilých částí dřevěné nosné střešní konstrukce zjištěných při provádění úprav střechy (příloha č.05 - SO 01 101 - Oprava střešní krytiny).			
3) Provedeny sondy, plánováno vyčištění průduchů v komině a posléze dojde k realizaci rozvodů ZTI (příloha č.06 - SO 01 101 - Vytápění svislý rozvod - sondy, čištění komína).			
4) Po provedení tlakové zkoušky konstatováno, že stoupací rozvod studené vody (SV) nevyhovuje technickým parametřům, a je doporučena jeho výměna. Trasa povede nepoužívaným kominovým tělesem do 3.NP (příloha č.07 - SO 101 - Nová trasa přívodu studené vody do 3. NP).			
5) Bude demontováno stávající stoupací potrubí vnitřní plynoinstalace pro hývalou bytovou jednotku ve 3. NP až po plynoměr umístěný v 1.PP (příloha č.08 - SO 101 - vnitřní plynovod).			
Mění se počet a rozměry navržených otopných těles s požadovaným výkonem, včetně nutných úprav ZTI (příloha č.09 - SO 101 - Záměna radiátorů, zdravotní technika).			
Výroba, dodávka a montáž nových dveřních výplní a obložek v atypickém provedení za dodržení požárních norem (příloha č. 10 - SO 101 - Atypické dveře včetně atyp. obložkové zárubně).			
8) Na základě výčtu víceprací je potřeba prodloužit termín dokončení díla o 3 týdny (tj. do 21.3.2026)			
Zdůvodnění změn:			
1) Technicky bude zajištěno dostatečné odvětrání půdního prostoru. Odvětrávací pás hřebene zabráni tvorbě plísní a hromadění vodních par.			
2) Při provádění opravy krovu a jejich obnažení skrytých částí (pozednice, části pod laťováním) jsou ohjeveny další poškozené části dřevěné konstrukce, které je nutné také vyměnit (zajištěna řádná statika střešní konstrukce).			
3) Při realizaci zjištěno, že kominové těleso (nefunkční pro spaliny) jsou plná suti a krytiny - jsou neprůchozí. Provedením sond zjištěn rozsah a dohodnuto, že dojde k vyčištění jednoho z neužívaného kominu pro plánované rozvody ZTI.			
4) Stoupací rozvod studené vody (SV) nemá dostatečný tlak a pozinkované potrubí je zarostlé.			
5) Uvolnění místa na stěnách v přístupového schodiště do 3. NP z požárního hlediska a z důvodu budoucího nevyužití tohoto média pro plánovanou družinu (demontáž plynového potrubí).			
6) Z důvodu požadavků na interiérové uspořádání a dispozici jsou požadovány záměny otopných těles a zařizovacích předmětů - výpočet, velikosti jsou schváleny projektantem vytápění a ZTI.			
Při realizaci díla vznikl požadavek na doplnění 1 ks obložek v požárním provedení a u nepožárních dveří s obložkou v 1.NP, tak aby byl splněn požadavek HZS a obslužnost prostor pro přilehlou kuchyň.			
8) Termín dokončení díla se navyšuje o 21 dní z důvodů přípravných, rozpočtových prací a technických změn, které vyplynuly při realizaci díla, tak aby Zhotovitel byl shopen dílo v dostatečné kvalitě a termínu provést.			
Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	8 519 940,55 Kč
Navýšení ceny díla včetně DPH:	457 032,63 Kč
Nová cena díla včetně DPH:	8 976 973,18 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	do 9 měsíců
Nový termín dokončení díla:	do 9 měsíců a 3 týdnů

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED] - člen představenstva Mostecká montážní a.s.

Datum:

Podpis:

[REDACTED]
Datum: 2026.01.13
07:50:27 +01'00'

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED] [REDACTED] předseda představenstva Mostecká montážní a.s.

Datum:

Podpis:

[REDACTED]
Datum: 2026.01.13
10:12:17 +01'00'

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED] [REDACTED] dozor objednatele (TDO)

Datum:

Podpis:

[REDACTED]
Datum: 2026.01.12
11:48:59 +01'00'

Příloha změnového listu: -

1) Rozpočet MM-02 - Příloha č. 04-10 - SO 101

REKAPITULACE STAVBY

Kód: EKS-072-2024
Stavba: ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

KSO:
Místo: Teplice
CZ-CPV:

CC-CZ:
Datum: 9.1.2026
CZ-CPA:

Zadavatel:
Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

IČ: 00266621
DIČ: CZ00266621

Zhotovitel:
Mostecká montážní a.s.

IČ: 25493507
DIČ: CZ25493507

Projektant:
PS projekty s.r.o., Spojovací 764/24, Teplice

IČ: 25423126
DIČ: CZ25423126

Zpracovatel:
STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina

IČ: 11944668
DIČ: CZ11944668

Poznámka:

Cena bez DPH			377 712,92
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 377 712,92	Výše daně 79 319,71
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			457 032,63

Datum:
2026.01.12
11:49:41 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: EKS-072-2024

Stavba: ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

Místo: Teplice

Datum:

09.01.2026

Zadavatel: Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

Projektant:

PS projekty s.r.o.,
Spojovací 764/24, Teplice
STAVINVEST KMS s.r.o.,
Studentská 285/22, Bílina

Zhotovitel: Mostecká montážní a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

377 712,92

457 032,63

MM-02	ZŠ U Nových lázní - ZMĚNOVÝ LIST Č.MM-02	377 712,92	457 032,63	STA
01	Příloha č.04 - SO 101 - Odvětrání hřebenu (oprava střešní krytiny)	22 239,93	26 910,32	Soupis
02	Příloha č.05 - SO 101 - Oprava střešní krytiny	186 274,34	225 391,95	Soupis
03	Příloha č.06 - SO 101 - Vytápění svislý rozvod (sondy, čištění komína)	33 665,59	40 735,36	Soupis
04	Příloha č.07 - SO 101 - Nová trasa přívodu studené vody do 3.NP	23 564,01	28 512,45	Soupis
05	Příloha č.08 - SO 101 - Vnitřní plynovod	5 981,64	7 237,78	Soupis
06	Příloha č.09 - SO 101 - Záměna radiátorů, zdravotnicka	10 063,17	12 176,44	Soupis
07	Příloha č.10 - SO 101 - Atypické dveře včetně atyp. obložkové zárubně	95 924,24	116 068,33	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

Objekt:

MM-02 - ZŠ U Nových lázní - ZMĚNOVÝ LIST Č.MM-02

Soupis:

01 - Příloha č.04 - SO 101 - Odvětraný hřeben (oprava střešní krytiny)

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 09.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

IČ:

00266621

DIČ:

CZ00266621

Zhotovitel:

Mostecká montážní a.s.

IČ:

25493507

DIČ:

CZ25493507

Projektant:

PS projekty s.r.o., Spojovací 764/24, Teplice

IČ:

25423126

DIČ:

CZ25423126

Zpracovatel:

STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina

IČ:

11944668

DIČ:

CZ11944668

Poznámka:

Cena bez DPH		22 239,93	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 239,93	21,00%	4 670,39
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 910,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

Objekt:

MM-02 - ZŠ U Nových lázní - ZMĚNOVÝ LIST Č.MM-02

Soupis:

01 - Příloha č.04 - SO 101 - Odvětraný hřeben (oprava střešní krytiny)

Místo: Teplice

Datum: 09.01.2026

Zadavatel: Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

Projektant: PS projekty s.r.o.,
Spojovací 764/24,
Teplice

Zhotovitel: Mostecká montážní a.s.

Zpracovatel: STAVINVEST KMS
s.r.o., Studentská
285/22, Bílina

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

22 239,93

PSV - Práce a dodávky PSV

16 247,93

997 - Přesun sutě

258,31

762 - Konstrukce tesařské

2 124,00

765 - Krytina skládaná

13 865,62

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 992,00

VRN6 - Územní vlivy

5 992,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

Objekt:

MM-02 - ZŠ U Nových lázní - ZMĚNOVÝ LIST Č.MM-02

Soupis:

01 - Příloha č.04 - SO 101 - Odvětraný hřeben (oprava střešní krytiny)

Místo: Teplice

Datum: 09.01.2026

Zadavatel: Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

Projektant: PS projekty s.r.o.,
Spojovací 764/24,
Teplice

Zhotovitel: Mostecká montážní a.s.

Zpracovatel: STAVINVEST KMS
s.r.o., Studentská
285/22, Bílina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 239,93

D PSV Práce a dodávky PSV

16 247,93

D 997 Přesun sutě

258,31

14	K	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	t	0,053	400,00	21,20
15	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,053	980,00	51,94
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,053	301,14	15,96
18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,212	13,15	2,79

VV 0,053*4 "Přepočtené koeficientem množství

0,212

VV Součet

0,212

1	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,053	3 140,00	166,42
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013645

D 762 Konstrukce tesařské

2 124,00

2	K	762341931	Vyřezání otvorů v bednění střech bez rozebrání krytiny z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m	12,000	177,00	2 124,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762341931

D 765 Krytina skládaná

13 865,62

3	K	765151041	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů hřebene oboustranně z hřebenového dílu	m	12,000	424,00	5 088,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765151041

VV hřeben (na žádost investora)

VV 12

12,000

VV Součet

12,000

4	M	IKO.700000XX.1	Superglass - 3Tab /barvy 02-04-07-10-31	m2	6,000	373,31	2 239,86
5	M	IKO.7410000X	Armourvent Multi / Multi Plus - 6bm	kus	2,000	2 671,44	5 342,88
6	K	765151805	Demontáž krytiny bitumenové ze šindelů sklonu do 30° hřebene nebo nároží do suti	m	12,000	88,00	1 056,00

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/765151805

7	K	998765112	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,064	2 170,00	138,88
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998765112

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 992,00							
o VRN6 Územní vlivy 5 992,00							
66	K	063403000	Práce bez pevné pracovní podlahy - práce z lana	hod	8,000	749,00	5 992,00
Online PSC vv vv vv			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/063403000 práce z lana 8*1 Součet 8,000 8,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

Objekt:

MM-02 - ZŠ U Nových lázní - ZMĚNOVÝ LIST Č.MM-02

Soupis:

02 - Příloha č.05 - SO 101 - Oprava střešní krytiny

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 09.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

IČ:

00266621

DIČ:

CZ00266621

Zhotovitel:

Mostecká montážní a.s.

IČ:

25493507

DIČ:

CZ25493507

Projektant:

PS projekty s.r.o., Spojovací 764/24, Teplice

IČ:

25423126

DIČ:

CZ25423126

Zpracovatel:

STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina

IČ:

11944668

DIČ:

CZ11944668

Poznámka:

Cena bez DPH

186 274,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	186 274,34	21,00%	39 117,61
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

225 391,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

Objekt:

MM-02 - ZŠ U Nových lázní - ZMĚNOVÝ LIST Č.MM-02

Soupis:

02 - Příloha č.05 - SO 101 - Oprava střešní krytiny

Místo:

Teplice

Datum:

09.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

Projektant:

PS projekty s.r.o.,
Spojovací 764/24,
Teplice

Zhotovitel:

Mostecká montážní a.s.

Zpracovatel:

STAVINVEST KMS
s.r.o., Studentská
285/22, Bílina

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

186 274,34

vícepráce - VÍCEPRÁCE

186 274,34

713 - Izolace tepelné

3 957,90

762 - Konstrukce tesařské

38 900,55

764 - Konstrukce klempířské

3 340,00

766 - Konstrukce truhlářské

101 177,63

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

28 894,01

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

10 004,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

Objekt:

MM-02 - ZŠ U Nových lázní - ZMĚNOVÝ LIST Č.MM-02

Soupis:

02 - Příloha č.05 - SO 101 - Oprava střešní krytiny

Místo:

Teplice

Datum:

09.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

Projektant:

PS projekty s.r.o.,
Spojovací 764/24,
Teplice

Zhotovitel:

Mostecká montážní a.s.

Zpracovatel:

STAVINVEST KMS
s.r.o., Studentská
285/22, Bílina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

186 274,34

D vícepráce

VÍCEPRÁCE

186 274,34

D 713

Izolace tepelné

3 957,90

1	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií separační z PE	m2	98,500	15,56	1 532,66
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC
VV
VV

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713191132
podkladní vrstva pod izolaci
98,5

98 500

2	M	69311059	geotextilie netkané separační, ochranné, filtrační, drenážní PP 150g/m2	m2	103,425	22,70	2 347,75
---	---	----------	---	----	---------	-------	----------

VV

98,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství

103,425

107	K	998713112	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,041	1 890,00	77,49
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------

D 762

Konstrukce tesařské

38 900,55

3	K	762322911	Ztužení konstrukcí (materiál v ceně) fošnami nebo hranolky průřezové plochy do 100 cm2	m	6,000	180,04	1 080,24
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762322911

40	K	762331921	Výřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	14,330	231,00	3 310,23
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762331921

VV

"trám 10x13cm"

VV

2,4+2,74+1,89+1,9+2,6+2,8

VV

Součet

14,330

14,330

43	K	762332921	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy do 120 cm2	m	11,780	419,00	4 935,82
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762332921

VV

11,78

11,780

VV

Součet

11,780

44	K	762332922	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	22,350	601,00	13 432,35
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762332922

VV

22,35

22,350

VV

Součet

22,350

47	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,635	1 620,00	1 028,70
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762395000

VV

11,78*0,1*0,12

0,141

VV

22,35*0,17*0,13

0,494

VV

Součet

0,635

4	K	762512261	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového	m	43,000	66,30	2 850,90
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762512261				
5	M	60516101	řezivo smrkové sušené tl 50mm	m3	0,594	13 100,00	7 781,40
302	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	11,880	39,22	465,93
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762595001				
50	K	998762122	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,734	4 870,00	3 574,58
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762122				
51	K	998762129	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,734	600,00	440,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762129				
D 764			Konstrukce klempířské				3 340,00
9	K	764345524	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních prvků z titanizinkového plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 150 do 200 mm	kus	2,000	1 670,00	3 340,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764345524				
D 766			Konstrukce truhlářské				101 177,63
350	K	766671001	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 55 x 78 cm	kus	1,000	1 810,77	1 810,77
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766671001				
11	K	766671003	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 98 cm	kus	2,000	2 140,00	4 280,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766671003				
12	M	VEL.GLUMK04R	ELEKTRICKÉ OKNO BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ GLU MK04 0061Z21A	kus	2,000	18 506,00	37 012,00
13	M	VEL.EDSMK04R	LEM. NA PLOCHOU KR. EDS MK04 2000	kus	2,000	3 418,00	6 836,00
14	K	766671004	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 118 cm	kus	2,000	2 220,00	4 440,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766671004				
15	M	VEL.GLUMK06R	ELEKTRICKÉ OKNO BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ GLU MK06 0061Z21A	kus	2,000	19 381,00	38 762,00
16	M	VEL.EDSMK06R	LEM. NA PLOCHOU KR. EDS MK06 2000	kus	2,000	3 602,00	7 204,00
430	K	998766212	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,830	1 003,45	832,86
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				28 894,01
432	K	786614001	Montáž venkovních rolet upevněných na rám okenního nebo dveřního otvoru nebo na ostění, ovládaných motorem, včetně horního boxu a vodících profilů, plochy do 4 m2	kus	4,000	2 329,71	9 318,84
17	M	VEL.RMLMK04R	ELEKTRICKÁ ZASTIŇOVACÍ ROLETA WL RML MK04 4163KWL	kus	2,000	4 785,00	9 570,00
18	M	VEL.RMLMK06R	ELEKTRICKÁ ZASTIŇOVACÍ ROLETA WL RML MK06 4163KWL	kus	2,000	4 956,50	9 913,00
435	K	998786212	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	%	0,320	288,02	92,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				10 004,25
19	K	HZS2141	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí pokrývač	hod	6,000	503,00	3 018,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2141				
VV			doplnění utrhané šindele a doplnění šindele u žlabu				
VV			6		6,000		
56	M	IKO.700906XX	Cambridge Xtreme 9,5°	m2	3,000	535,03	1 605,09
20	K	HZS2151	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř	hod	8,000	503,00	4 024,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2151				
VV			zateklování spojek žlabu				
VV			8		8,000		
VV			Součet		8,000		
21	M	07000001R	Cínová pájka 60%	kg	1,000	827,89	827,89
22	M	00400002R	Dílačtní pás TIZn 330	m	0,580	912,53	529,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

Objekt:

MM-02 - ZŠ U Nových lázní - ZMĚNOVÝ LIST Č.MM-02

Soupis:

03 - Příloha č.06 - SO 101 - Vytápění svislý rozvod (sondy, čištění komína)

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 09.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

IČ:

00266621

DIČ:

CZ00266621

Zhotovitel:

Mostecká montážní a.s.

IČ:

25493507

DIČ:

CZ25493507

Projektant:

PS projekty s.r.o., Spojovací 764/24, Teplice

IČ:

25423126

DIČ:

CZ25423126

Zpracovatel:

STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina

IČ:

11944668

DIČ:

CZ11944668

Poznámka:

Cena bez DPH			33 665,59
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 665,59	21,00%	7 069,77
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			40 735,36
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

Objekt:

MM-02 - ZŠ U Nových lázní - ZMĚNOVÝ LIST Č.MM-02

Soupis:

03 - Příloha č.06 - SO 101 - Vytápění svislý rozvod (sondy, čištění komína)

Místo:	Teplice	Datum:	09.01.2026
Zadavatel:	Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice	Projektant:	PS projekty s.r.o., Spojovací 764/24, Teplice
Zhotovitel:	Mostecká montážní a.s.	Zpracovatel:	STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	33 665,59
vícepráce - VÍCEPRÁCE	33 665,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 972,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 559,15
997 - Přesun sutě	1 117,87
998 - Přesun hmot	1 021,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 535,07
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 460,00
VRN5 - Finanční náklady	13 460,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

Objekt:

MM-02 - ZŠ U Nových lázní - ZMĚNOVÝ LIST Č.MM-02

Soupis:

03 - Příloha č.06 - SO 101 - Vytápění svislý rozvod (sondy, čištění komína)

Místo:	Teplice	Datum:	09.01.2026
Zadavatel:	Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice	Projektant:	PS projekty s.r.o., Spojovací 764/24, Teplice
Zhotovitel:	Mostecká montážní a.s.	Zpracovatel:	STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 665,59

D vícepráce VÍCEPRÁCE 33 665,59

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 972,00

1	K	310237281	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 750 do 900 mm	kus	5,000	1 900,00	9 500,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/310237281

VV zazdívka komin.průduchů

VV 5

VV Součet

5,000

5,000

2	K	346234311	Zazdívka rýh pro ventilační průduchy cihlami P 20, na maltu vápenocementovou MVC 25, průřezu 150x300 mm s vylvořením průduchu 150x150 mm a vnitřní omítkou	m	1,000	472,00	472,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346234311

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 559,15

81	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	43,000	69,00	2 967,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111

3	K	971035341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	5,000	334,43	1 672,15
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/971035341

4	K	974029384	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro kominové nebo ventilační průduchy do hl. 300 mm a šířky do 150 mm	m	1,000	920,00	920,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974029384

D 997 Přesun sutě 1 117,87

5	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,500	1 550,00	775,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013153

72	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,500	301,14	150,57
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501

73	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,000	13,15	26,30
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509

VV 0,5*4

VV Součet

2,000

2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,500	332,00	166,00
D 998 Přesun hmot							1 021,50
82	K	998011009	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	2,043	500,00	1 021,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011009							
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							2 535,07
6	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	43,000	6,88	295,84
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171101							
7	M	HST.5907758504 918	zakryvací fólie 4 x 5 m standard plus 14 µm	kus	3,000	33,67	101,01
8	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	18,000	16,80	298,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171121							
9	M	722MAT.S65	zakrytí otvorů - Pasky	ks	3,000	228,85	686,55
10	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	28,000	20,30	568,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784191005							
11	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	102,000	3,65	372,30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784191007							
11	K	784191009	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť	m2	49,000	4,33	212,17
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784191009							
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							13 460,00
D VRN5 Finanční náklady							13 460,00
62	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - stavebně technický průzkum	hod	20,000	673,00	13 460,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS4232							
VV			stavebně technický průzkum				
VV			4		4,000		
VV			skládání vybavení jídelny, chodby				
VV			8*2		16,000		
VV			Součet		20,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

Objekt:

MM-02 - ZŠ U Nových lázní - ZMĚNOVÝ LIST Č.MM-02

Soupis:

04 - Příloha č.07 - SO 101 - Nová trasa přívodu studené vody do 3.NP

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 09.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

IČ:

00266621

DIČ:

CZ00266621

Zhotovitel:

Mostecká montážní a.s.

IČ:

25493507

DIČ:

CZ25493507

Projektant:

PS projekty s.r.o., Spojovací 764/24, Teplice

IČ:

25423126

DIČ:

CZ25423126

Zpracovatel:

STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina

IČ:

11944668

DIČ:

CZ11944668

Poznámka:

Cena bez DPH			23 564,01
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 564,01	21,00%	4 948,44
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	28 512,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

Objekt:

MM-02 - ZŠ U Nových lázní - ZMĚNOVÝ LIST Č.MM-02

Soupis:

04 - Příloha č.07 - SO 101 - Nová trasa přívodu studené vody do 3.NP

Místo:	Teplice	Datum:	09.01.2026
Zadavatel:	Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice	Projektant:	PS projekty s.r.o., Spojovací 764/24, Teplice
Zhotovitel:	Mostecká montážní a.s.	Zpracovatel:	STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	23 564,01
vícepráce - VÍCEPRÁCE	23 564,01
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	23 564,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

Objekt:

MM-02 - ZŠ U Nových lázní - ZMĚNOVÝ LIST Č.MM-02

Soupis:

04 - Příloha č.07 - SO 101 - Nová trasa přívodu studené vody do 3.NP

Místo:	Teplice	Datum:	09.01.2026
Zadavatel:	Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice	Projektant:	PS projekty s.r.o., Spojovací 764/24, Teplice
Zhotovitel:	Mostecká montážní a.s.	Zpracovatel:	STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 564,01

o vícepráce VÍCEPRÁCE

23 564,01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

23 564,01

1	K	722171935	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 32 do 40 mm	kus	1,000	216,00	216,00
2	M	28654078	T-kus jednoznačný PPR D 40mm	kus	1,000	53,30	53,30
3	M	28654308	přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 32x1"	kus	1,000	176,00	176,00
4	K	722173314	Potrubí z trubek polyetylenových Příplatek k ceně za členitý rozvod (v koupelnách, WC a pod.) trubek spojovaných násuvnou objímkou D 25/3,5	m	5,000	252,00	1 260,00
5	K	722173403	Potrubí z trubek polyetylenových Příplatek k ceně s hliníkovou fólií (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 70°C D 25/2,8	m	31,000	581,00	18 011,00
6	K	722173915	Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 32 do 40 mm	kus	3,000	87,20	261,60
7	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	31,000	76,00	2 356,00
125	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	1,000	92,46	92,46
8	K	722230113	Armatury se dvěma závití ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1"	kus	1,000	946,00	946,00
133	K	998722212	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,820	233,72	191,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

Objekt:

MM-02 - ZŠ U Nových lázní - ZMĚNOVÝ LIST Č.MM-02

Soupis:

05 - Příloha č.08 - SO 101 - Vnitřní plynovod

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 09.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

IČ: 00266621

DIČ: CZ00266621

Zhotovitel:

Mostecká montážní a.s.

IČ: 25493507

DIČ: CZ25493507

Projektant:

PS projekty s.r.o., Spojovací 764/24, Teplice

IČ: 25423126

DIČ: CZ25423126

Zpracovatel:

STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina

IČ: 11944668

DIČ: CZ11944668

Poznámka:

Cena bez DPH			5 981,64
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 981,64	21,00%	1 256,14
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 237,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

Objekt:

MM-02 - ZŠ U Nových lázní - ZMĚNOVÝ LIST Č.MM-02

Soupis:

05 - Příloha č.08 - SO 101 - Vnitřní plynovod

Místo:

Teplice

Datum:

09.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

Projektant:

PS projekty s.r.o.,
Spojovací 764/24,
Teplice

Zhotovitel:

Mostecká montážní a.s.

Zpracovatel:

STAVINVEST KMS
s.r.o., Studentská
285/22, Bílina

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 981,64

vícepráce - VÍCEPRÁCE

1 445,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

45,50

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

1 400,14

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 536,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

Objekt:

MM-02 - ZŠ U Nových lázní - ZMĚNOVÝ LIST Č.MM-02

Soupis:

05 - Příloha č.08 - SO 101 - Vnitřní plynovod

Místo: Teplice

Datum: 09.01.2026

Zadavatel: Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

Projektant: PS projekty s.r.o.,
Spojovací 764/24,
Teplice

Zhotovitel: Mostecká montážní a.s.

Zpracovatel: STAVINVEST KMS
s.r.o., Studentská
285/22, Bílina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 981,64
D vícepráce VÍCEPRÁCE							1 445,64
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							45,50
1	K	611135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropěch	m2	0,040	686,00	27,44
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611135101							
VV vyplnění rýh po dmž plyn. potrubí							
VV (0,1*0,1)*4							0,040
VV Součet							0,040
2	K	812135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	0,030	602,00	18,06
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/812135101							
VV výplň rýh ve stěně po dmž plyn.potrubí - 1.PP							
VV 0,1*0,3							0,030
VV Součet							0,030
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							1 400,14
3	K	723150801	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32	m	14,900	92,80	1 382,72
VV 4*2,8							11,200
VV 3,7							3,700
VV Součet							14,900
4	K	998723312	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	13,827	1,26	17,42
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998723312							
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							4 536,00
5	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář	hod	8,000	567,00	4 536,00
VV zednické zapravení, zakrytí okolních ploch							
VV 4*2							8,000
VV Součet							8,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

Objekt:

MM-02 - ZŠ U Nových lázní - ZMĚNOVÝ LIST Č.MM-02

Soupis:

06 - Příloha č.09 - SO 101 - Záměna radiátorů, zdravotníka

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 09.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

IČ:

00266621

DIČ:

CZ00266621

Zhotovitel:

Mostecká montážní a.s.

IČ:

25493507

DIČ:

CZ25493507

Projektant:

PS projekty s.r.o., Spojovací 764/24, Teplice

IČ:

25423126

DIČ:

CZ25423126

Zpracovatel:

STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina

IČ:

11944668

DIČ:

CZ11944668

Poznámka:

Cena bez DPH			10 063,17
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 063,17	21,00%	2 113,27
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			12 176,44
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

Objekt:

MM-02 - ZŠ U Nových lázní - ZMĚNOVÝ LIST Č.MM-02

Soupis:

06 - Příloha č.09 - SO 101 - Záměna radiátorů, zdravotnicka

Místo:	Teplice	Datum:	09.01.2026
Zadavatel:	Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice	Projektant:	PS projekty s.r.o., Spojovací 764/24, Teplice
Zhotovitel:	Mostecká montážní a.s.	Zpracovatel:	STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	10 063,17
vícepráce - VÍCEPRÁCE	113 253,12
713 - Izolace tepelné	2,83
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	398,97
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	6 494,26
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	16 732,91
734 - Ústřední vytápění - armatury	7 706,70
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	81 917,45
méněpráce - MĚNĚPRÁCE	-103 189,95
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	-87,97
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	-21 912,54
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	-18 763,16
734 - Ústřední vytápění - armatury	-18 722,73
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	-43 703,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

Objekt:

MM-02 - ZŠ U Nových lázní - ZMĚNOVÝ LIST Č.MM-02

Soupis:

06 - Příloha č.09 - SO 101 - Záměna radiátorů, zdravotnicka

Místo: Teplice

Datum: 09.01.2026

Zadavatel: Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

Projektant: PS projekty s.r.o.,
Spojovací 764/24.
Teplice

Zhotovitel: Mostecká montážní a.s.

Zpracovatel: STAVINVEST KMS
s.r.o., Studentská
285/22, Bílina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 063,17

D vícepráce VÍCEPRÁCE

113 253,12

D 713 Izolace tepelné

2,83

104	M	28377102	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/6mm	m	0,500	5,66	2,83
-----	---	----------	---	---	-------	------	------

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod

398,97

129	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	1,000	398,97	398,97
	VV		"kulové uzávěry na odbočkách" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

D 725 Zdravotnicka - zařízení předměty

6 494,26

1	K	725331112	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou závěsné, výšky 500 mm	soubor	1,000	6 480,00	6 480,00
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725331112

145	K	998725212	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,220	64,80	14,26
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

16 732,91

158	K	733222203	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1	m	31,000	497,75	15 430,25
	VV		"dle samostatného výkazu výměr ÚT" 31		31,000		
	VV		Součet		31,000		

159	K	733222204	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	0,800	563,16	450,53
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

165	K	733224223	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 18/1	kus	2,000	213,26	426,52
	VV		"dle samostatného výkazu výměr ÚT" 2,0		2,000		
	VV		Součet		2,000		

169	K	998733212	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,610	163,07	425,61
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D 734 Ústřední vytápění - armatury

7 706,70

177	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	5,000	386,07	1 930,35
	VV		"dle samostatného výkazu výměr ÚT" 5		5,000		
	VV		Součet		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
179	K	734261402	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	5,000	900,52	4 502,60
	VV		"dle samostatného výkazu výměr UT" 5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
181	K	734291122	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8	kus	5,000	250,60	1 253,00
	VV		"dle samostatného výkazu výměr UT" 5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
185	K	998734212	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,270	76,86	20,75

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 81 917,45

2	M	59036497	konzola pro nástěnné panely hliník/látka svěšení 40mm průměr 100mm	kus	10,000	2 590,00	25 900,00
	VV		podpěrné konzoly pro otopná tělesa (větší zátěž)				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		

3	K	735152494	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1228 W	kus	1,000	5 190,00	5 190,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152494

4	K	735152515	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 773 W	kus	1,000	3 840,00	3 840,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152515

5	K	735152517	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 966 W	kus	2,000	4 240,00	8 480,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152517

6	K	735152617	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1379 W	kus	1,000	4 887,00	4 887,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

7	K	735152621	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2206 W	kus	1,000	5 880,41	5 880,41
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

8	K	735152656	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1871 W	kus	1,000	6 260,00	6 260,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152656

9	K	735152663	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 4158 W	kus	2,000	10 000,00	20 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152663

197	K	998735212	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,840	804,37	1 480,04
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

D méněpráce MÉNĚPRÁCE -103 189,95

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -87,97

112	K	721194104	Výměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	-1,000	87,97	-87,97
-----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -21 912,54

135	K	725121502	Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál bez odsávání s otvorem pro ventil	sbr	-1,000	4 941,00	-4 941,00
136	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm	sbr	-1,000	5 445,00	-5 445,00

VV "celkový počet" -1 -1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		-1,000		
137	K	725331111	Výlevek bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou stojící, výšky 460 mm	sbr	-1,000	5 562,00	-5 562,00
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
139	K	725811301	Ventily nástěnné samouzavírací s omezenou dobou výtoku tlačné G 1/2" (6 l/min)	kus	-1,000	3 074,18	-3 074,18
	VV		"ventil pro pisoár" -1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
142	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpusti	kus	-1,000	1 926,00	-1 926,00
	VV		"směšovací armatury pro umyvadla" -1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
143	K	725861101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32	kus	-1,000	306,30	-306,30
	VV		"celkový počet" -1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
144	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	-1,000	609,96	-609,96
	VV		"celkový počet" - 1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
145	K	998725212	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-0,220	218,65	-48,10
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				-18 763,16
157	K	733222202	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1	m	-27,000	440,68	-11 898,36
	VV		"dle samostatného výkazu výměr ÚT" -27		-27,000		
	VV		Součet		-27,000		
159	K	733222204	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1	m	-4,000	563,16	-2 252,64
	VV		"dle samostatného výkazu výměr ÚT" -4		-4,000		
	VV		Součet		-4,000		
160	K	733223205	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5	m	-5,000	803,21	-4 016,05
	VV		"dle samostatného výkazu výměr ÚT" -5		-5,000		
	VV		Součet		-5,000		
166	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	-5,000	23,77	-118,85
	VV		-5		-5,000		
	VV		Součet		-5,000		
185	K	998733212	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-2,610	182,86	-477,26
D		734	Ústřední vytápění - armatury				-18 722,73
172	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)	kus	-4,000	96,81	-387,24
	VV		-4		-4,000		
173	M	55121245	set připojovací rohový pro topný žebřík, šroubení + ventil, pravý, 1/2"x16	set	-4,000	3 861,00	-15 444,00
	VV		"dle samostatného výkazu výměr ÚT" - 4		-4,000		
	VV		Součet		-4,000		
176	K	734221681	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s vestavěným čidlem	kus	-4,000	383,83	-1 535,32
	VV		"dle samostatného výkazu výměr ÚT" - 4		-4,000		
	VV		Součet		-4,000		
180	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2	kus	-4,000	326,44	-1 305,76
	VV		"dle samostatného výkazu výměr ÚT" -4		-4,000		
	VV		Součet		-4,000		
198	K	998734212	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-0,270	186,72	-50,41
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				-43 703,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
187	K	735152583	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 3358 W	kus	-1,000	7 172,81	-7 172,81
	VV		"dle samostatného výkazu výměr ÚT" -1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
188	K	735152585	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2600 mm / 4365 W	kus	-1,000	8 564,34	-8 564,34
	VV		"dle samostatného výkazu výměr ÚT" - 1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
189	K	735152622	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2482 W	kus	-1,000	6 847,23	-6 847,23
	VV		"dle samostatného výkazu výměr ÚT" - 1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
190	K	735152625	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 2600 mm / 3585 W	kus	-1,000	8 638,09	-8 638,09
	VV		"dle samostatného výkazu výměr ÚT" - 1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
193	K	735164511	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	-2,000	321,62	-643,24
194	M	48459049	těleso trubkové prohnuté teplovodní spodní připojení 1220x450mm	kus	-2,000	2 124,00	-4 248,00
	VV		"dle samostatného výkazu výměr ÚT" -2		-2,000		
	VV		Součet		-2,000		
195	K	735164512	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	-2,000	340,11	-680,22
196	M	48459059	těleso trubkové prohnuté teplovodní spodní připojení 1820x600mm	kus	-2,000	3 060,00	-6 120,00
	VV		"dle samostatného výkazu výměr ÚT" -2		-2,000		
	VV		Součet		-2,000		
197	K	998735212	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	-1,840	429,14	-789,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

Objekt:

MM-02 - ZŠ U Nových lázní - ZMĚNOVÝ LIST Č.MM-02

Soupis:

07 - Příloha č.10 - SO 101 - Atypické dveře včetně atyp. obložkové zárubně

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 09.01.2026

Zadavatel:

Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

IČ: 00266621

DIČ: CZ00266621

Zhotovitel:

Mostecká montážní a.s.

IČ: 25493507

DIČ: CZ25493507

Projektant:

PS projekty s.r.o., Spojovací 764/24, Teplice

IČ: 25423126

DIČ: CZ25423126

Zpracovatel:

STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina

IČ: 11944668

DIČ: CZ11944668

Poznámka:

Cena bez DPH			95 924,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	95 924,24	21,00%	20 144,09
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	116 068,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

Objekt:

MM-02 - ZŠ U Nových lázní - ZMĚNOVÝ LIST Č.MM-02

Soupis:

07 - Příloha č.10 - SO 101 - Atypické dveře včetně atyp. obložkové zárubně

Místo:	Teplice	Datum:	09.01.2026
Zadavatel:	Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice	Projektant:	PS projekty s.r.o., Spojovací 764/24, Teplice
Zhotovitel:	Mostecká montážní a.s.	Zpracovatel:	STAVINVEST KMS s.r.o., Studentská 285/22, Bílina
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	95 924,24
vicepráce - VÍCEPRÁCE	95 924,24
766 - Konstrukce truhlářské	95 924,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Nových lázní Teplice - změna užívání podkrovního bytu na družinu

Objekt:

MM-02 - ZŠ U Nových lázní - ZMĚNOVÝ LIST Č.MM-02

Soupis:

07 - Příloha č.10 - SO 101 - Atypické dveře včetně atyp. obložkové zárubně

Místo: Teplice

Datum: 09.01.2026

Zadavatel: Statutární město Teplice, Nám.Svobody 2/2, Teplice

Projektant: PS projekty s.r.o.,
Spojovací 764/24,
Teplice

Zhotovitel: Mostecká montážní a.s.

Zpracovatel: STAVINVEST KMS
s.r.o., Studentská
285/22, Bílina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

95 924,24

D vícepráce VÍCEPRÁCE

95 924,24

D 766 Konstrukce truhlářské

95 924,24

327	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	970,99	970,99
1	M	Mat/766-16/TL	vnitřní dveře dřevěné 1-křídle plné rozměr 800/1970mm L/P atypické hladké vč.kování a obložkové zárubně	kus	1,000	65 124,50	65 124,50
357	K	766682211	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	2 221,13	2 221,13
2	M	Mat/766-12A/TL	zárubeň jednokřídlá obložková Atypická s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 800/2075mm	kus	1,000	26 818,00	26 818,00
361	K	998766212	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,830	951,35	789,62