


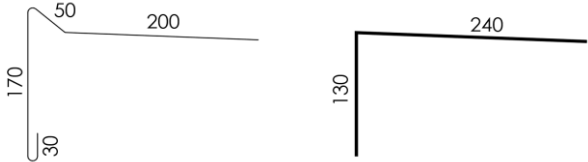


VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JE ZAPOTŘEBÍ PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT A KONZULTOVAT S DODAVATELEM NAVAZUJÍCÍHO SYSTÉMU A INVESTOREM

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE, PROTO MUSÍ DOJÍT K DOPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.

V RÁMCI ROZDĚLENÍ NA JEDNOTLIVÉ PAVILONY Z JINÉHO STUPNĚ PD, JE ZACHOVÁNO PŮVODNÍ ZNAČENÍ, Z TOHOTO DŮVODU JE NESOUMĚR V ČÍSLOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ A JSOU ZDE VYPŠÁNY POUZE TY, KTERÝCH SE TÝKÁ ŘEŠENÁ ČÁST.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	KRESLIL		
ING. JOSEF JAMBURA	ING. JOSEF JAMBURA	ING. JANA KYSELOVÁ		
+ 420 773 660 086		BC. VÍT TREFIL		
KRAJ:	ÚSTECKÝ			
INVESTOR:	Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2/2, 41501 Teplice			
<b>AKCE:</b>  <b>Rekonstrukce střechy ZŠ Maršovská - pavilo MVD3, Teplice</b>  MARŠOVSKÁ 1575/2, 415 01 TEPLICE			FORMÁT	A4
			MĚŘÍTKO	-
			DATUM	12/2025
			ÚČEL	DPS
			Č. ZAKÁZKY	RG_24069
OBSAH:			INDEX	
<b>D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>				
NÁZEV VÝKRESU:				
<b>E.01 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</b>				

**Výpis klempířských výrobků**

Číslo	Nákres	Název	Rozvinutá šířka (mm)	Materiál	Povrchová úprava	Poznámky	Délka (m)	Počet ks	Celková délka
K01		Atika	RŠ 450 mm Nosný plech RŠ 370 mm	Viplanýlový plech tl. 0,6 mm Nosný plech - pozinkovaný plech tl. 3 mm	Viplanýlový plech Barva: sv. šedá (příp. dle barvy fólie)	Vč. krajů, rohů a kotevních prvků Kotveno do OSB desky	125,40	-	125,40
K03		Koutová lišta	RŠ 100 mm	Viplanýlový plech tl. 0,6 mm	Viplanýlový plech Barva: sv. šedá (příp. dle barvy fólie)	Vč. kotevních prvků Na výkrese neznačeno	146,00	-	146,00
K04		Rohová lišta	RŠ 100 mm	Viplanýlový plech tl. 0,6 mm	Viplanýlový plech Barva: sv. šedá (příp. dle barvy fólie)	Vč. kotevních prvků Na výkrese neznačeno	142,00	-	142,00
							125,40		
							146,00		
							142,00		
							125,40		