



Klempířské prvky  
Profily z poplastovaného plechu

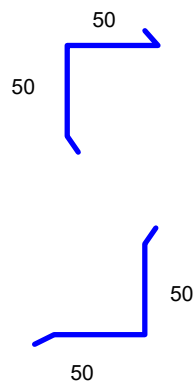

**S1**

PVC fólie 1,5 mm  
Geotextílie 300 g/m<sup>2</sup>  
Tepelná izolace - MV tl.150 mm,  $\lambda=0,040$  W/mK  
Tepelná izolace - MV tl.150 mm,  $\lambda=0,040$  W/mK  
Geotextílie 300 g/m<sup>2</sup>  
Modif.asfaltový pás - parozábrana  
Penetrační nátěr

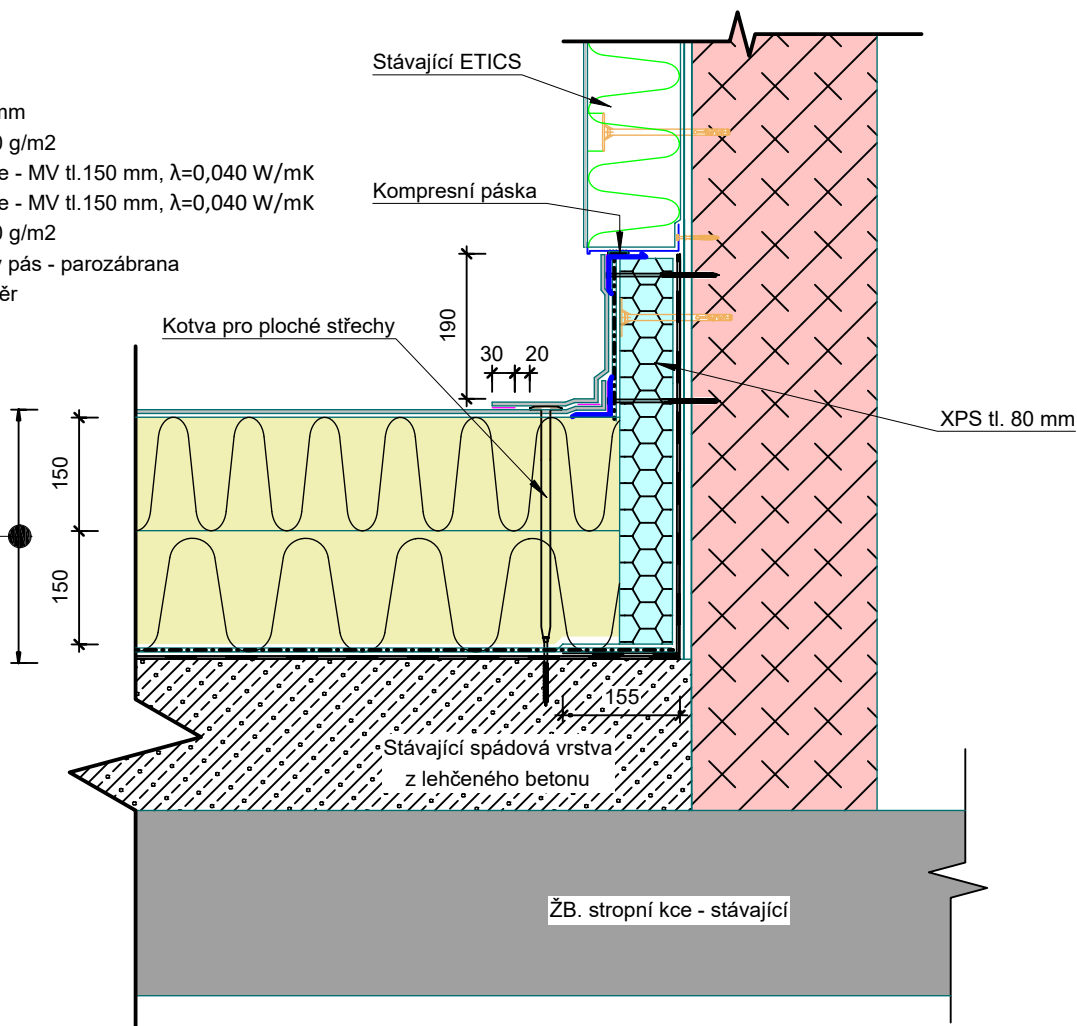

Detail pochází z [www.dekpartner.cz](http://www.dekpartner.cz) a je zde uplatněno poznání k 2019-11 a provedena úprava na skutečnou konstrukci

**Řešení ukončení u zateplené stěny**