
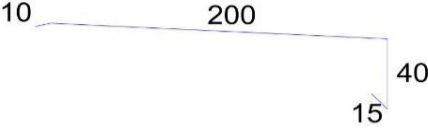


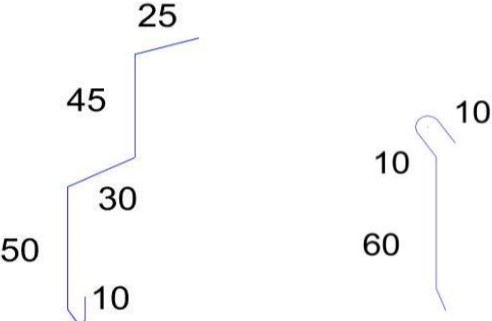





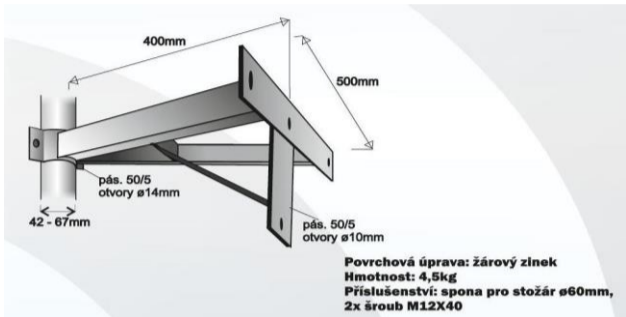


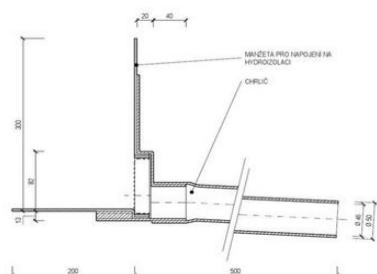


Pol.	Popis	Obrázek	MJ	Střecha				Celkem
				A	B	C	D	
K1	Závětrná lišta - poplastovaný plech		bm	128,5	81,6	27,6	0,0	237,8
K2	Okapnice - poplastovaný plech		bm			24,5	97,7	122,2
K3	Okapový žlab RŠ 330 mm vč. háků - TiZn		bm			24,5	49,5	74,0
K4	Dešťový svod prům. 100 mm vč. objímek - TiZn					4,5	13,8	18,3
L1	Lemování stěny bez ETICS - poplastovaný plech		bm	31,3	3,1			34,4
L2	Lemování na stěně s ETICS - poplastovaný plech		bm		19,5	37,6		57,1
L3	Lemování VZT potrubí čtyřhranného - poplastovaný plech	bez obrázku	ks		4,0			4,0
L4	Lemování VZT potrubí kruhového - poplastovaný plech	bez obrázku	ks		19,0			19,0
L5	Lemování kruhového potrubí světlovodů - poplastovaný plech	bez obrázku	ks	2,0				2,0
L6	Lemování ukotvení žebříků prům. 50 mm - poplastovaný plech	bez obrázku	ks	12,0				12,0
L7	Napojení nové PVC fólie na stávající fóli - poplastovaný plech		bm	54,2		38,3		92,5
Z1	Střešní vpust gravitační dvojúrovňová		soub	3,0	8,0			11,0

Pol.	Popis	Obrázek	MJ	Střecha				Celkem
				A	B	C	D	
Z2	Střešní vpust PLUVIA - zpětná montáž původních vpustí		soub			3,0		3,0
Z3	Držák satelitní antény – provedení pro dodatečnou instalaci na ETICS		ks		1,0			1,0
Z4	Anténní stožár TR prům. 50 mm v.= 2,0 m nad střešní rovinu + 2x kotevní konstrukce pro dodatečnou montáž na ETICS	  <p>Povrchová úprava: žárový zinek Hmotnost: 4,5kg Příslušenství: spona pro stožár ø60mm, 2x šroub M12X40</p>	soub		1,0			1,0
Z5	Prodloužení VZT potrubí čtyřhranného	bez obrázku	ks		3,0			3,0
Z6	Prodloužení odvětrávacího potrubí DN ≤ 100 mm	bez obrázku	ks		11,0			11,0
Z7	Prodloužení odvětrávacího potrubí DN > 100 mm	bez obrázku	ks		7,0			7,0
Z8	Prodloužení světlovodu prům. 300 mm, délka cca 500 mm	bez obrázku	ks	2,0				2,0
Z9	Pojistný přepad - chrlič	 	ks			5,0	24,0	29,0