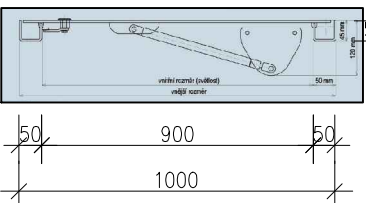
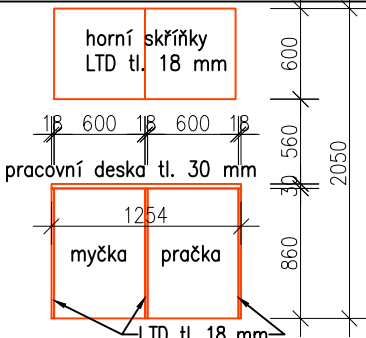




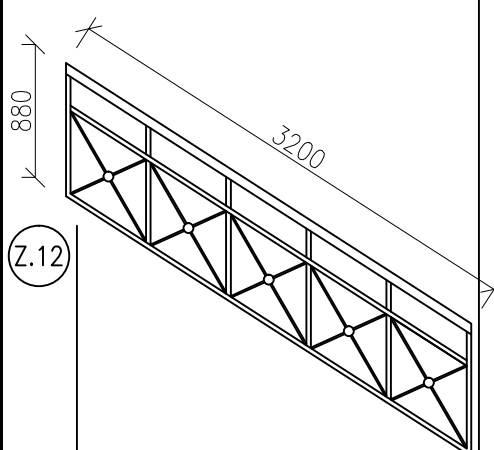
A	15.7.22	Úprava dispozice podkroví => doplněno Z.22 a Z.23	Nov.
Index	Datum	Popis změny	Zprac.

## PD PRO ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM


GENERÁLNÍ PROJEKTANT	SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, Plzeň 301 00		 <div><b>SUDOP Project Plzeň a.s.</b> projekty, engineering, stavby  Plachého 35, 301 00 PLZEŇ Tel.: 377 328 108, Fax 377 328 107 E-mail: sudop@sudop-plzen.cz</div>			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	ING. V. ŘEZNIČKOVÁ					
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ. – ST	ING. V. ŘEZNIČKOVÁ					
VYPRACOVAL	ING. V. ŘEZNIČKOVÁ					
KONTROLOVAL	ING. V. ŘEZNIČKOVÁ					
MÍSTO STAVBY	Regionální knihovna Teplice p.o., Lípová 796/13, Teplice					
INVESTOR	Regionální knihovna Teplice p.o., Lípová 796/13, Teplice					
<b>AKCE:</b>  <b>Regionální knihovna Teplice</b> <b>rekonstrukce a vestavba podkroví</b> <b>ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>			ČÍSLO ZAKÁZKY	611–20–3–6		
			DATUM	07/2022		
			FORMÁT	6 x A4	KOPIE Č.	
			ČÁST DOKUMENTACE	<b>D.1.1</b>		
			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU		<b>1.21</b>
<b>OBSAH:</b> <b>VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A OST.VÝROBKŮ</b>						

Výpis zámečnických a ostatních výrobků						str. 1		
OZNAČENÍ	SCHÉMA (1:50) (pokud není uvedeno jinak)	POPIS	POZNÁMKA	CELKEM [bm]	UMÍSTĚNÍ	POČET [KS]	HMOTNOST 1 KS [KG]	HMOTNOST CELKEM [KG]
Z.01		<p><u>POKLOP Z POZINKOVANÉHO PLECHU</u> s mělkým profilem rámu pro snadné zabudování.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poklop: vnitřní rozměr 600/900, vnější rozměr 700/1000, rám 50/45.</li> <li>- Na poklop z hladkého pozinkovaného plechu bude přilepeno PVC.</li> <li>- Má těsnění, které předejde klapání plechu o plech.</li> <li>- Uzamykatelný, s plynovou vzpěrou = samootevírací.</li> <li>- Poklopy mají boční skryté panty (nezasahují do pochůzní plochy a nezanášejí se prachem).</li> <li>- Plynová vzpěra usnadňuje zvedání a poklopy jsou vhodné pro časté otevírání, zvedací zařízení zajišťuje komfort obsluhy šachty.</li> <li>- Dodávka včetně kotvicích prvků.</li> </ul>		-	1.PP	1	38,0	38,0
Z.02		<p><u>-VYBAVENÍ WC PRO IMOBILNÍ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- svislé pevné madlo vedle umývadla dl. 600 mm (výška dole 800 mm, od rohu 100 mm)</li> <li>- pevné madlo vedle WC dl. 900 mm dvojité včetně nohy a držáku toaletního papíru (výška 460 a 800, od osy WC 300 mm)</li> <li>- sklopné madlo vedle WC dl. 800 mm dvojité včetně nohy (výška 460 a 800 mm, od osy WC 300 mm)</li> <li>- výklopné zrcadlo 400/600 mm včetně držáků</li> <li>- odpadkový koš nášlapný</li> <li>- nádržka na mýdlo</li> <li>- WC štětka včetně nádoby</li> <li>- držák na papírové ručníky</li> </ul> <p>Veškeré vybavení kovové protiskluzné v provedení nerez, únosnost min, 150 kg, dodávka včetně konstrukce do sádkarton, příček, montáže a kotvení</p>			2.NP	1		
Z.03		<p><u>-VYBAVENÍ WC A PŘEDSÍNĚ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- štětka s nádobou</li> <li>- držák toaletního papíru s krytem</li> <li>- nádržka na mýdlo</li> <li>- háček na oděv nebo ručník</li> <li>- držák papírových ručníků</li> <li>- zrcadlo</li> <li>- odpadkový koš nášlapný</li> </ul> <p>veškeré vybavení v provedení nerez, dodávka včetně kotvení</p>			1.PP 1.NP 2.NP 3.NP celkem	2 2 1 2 7		
Z.04		<p><u>-VYBAVENÍ SAMOSTATNÉ PŘEDSÍNĚ A ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nádržka na mýdlo</li> <li>- háček na oděv nebo ručník</li> <li>- držák papírových ručníků</li> <li>- zrcadlo</li> <li>- odpadkový koš nášlapný</li> </ul> <p>veškeré vybavení v provedení nerez, dodávka včetně kotvení</p>			1.PP 1.NP 2.NP celkem	1 1 3 5		
Z.05	<p>dl. 1300 mm výška pracovní desky 860 mm spodní hrana horních skříněk 1450 mm výška horních skříněk 600 mm</p>	<p>Kuchyňská linka z LTD se zabudovaným dřezem s odkapávací deskou a lednicí. Složení: lednice 600/600/860 mm, třída A++, nerez dřez š.600 s odkapávací deskou, spodní skříňka pod dřezem 600/600/860 s policí. Horní skříňky 2x 600/350/600 každá s dvěma policemi, dvířka výklopná nahoru. Linka bude dodána včetně pracovní desky a spotřebičů. Dodávka včetně návrhu, výrobní dokumentace, montáže a kotvení</p>			2.NP celkem	1 1		
Z.06		<p>Kuchyňská linka z LTD tl. 18 mm se zabudovanými spotřebiči: myčka a pračka Složení: poloprofesionální pračka na 9 kg prádla předem plněná se sníženou hlučností, třída A 600/600/860 mm, domácí myčka s předním plněním na 14 souprav nádobí 600/600/860 mm. Horní skříňky 2x 600/350/600 každá s dvěma policemi, dvířka výklopná nahoru. Linka bude dodána včetně pracovní desky a spotřebičů. Dodávka včetně návrhu, výrobní dokumentace, montáže a kotvení. Hrana ABS tl. 1,5 mm.</p>			2.NP celkem	1 1		


POZNÁMKA: TENTO VÝPIS NENAHRADZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI! VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT NA MÍSTĚ A ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI!!! ZÁMEČNICKÉ A OSTATNÍ VÝROBKÝ LZE OBJEDNÁVAT A VYRÁBĚT AŽ NA ZÁKLADĚ SCHVÁLENÉ VÝROBNÍ / DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, KTEROU VYPRACUJE DODAVATEL STAVBY V RÁMCI SVÉ DODÁVKY!!!

Výpis zámečnických a ostatních výrobků							str. 2	
OZNAČENÍ	SCHÉMA (1:50) (pokud není uvedeno jinak)	POPIS	POZNÁMKA	CELKEM [bm]	UMÍSTĚNÍ	POČET [KS]	HMOTNOST 1 KS [KG]	HMOTNOST CELKEM [KG]
Z.07		Hasicí přístroje práškové – PR se 6kg hasiva a hasební schopností min. 21 A, 113B. Umístění dle PBR do výšky max. 1,5m. Dodávka včetně montáže a kotvení.			1.PP 2.NP 3.NP celkem	1 1 5 7		
Z.08		Hasicí přístroje sněhové CO2 s 5kg hasiva a hasební schopností min. 70 B. Umístění dle PBR do výšky max.1,5 m. Dodávka včetně montáže a kotvení.			1.PP celkem	1 1		
Z.09		Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky dle ČSN 75 5025, ČSN-EN 3864 – 1, NV č.11/2002 a vyhlášky 23/2008 Sb. , cedulky kovové esteticky a barevně přizpůsobené místu, pdodávka včetně návrhu, odsouhlasení, návrhu umístění, kotvení a montáže Celkem 30ks			celkem	30		
Z.10		<u>SESTAVA TĚSNÍCÍCH VĚTRACÍCH VÝÚSTKOVÝCH TVAROVEK</u> -Požární odolnost sestavy EI 30 -Celkové rozměry sestavy 480/360 mm a 400/400 mm, v sestavě je použito 10 ks tvarovek uspořádaných v sestavě 4 x 5, rozměr jedné tvarovky 93/93 mm, hloubka 35 mm -Těsnící větrací výústková tvarovka je vyrobena ze zpěňujícího materiálu, který v případě požáru vytváří tepelně izolační pěnu a tím uzavírá otvor v němž je tvarovka osazena a zamezuje průchodu ohně a kouře. -Sestava těsnících větracích výústkových tvarovek je sestavena z jednotlivých větracích tvarovek, přířezů a krycích plechů, které přesně odpovídají rastru tvarovky a jsou osazeny na jedné straně sestavy. -Osazení do líce zdi, přes tvarovky doplněno dřevěné obložení <u>provedené jako replika stávajícího –dudová dýha na srkovém korpusu, profilace</u> -Dodávka včetně montáže a kotvicích prvků.			1.NP celkem	2 2		
Z.11		<u>SESTAVA TĚSNÍCÍCH VĚTRACÍCH VÝÚSTKOVÝCH TVAROVEK</u> -Požární odolnost sestavy EI 30 -Celkové rozměry sestavy 1000/520 mm, v sestavě je použito 60 ks tvarovek uspořádaných v sestavě 10 x 6, rozměr jedné tvarovky 93/93 mm, hloubka 35 mm, tvarovky jsou slepeny speciálním silikonovým lepidlem kontaktním, konstrukčně podepřeny košem z děrovaného plechu 1,2x0,75 m kotveného do konstrukce podlahy -Těsnící větrací výústková tvarovka je vyrobena ze zpěňujícího materiálu, který v případě požáru vytváří tepelně izolační pěnu a tím uzavírá otvor v němž je tvarovka osazena a zamezuje průchodu ohně a kouře. -Sestava těsnících větracích výústkových tvarovek je sestavena z jednotlivých větracích tvarovek, přířezů a krycích plechů, které přesně odpovídají rastru tvarovky a jsou osazeny na jedné straně sestavy. Sestava bude vložena do nosného koše, utěsněna požárním tmelem a překryta stávající kovovou mříží -Dodávka včetně montáže a kotvicích prvků.			1.NP celkem	2 2		
Z.12		Repase stávajícího kovového zábradlí Demontáž zábradlí – výstupní rameno, odřiznutí stojin včetně kotev -odstranění nátěru, odrezivění, repase poškozených částí -Přivaření kotev z ploché oceli – 6 ks kotev 30x200x2 mm -Nátěr barevně shodný s původním nátěrem -Přikotvení zábradlí včetně vybourání otvorů pro kotvy, jejich zazdění a zednické začištění -Dodávka včetně návrhu, montáže a kotvení			1.PP	1		



POZNÁMKA: TENTO VÝPIS NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI! VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT NA MÍSTĚ A ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI!!! ZÁMEČNICKÉ A OSTATNÍ VÝROBKÝ LZE OBJEDNÁVAT A VYRÁBĚT AŽ NA ZÁKLADĚ SCHVÁLENÉ VÝROBNÍ / DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, KTEROU VYPRACUJE DODAVATEL STAVBY V RÁMCI SVÉ DODÁVKY!!!

Výpis zámečnických a ostatních výrobků									str. 3	
OZNAČENÍ	SCHÉMA (1:50) (pokud není uvedeno jinak)	POPIS	POZNÁMKA	CELKEM [bm]	UMÍSTĚNÍ	POČET [KS]	HMOTNOST 1 KS [KG]	HMOTNOST CELKEM [KG]		
Z.13	šachta 1600x1800 mm prohlubeň 650 mm hlava šachty 2750 mm kabina 1100x1400x2100 mm dveře 900x2000 4ks s požární odolností EW 15 DP1	Osobní trakční výtah bez strojovny, s plynulou regulací frekvenčním měničem nosnost 630 kg, 8 osob, zdvih 12,63 m, 4 stanice, jednorychlostní bezpřevodový pohon s plynulou regulací otáček, rychlost 1 m/s včetně řízení a signalizace vybavení kabiny – signalizace přetížení, telefon, osvětlení i nouzové, tlačítka nerez antivandal, nerez madlo, zrcadlo, sedátko, hlasový modul Výtah včetně příslušenství dle vybraného dodavatele: montážní nosník výtahu, odvětrání šachty, pevný ocelový žebřík pro přístup do šachty včetně kotvení, ocelové oko 3 ks pro osazení výtahu včetně kotvení – nosnost 20kN, včetně osvědčení o únosnosti, elektroinstalace včetně rozvaděče s požární odolností, včetně osvětlení, dveře včetně začištění a požárního utěsnění, práh i nadpraží šachetních dveří bude systémové betonové, prohlubeň opatřena protiolejoým nátěrem, šachta zevnitř vybita, odvětrání šachty Ø200 mm včetně krycí mřížky dodávka včetně montáže a povr.úprav všech kcí, šachta zvenku opatřena protihlukovou izolací z minerální vaty tl. 50 mm Referenční výrobek viz. výkresy Z.13			celkem	1				
Z.14a		<u>POŽÁRNÍ UCPÁVKY PROSTUPŮ TZB:</u> –Protipožární ucpávky ve stěnách i stropech pro ZTI a ostatní profese –Provedené odbornou osobou a certifikovaným způsobem, vždy na požadovanou požární odolnost dle PBŘ, část D1.3.			stropy stěny	50 30				
Z.14b		<u>POŽÁRNÍ dotěsnění prostupů sdk podhledem</u> –Provedené odbornou osobou a certifikovaným způsobem, vždy na požadovanou požární odolnost dle PBŘ, část D1.3.				50				
Z.15		<u>Odvětrávací mřížka v komínovém tělese:</u> –průvětrník s mřížkou se sítí proti hmyzu v barvě fasády rozměry 100/100/150 (d/v/tl.). rozměry 150/150/300 rozměry 560/600/480 rozměry 250/250/650 –mřížka i zevnitř –Dodávka včetně kotvicích prvků a napojení na větrací průduchy.			střecha  suterén	1  1 1 1				
Z.16		<u>Komínová lávka:</u> –pochozí plocha š.400 mm z pororostu v.30 dl.3,5m – 35 kg –rám L 50/50/6 mm, dl. 9,3 m 10,5m – 47kg –sloupky zábradlí+ vzpěry jackl 45x3mm – dl. 5x1,8m + 3x1m dl. celkem 13,5 m – 54 kg –zábradlí dvě madla jackl 45x3 mm dl.5,7 –dl. 13 m – 52 kg –Dodávka dle ČSN EN 516 včetně dílenské dokumentace, montáže, kotvení do komínového tělesa, spoju a povrchové úpravy zinkováním, barva tmavá.			střecha	1		190 kg		
Z.17		<u>CERTIFIKOVANÝ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM</u> –tvořený nerezovým kotvicím bodem pro zabudování do komínového tělesa –Certifikace dle ČSN EN 7952013 a CEN/TS 16415:2013(pro 3 osoby) –Musí mít všeobecně stavebně technické povolení od DIBt –Dodávka včetně montáže, kotvení a revize			střecha	1				

POZNÁMKA: TENTO VÝPIS NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI! VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT NA MÍSTĚ A ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI!!! ZÁMEČNICKÉ A OSTATNÍ VÝROBKÝ LZE OBJEDNÁVAT A VYRÁBĚT AŽ NA ZÁKLADĚ SCHVÁLENÉ VÝROBNÍ / DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, KTEROU VYPRACUJE DODAVATEL STAVBY V RÁMCI SVÉ DODÁVKY!!!

Výpis zámečnických a ostatních výrobků							str. 4	
OZNAČENÍ	SCHÉMA (1:50) (pokud není uvedeno jinak)	POPIS	POZNÁMKA	CELKEM [bm]	UMÍSTĚNÍ	POČET [KS]	HMOTNOST 1 KS [KG]	HMOTNOST CELKEM [KG]
Z.18a	výška 1 m délka 7 m dle ČSN 74 3305 mezery max. 80 mm	Kované zábradlí dle inspiračního vzoru vytvořené uměleckým kovářem dle vlastního návrhu odsouhlaseného investorem a památkovými garanty madlo dřevěné oblé vysoustružené, umístěné Ø40 mm na kovaném profilu tl. 8 mm (profil shodný se samostatnými madly) svíslé příčle a sloupky kované Ø14 mm kroucené s ozdobami spodní profil 20x8 mm Dodávka včetně vlastního návrhu, předložení vzorku, odsouhlasení, kotvení, montáže a povrchové úpravy barva černá, dřevěné madlo mořidlo + bezbarvý lak			do podkrovní	1		200 kg
								
Z.18b	výška 1 m + 0,6 m délka 5,6 + 4x5,3 + 4,5 + 5,5 m 38 bm dle ČSN 74 3305	Dřevěné madlo madlo dřevěné oblé vysoustružené, umístěné Ø40 mm na kovaném profilu tl. 8 mm (profil shodný s madlem zábradlí) Dodávka včetně vlastního návrhu, předložení vzorku, odsouhlasení, kotvení, montáže a povrchové úpravy barva černá, dřevěné madlo mořidlo + bezbarvý lak			do podkrovní	1		
Z.19	2 Ø80 mm délka 1 m	Odvodnění anglického dvorku 2 plastové drenážní trubky Ø 80 mm Dodávka včetně otvorů v palisádě, včetně uložení do šterkového lože a obalení trubek geotextilií			venku	2		
Z.20	podhled 3,5 m x 4,3 m podhled 3,5 x 1,65 m	Dřevěná samonosná konstrukce podhledu latě 40/100 mm dl. 3,5 m po 600 mm celkem 18 ks, 03m3 Dodávka včetně kotvení příčných profilů do stěn			strop 2.NP strop 1.NP	1 1		
Z.21	Ø 150 dl. 11 m Ø 150 dl. 6 m	Odvětrání kotelny Ø 150 vložený do stávajícího komínového tělesa dl. 11m, zakončení průvětrníkem s mřížkou a sítkou proti hmyzu plastovou Ø 150 vložený do nově vyžděného komínového tělesa dl. 6m, zakončení průvětrníkem s mřížkou a sítkou proti hmyzu plastovou Dodávka včetně kotvení příčných profilů do stěn			1.PP-2.NP 3.NP na střechu			

POZNÁMKA: TENTO VÝPIS NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI! VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT NA MÍSTĚ A ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI!!! ZÁMEČNICKÉ A OSTATNÍ VÝROBKÝ LZE OBJEDNÁVAT A VYRÁBĚT AŽ NA ZÁKLADĚ SCHVÁLENÉ VÝROBNÍ / DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, KTEROU VYPRACUJE DODAVATEL STAVBY V RÁMCI SVÉ DODÁVKY!!!

Výpis zámečnických a ostatních výrobků						str. 5		
OZNAČENÍ	SCHÉMA (1:50) (pokud není uvedeno jinak)	POPIS	POZNÁMKA	CELKEM [bm]	UMÍSTĚNÍ	POČET [KS]	HMOTNOST 1 KS [KG]	HMOTNOST CELKEM [KG]
Z.22		<p><u>Dekorativní tapeta – barevnost šeda – dle vzoru</u>  Délky 11,3 m, výška 2,65 m =&gt; cca 30 m<sup>2</sup>.  Vliesová tapeta na zeď. Díky použitému materiálu je zajištěna jednoduchá údržba, pevnost, barevná stálost a dlouhá trvanlivost. Tento materiál se nesmršťuje. Vliesové tapety překlenují drobné trhliny v podkladu a jsou tedy ideální například i do panelového bytu. Působí také jako tepelný a zvukový izolátor.</p> <p>U vliesových tapet lze lepidlo nanášet přímo na stěnu a pruh tapety potom již jen přiložit a zarovnat. Odstranění je snadné – vše za sucha a beze zbytků. Žádné máčení a škrabání zbytků ze zdi. Vliesové tapety na zeď z naší nabídky představují kvalitu moderního materiálu, snadné lepení a ještě lehčí údržbu.</p>			3.NP	1		
Z.23		<p><u>Dekorativní tapeta – barevnost šeda – dle vzoru</u>  Délky 2,15 m, výška 1,66 m =&gt; 3,57 m<sup>2</sup>.  Vliesová tapeta na zeď. Díky použitému materiálu je zajištěna jednoduchá údržba, pevnost, barevná stálost a dlouhá trvanlivost. Tento materiál se nesmršťuje. Vliesové tapety překlenují drobné trhliny v podkladu a jsou tedy ideální například i do panelového bytu. Působí také jako tepelný a zvukový izolátor.</p> <p>U vliesových tapet lze lepidlo nanášet přímo na stěnu a pruh tapety potom již jen přiložit a zarovnat. Odstranění je snadné – vše za sucha a beze zbytků. Žádné máčení a škrabání zbytků ze zdi. Vliesové tapety na zeď z naší nabídky představují kvalitu moderního materiálu, snadné lepení a ještě lehčí údržbu.</p>			3.NP	2		

POZNÁMKA: TENTO VÝPIS NENAHRÁZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI! VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT NA MÍSTĚ A ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI!!! ZÁMEČNICKÉ A OSTATNÍ VÝROBKÝ LZE OBJEDNÁVAT A VYRÁBĚT AŽ NA ZÁKLADĚ SCHVÁLENÉ VÝROBNÍ / DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, KTEROU VYPRACUJE DODAVATEL STAVBY V RÁMCI SVÉ DODÁVKY!!!