PR: 1
0.003 21



PR: 2
0.008 49

PR: 3
0.013 78



PR: 4
0.030 00



PR: 5
0.045 20



PR: 6
0.052 20



PR: 7
0.065 00



PR: 8
0.070 00



PR: 9
0.094 30



PR: 10
0.105 50



PR: 11
0.115 50



PR: 12
0.119 50



PR: 13
0.125 50



DETAIL RÝHY PRO PŘÍPOJKU UV – M 1:50

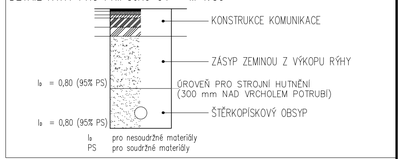

LEGENDA

(A) ASFLTOVÁ VOZOVKA V PLNÉ KONSTRUKCI

–	ASFALTOVÝ BETON PRO OBSRUSNÉ VRSTVY ACO 11	40mm	ČSN EN 13108-1
–	SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-EP	0,7kg/m²	ČSN 73 6129
–	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY ACL 16+	60mm	ČSN EN 13108-1
–	SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-EP	0,7kg/m²	ČSN 73 61 29
–	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+	50mm	ČSN EN 13108-1
–	INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-EP	1,0kg/m²	ČSN 73 6129
–	ŠTĚRKODRŤ 0/32 ŠD	150mm	ČSN 73 6126-1
–	ŠTĚRKODRŤ 0/63 ŠD	150mm	ČSN 73 6126-1
–	ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ min.E_{def2}=45MPa	450mm	

(B) CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY

–	DLAŽBA DL	60mm	ČSN 73 6131
–	DRCENÉ KAMENIVO DK 4/8	40mm	ČSN EN 13 242+A1
–	ŠTĚRKODRŤ 0/32 ŠD	150mm	ČSN 73 6126-1
–	ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ min.E_{def2}=30MPa	250mm	

(C) VJEZD Z BETONOVÉ DLAŽBY

–	DLAŽBA DL	80mm	ČSN 73 6131
–	DRCENÉ KAMENIVO DK 4/8	40mm	ČSN EN 13 242+A1
–	ŠTĚRKODRŤ 0/32 ŠD	200mm	ČSN 73 6126-1
–	ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ min.E_{def2}=30MPa	320mm	

(D) OBNOVA/ZAVÁZÁNÍ OBRUSNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY

–	ASFALTOVÝ BETON PRO OBSRUSNÉ VRSTVY ACO 11	40mm	ČSN EN 13108-1
–	SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-EP	0,7kg/m²	ČSN 73 6129
		40mm	

(E) OCHRANNÝ OSTRŮVEK Z KAČÍRKU

–	KAČÍREK 16/32	150mm	
		150mm	

(B1) VAROVNÝ PÁS NA CHODNÍKU Z BETONOVÉ DLAŽBY

–	RELIÉFNÍ DLAŽBA	60mm	
–	DRCENÉ KAMENIVO DK 4/8	40mm	ČSN EN 13 242+A1
–	ŠTĚRKODRŤ 0/32 ŠD	150mm	ČSN 73 6126-1
–	ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ min.E_{def2}=30MPa	250mm	

(C1) VAROVNÝ PÁS NA VJEZDU Z BETONOVÉ DLAŽBY

–	RELIÉFNÍ DLAŽBA	80mm	
–	DRCENÉ KAMENIVO DK 4/8	40mm	ČSN EN 13 242+A1
–	ŠTĚRKODRŤ 0/32 ŠD	200mm	ČSN 73 6126-1
–	ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ min.E_{def2}=30MPa	320mm	

POZN.:

- VOZOVKU A CHODNÍK BUDE LEMOVAT PŘEVÝŠENÁ (+8cm) SILNIČNÍ BETONOVÁ OBRUBA (150x1000x250)
- V MÍSTĚ VSTUPU DO VOZOVKY (NÁROŽÍ) BUDE OSAZENA SNÍŽENÁ (+2cm) NÁJEZDOVÁ BETONOVÁ OBRUBA (150x500x150)
- V MÍSTĚ CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU BUDE OSAZENA SNÍŽENÁ (+2–5cm) NÁJEZDOVÁ BETONOVÁ OBRUBA (150x1000x150)
- V MÍSTĚ VJEZDU (STANIČENÍ KM 0,052 20) BUDE V HRANĚ VOZOVKY OSAZENÁ SNÍŽENÁ (+2cm) BETONOVÁ NÁJEZDOVÁ OBRUBA TAK, ABY BYLO ZABRÁNĚNO NATÉKÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD Z KOMUNIKACE NA SOUKROMÝ POZEMEK
- V MÍSTĚ VJEZDŮ (STANIČENÍ KM 0,045 20 A 0,094 30) BUDE V HRANĚ VOZOVKY OSAZENÁ SKLOPENÁ (KO) OBRUBA
- ZMĚNA PŘEVÝŠENÍ BUDE PROVEDENA PLYNULÉ NÁBĚHOVOU OBRUBOU (150/250x1000x150) NAVÁZÁNÍ SKLOPENÉ OBRUBY NA BĚŽNOU SILNIČNÍ BUDE PROVEDENO PLYNULÉ PŘECHODOVÝM KUSEM
- V HRANĚ SJEZDU NA SOUKROMÝ POZEMEK BUDE OSAZENA ZAPUŠTĚNÁ BETONOVÁ OBRUBA (50x1000x200) PRO LEMOVÁNÍ NAVRŽENÉ CHODNÍKOVÉ PLOCHY
- VEŠKERÁ OBRUBA BUDE KLADENÁ DO LOŽE Z PROSTÉHO BETON C20/25nXF3 S OPĚROU
- PODÉL OBRUBY S PŘEVÝŠENÍM <8CM BUDE PROVEDENÝ VAROVNÝ PÁS V ŠÍŘCE 0,40M Z KONTRASTNÍ DLAŽBY S RELIÉFNÍ ÚPRAVOU, MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM TN TZÚS 12.03.04
- V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKU VOZOVKU BUDE PROVEDENO OŠETŘENÍ SPÁRY PROŘÍZNUTÍM A TEPLOU ASFALTOVOU ZÁLIVKOU.
- LOKÁLNĚ BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNÍ ZÓNY VRSTVOU HDK 63/125 V MOCNOSTI 300mm

S-JTSK, Bpv

ZHOTOVITEL: PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o. Školská 688/20 110 00 Praha 1 – Nové Město TEL: +420 607 649 782 E-MAIL: projekty@chlodny.cz	OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice
HIP: Ing. Miroslav Chladný	STUPEŇ: DSP/PS
VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Chladný	DATUM: 2/2023
AUTORIZACE: Ing. MIROSLAV CHLADNÝ autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT - 0402511	Č. PARÉ:
ZAKÁZKA: Rekonstrukce ul. Juditina	
ČÁST PD: C. STAVEBNÍ ČÁST	
NÁZEV VÝKRESU: CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - ÚSEK 1	
REVIZE: -	MĚŘÍTKO: 1:100
Č. VÝKRESU: C.4	