

TOPSAFE TSL-DH04Z	STŘEŠNÍ HÁK PRO ŠIKMÉ STŘECHY SE SKLÁDANOU TAŠKOVOU KRYTINOU	TOPSAFE ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
DÉLKY VRUTŮ: 150, 200 mm Jiné délky na vyžádání	POZNÁMKA: KOTVENÍ POMOCÍ 2 VRUTŮ DO DŘEVA MINIMÁLNÍ ROZMĚR KROKVE : 60 X 120 mm ŠROUBOVÁK TX30 / TX40 VHODNÉ PRO MAX 1 OSOBU V SOULADU S POŽADAVKY NORMY EN 517	WWW.TOPSAFE.CZ WWW.TOPWET.CZ
MĚŘÍTKO: 1:5		INFO: +420 774 410 112


ZÁKLADNÍ INFORMACE

URČENÍ	JIŠTĚNÍ OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY
MATERIÁL	NEREZOVÁ OCEL 1.4301
BARVA	NEREZOVÁ OCEL
CERTIFIKACE	DIN EN 517:2006
VÝROBCE	ABS Safety GmbH


TECHNICKÉ ÚDAJE

SOUČÁST DODÁVKY KOTVICÍHO BODU	KOTEVNÍ SADA: - 2x VRUT DO DŘEVA
PARAMETRY KOTVENÍ	


POHLED ZBOKU

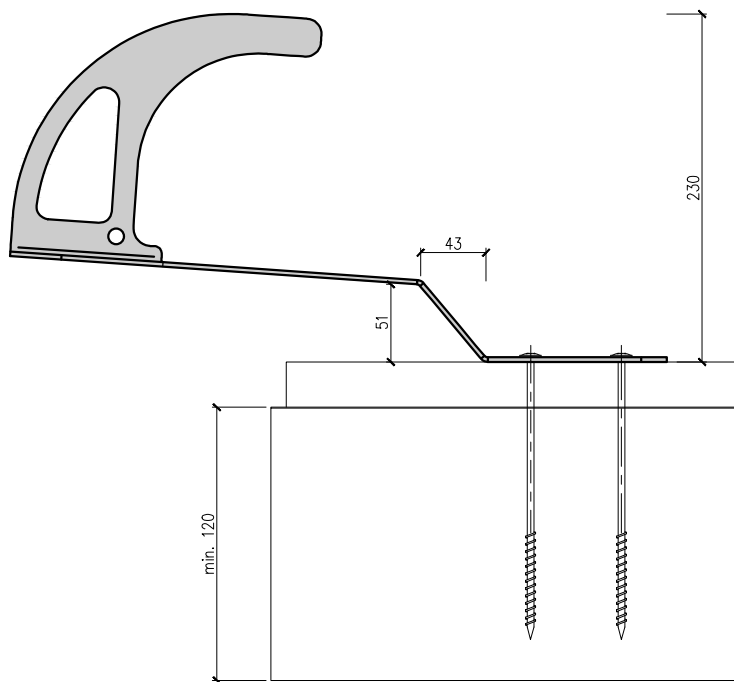

POHLED ZEPŘEDU

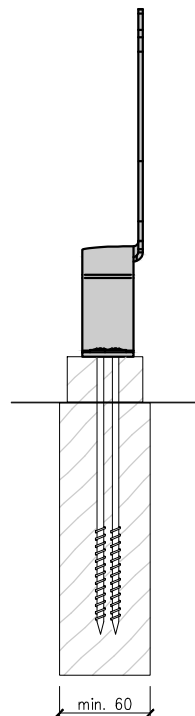

POHLED SHORA

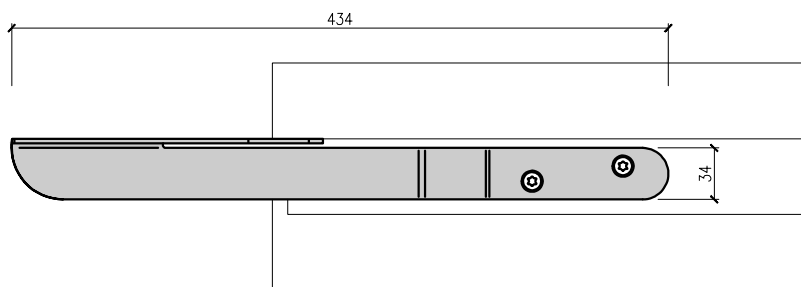

PERSPEKTIVA

