

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
stavba: ZŠ Edisonova v Teplicích, nové školní hřiště - Teplice							
objednatel: statutární město TEPLICE, náměstí Svobody 2 / 2, 415 01 TEPLICE							
CELKOVÁ REKAPITULACE - PŘÍPOČTY							
projektant.: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O., Sokolovská 87/95, Praha 8							
vypracoval: [REDACTED]							
datum : únor 2019							
doplnění : březen 2019							
REKAPITULACE							
1.	SO - 00	BOURACÍ PRÁCE				0	
2.	SO - 01	FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ				843 691	
3.	IO - 02	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM				0	
4.	IO - 01	OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ				0	
5.	SO vícepráce	VÍCEPRÁCE				79 723	
		Celkem				923 414	
5.		Zařízení staveniště	%	1,5		13 851	
6.		Kompletační činnost	%	1		9 234	
7.		Inženýrská činnost	%	1		9 234	
		Celkem				955 733	
8.		D P H	%	21,0		200 704	
		Cena celkem				1 156 437	
v SoD včetně DPH						16 851 448	
Odpočty včetně DPH						1 224 305	
Přípočty včetně DPH						1 156 437,0	
Přípočet náhrada žb. věnec						98 233,0	
Rozdíl včetně DPH						30 365	

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
stavba: ZŠ Edisonova v Teplicích, nové školní hřiště - Teplice							
objednatel: statutární město TEPLICE, náměstí Svobody 2 / 2, 415 01 TEPLICE							
Fotbalové hřiště - přípočty a vícepráce							
projektant.: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O., Sokolovská 87/95, Praha 8							
vypracoval: [REDACTED]							
datum : únor 2019							
doplnění : březen 2019							
CELKOVÁ REKAPITULACE							
1.		Práce H S V				843 690,58	
		Celkem				843 690,58	
5.		Zařízení staveniště	%	0			
6.		Kompletační činnost	%	0			
7.		Inženýrská činnost	%	0			
		Celkem				843 690,58	
8.		D P H - dle platné sazby	%	21,0		177 175,02	
		Kontrolní cena celkem				1 020 865,60	
1.		Práce H S V					
1.		ZEMNÍ PRÁCE				12 234,24	
2.		ZÁKLADY				15 912,00	
3.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE				761 150,00	
11.		PŘESUN HMOT				54 394,34	
		CELKEM				843 690,58	
1.		ZEMNÍ PRÁCE					
8.	13230 - 1202	Hloubení nezapažených jam pro opěrnou zeď z panelů tvaru L a pro odvodňovací drenáž, š. přes 60 do 200 cm v hor 4 do 1000 m3, 0,9*1,1*(27,0+ 13,5+3,6+ 22,0) + 1,1*1,2*(35,0+4,0 +15,3+3,3+13,0+4,0) + 0,9*1,0*(22,0+18,0) + 2*4,0*1,3*0,9 + 1,5*2,0*1,0 (212,4 * 1,3) = 276,12 - 212,4 = 63,72	m3	63,72	180	11 4 69,	
9.	13230 - 1209	Příplatek za lepivost hor. 4 (212,4 * 1,3) = 276,12 - 212,4 = 63,72	m3	63,72	12	764,64	
		celkem				12 234,24	
2.		ZÁKLADY					
3.	27331 - 3611	Základová deska z betonu prostého C 16/20 pod ŽB anely v tl. 15 cm, 147,3*0,15 (22,1*1,3)-22,1	m3	6,63	2400 0	15 912,00	
		celkem				15 912,00	
3.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE					

2	56475 - 1115	Podklad z drceného kameniva fr- 32 - 63 mm v tl. 190 mm, dle travníku	m2	3 000,0	68	204 000,00
		5.323-2.323=3.000 m2	m2	3 000,00		
3.	56481 - 1111	Podklad ze štěrkodrti fr. 8 - 16 mm v tl. 50 mm	m2	3 000,0	52	156 000,00
		5.323-2.323=3.000 m2	m2	3 000,00		
4.	57613 - 6311	Dtto, ale fr. 16-32 mm v tl. 50 mm	m2	5 323,0	50	266 150,00
		5.323-2.323=3.000 m2	m2	3 000,00		
5.	56480 - 1112	Podklad z kamenné drtě fr. 0 - 4 mm v tl. 4 cm pod plochu hřiště s urovnáním	m2	3 000,0	45	135 000,00
		5.323-2.323=3.000 m2	m2	3 000,00		
		celkem				761 150,00
11.		PŘESUN HMOT				
1.	99822 - 3011	Přesun hmot z pol. 2 - 10 HSV -- musí být na komunikacích před areálem prováděn nákladními vozidly o hmotnosti max. 12 t	%	5		54 394,34
DODÁVKA CELKEM BEZ DPH V KČ :						843 691
DPH 21% V KČ :						177 175
DODÁVKA CELKEM VČETNĚ DPH V KČ :						1 020 866
část : SO - Vícepráce						
CELKOVÁ REKAPITULACE						
1.		Vícepráce				79 723,00
		Celkem				79 723,00
5.		Zařízení staveniště	%	0		
6.		Kompletační činnost	%	0		
7.		Inženýrská činnost	%	0		
		Celkem				79 723,00
8.		D P H - dle platné sazby	%	21,0		16 741,83
		Kontrolní cena celkem				96 464,83
16.	96104 - 4111	Bourání základů z betonu prostého - základy staré budovy	m3	18,00	1200	21 600,00
		20 * 1 * 0,9	m3	18,00		
17.	99722 - 1551	Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km se složením, do 10 km - upřesní se dle investora, ze sypkých materiálů, pol. 2, 7, 8 - 311,375 + 29,25 + 4,32	t	43,2	15	648,00
		18 * 2,4	t	43,20		
18.	99722 - 1559	Příplatek za každý další 1 km	t	43,2	10	432,00
20.	99722 - 1561	Vodorovná doprava suti na skládku do 1 km se složením, do 10 km - upřesní se dle investora, z kusových materiálů, pol. 3 - 6 + 9 - 11 + 16	t	43,2	15	648,00
24.	99722 - 1611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu na skládku, 823,0 - 23,9	t	43,2	25	1 080,00

26.	99722 - 1815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z betonu, pol. 16	t	43,2	220	9 504,00
		Odstranění pařezů včetně odvozu a uložení na skládku	ks	5,00	6500	32 500,00
		Prodloužení kabelových rozvodů kolem hřiště				
46	460200163	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	27,0	70,00	1 890,00
47		Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	27,0	20,00	540,00
48		Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm	m	27,0	25,00	675,00
49	460300006	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm, hutnění po strojním záhmu rýh	m3	27,0	75,00	2 025,00
50		Zakrytí kabelu deskou nebo folií, š. 30 cm, dodávka a osaz.desek	m	27,0	40,00	1 080,00
51	460600001	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	27,0	180,00	4 860,00
19		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	27,0	33,00	891,00
40	3457114702	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m	27,0	50,00	1 350,00
		celkem				79 723,00

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
stavba: ZŠ Edisonova v Teplicích, nové školní hřiště - Teplice							
objednatel: statutární město TEPLICE, náměstí Svobody 2 / 2, 415 01 TEPLICE							
CELKOVÁ REKAPITULACE - ODPOČTY							
projektant: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O., Sokolovská 87/95, Praha 8							
vypracoval : [REDACTED]							
datum : únor 2019							
doplnění : březen 2019							
REKAPITULACE							
1.	SO - 00	BOURACÍ PRÁCE				0	
2.	SO - 01	FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ				-977 606	
3.	IO - 02	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM				0	
4.	IO - 01	OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ				0	
5.	SO vícepráce	VÍCEPRÁCE				0	
		Celkem				-977 606	
5.		Zařízení staveniště	%	1,5		-14 664	
6.		Kompletační činnost	%	1		-9 776	
7.		Inženýrská činnost	%	1		-9 776	
		Celkem				-1 011 822	
8.		D P H	%	21,0		-212 483	
		Cena celkem				-1 224 305	


č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
stavba: ZŠ Edisonova v Teplicích, nové školní hřiště - Teplice							
objednatel: statutární město TEPLICE, náměstí Svobody 2 / 2, 415 01 TEPLICE							
část : SO - 00 Bourací práce - V Ý K A Z V Ý M Ě R							
projektant.: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O., Sokolovská 87/95, Praha 8							
vypracoval: R. Polišenský, Nad Šárkou 16, PRAHA 6							
datum : únor 2019							
doplnění : březen 2019							
č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
stavba: ZŠ Edisonova v Teplicích, nové školní hřiště - Teplice							
objednatel: statutární město TEPLICE, náměstí Svobody 2 / 2, 415 01 TEPLICE							
část : SO - 01 Fotbalové hřiště - V Ý K A Z V Ý M Ě R							
projektant.: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O., Sokolovská 87/95, Praha 8							
vypracoval: [REDACTED]							
datum : únor 2019							
doplnění : březen 2019							
CELKOVÁ REKAPITULACE							
1.		Práce H S V				-901 407,34	
2.		Práce P S V				-76 198,50	
		Celkem				-977 605,84	
5.		Zařízení staveniště	%	0			
6.		Kompletační činnost	%	0			
7.		Inženýrská činnost	%	0			
		Celkem				-977 605,84	
8.		D P H - dle platné sazby	%	21,0		-205 297,23	
		Kontrolní cena celkem				-1 182 903,07	
1.		Práce H S V					
1.		ZEMNÍ PRÁCE				-640 529,76	
3.		PODKLADNÍ KONSTRUKCE				-234 623,00	
11.		PŘESUN HMOT				-26 254,58	
		CELKEM				-901 407,34	
1.		ZEMNÍ PRÁCE					
1.	12230 - 1103	Odkopávka nezapažená pro spodní stavbu hřiště po bourání a skryvce ornice s naložením v hor. 4 do 10000 m3 , 5323,0 * 0,9* 0,26 + 137,0*0,04 + 397,0*0,41 + 165,4*0,46*0,15	m3	-1 107,08	150	-166 062,00	
		1.425,30-(4.258 * 0,26) = -1.107,08 m3	m3	-1 107,08			

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
2.	12230 - 1109	Příplatek za lepivost hor. 3 $1\,425,30 - (4\,258 \cdot 0,26) = -1.107,08 \text{ m}^3$	m3	-1 107,08	12	-13 284,96	
			m3	-1 107,08			
10.	16270 - 1105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1 - 4 do 10000 m na skládku se složením - přebytečná a nevhodná zemina a ornice - vzdálenost se upřesní dle pokynů investora, $1425,3 + 131,4 + 7,7 + 935,8 - 61,3$ $(1107,08 - 276,12) = 830,96$	m3	-830,96	180	-149 572,80	
			m3	-830,96			
11.	17120 - 1201	Uložení sypaniny na skládku $(1107,08 - 276,12) = 830,96$	m3	-830,96	15,00	-12 464,40	
			m3	-830,96			
12.	17120 - 1211	Poplatek za skládku zeminy dle pokynů investora, $2,0 \times 2438,9$ $830,96 \cdot 2$	t	-1 661,92	180	-299 145,60	
			m3	-1 661,92			
		celkem				-640 529,76	
3.	PODKLADNÍ KONSTRUKCE						
1.	56423 - 1111	Podklad ze štěrkopísku fr. 0 - 8 mm v tl. 100 mm pod hřiště, stanoveny elektronicky	m2	-2 323,0	56	-130 088,00	
2.	56475 - 1115	Podklad z drčeného kameniva fr- 32 - 63 mm v tl. 190 mm, dle trávníku	m2	2 323,0	-10	-23 230,00	
4.	57613 - 6311	Dtto, ale fr. 4 - 8 mm v tl. 30 mm	m2	-2 323,0	35	-81 305,00	
		celkem				-234 623,00	
11.	PŘESUN HMOT						
1.	99822 - 3011	Přesun hmot z pol. 2 - 10 HSV -- musí být na komunikacích před areálem prováděn nákladními vozidly o hmotnosti max. 12 t	%	5		-26 254,58	
2.	Práce P S V						
3.	KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ - ATYP						
		celkem				-76 198,50	
						-76 198,50	
3.	KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ - ATYP						
1.	R800767 - 0001	Montáž konstrukce z ocelových trubek a vzpěr proměnných délek dle výkazu oceli JA 120x60 mm svislých s pozinkováním a povrchovou úpravou - osazení do betonových patek	kg	-1 230,0	22	-27 060,00	
3.	R800767 - 0003	Dodávka ocelových prvků z tenkostěnných profilů dle výkazu materiálu vč. Zpracování a pozinkování a ztrátého, $13274,0 \times 1,08$	kg	-1 230,0	37	-45 510,00	
						-72 570,00	
12.	99767 - 1111	Přesun hmot - vozidla do 12 t	%	5		-3 628,50	
		celkem				-76 198,50	

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
DODÁVKA CELKEM BEZ DPH V KČ :						-977 606	
DPH 21% V KČ :						-205 297	
DODÁVKA CELKEM VČETNĚ DPH V KČ :						-1 182 903	

15 8 20 15 10 x 20 cm / 6 mm

dlazba

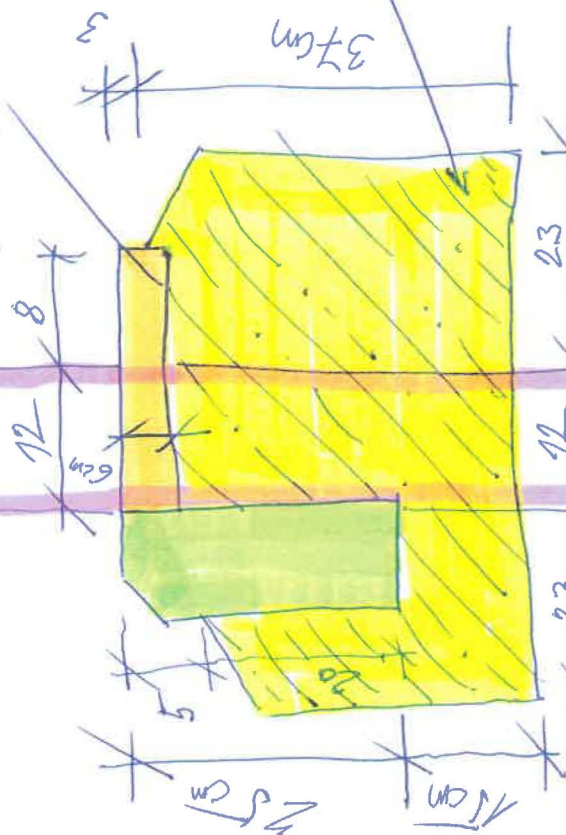


40 cm x 58 cm
BETONOVÁ BOČNÍ
OBRUBA

12 cm / 6 mm


tloušťka 12/6/4

BETONOVÁ BOČNÍ OPRAVA

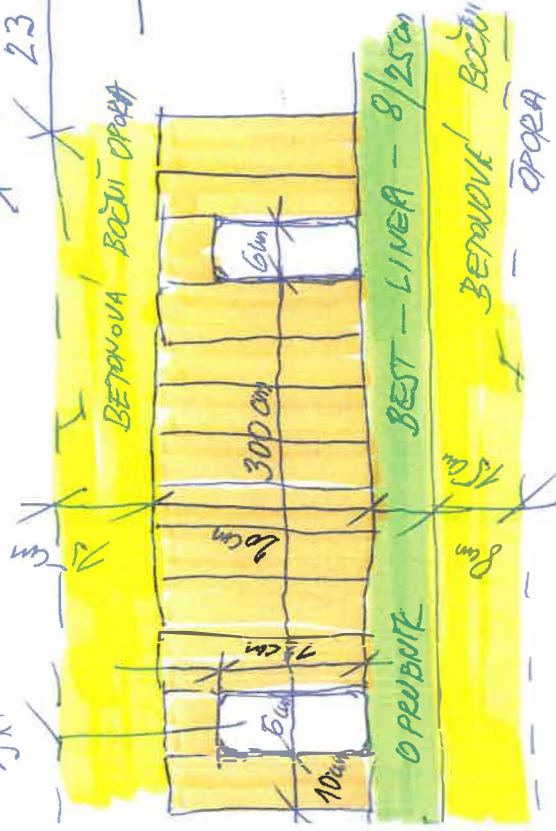

DETAIL TĚPLICE
KDE BUDE OBRUBOVÁ

7.10.2019



č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
stavba: ZŠ Edisonova v Teplicích, nové školní hřiště - Teplice							
objednatel: statutární město TEPLICE, náměstí Svobody 2 / 2, 415 01 TEPLICE							
Přípočet náhradního řešení železobetonového věnce a prostoru proti prorůstání trávy pod oplocení sítěmi							
projektant.: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O., Sokolovská 87/95, Praha 8							
vypracoval: [REDACTED]							
datum : únor 2019							
doplnění : březen 2019							
REKAPITULACE							
1.	SO - 00	BOURACÍ PRÁCE				0	
2.	SO - 01	FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ				201 825	
3.	IO - 02	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM				0	
4.	IO - 01	OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ				0	
5.	SO vícepráce	VÍCEPRÁCE				0	
		Celkem				201 825	
5.		Zařízení staveniště	%	1,5		3 027	
6.		Kompletační činnost	%	1		2 018	
7.		Inženýrská činnost	%	1		2 018	
		Celkem				208 889	
8.		D P H	%	21,0		43 867	
		Cena celkem				252 756	
Odpočty včetně DPH						-154 523	
Přípočty včetně DPH						252 755,7	
Rozdíl včetně DPH						98 233	

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
stavba: ZŠ Edisonova v Teplicích, nové školní hřiště - Teplice							
objednatel: statutární město TEPLICE, náměstí Svobody 2 / 2, 415 01 TEPLICE							
Přípočet náhradního řešení železobetonového věnce a prostoru proti prorůstání trávy pod oplocení sítěmi							
projektant.: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O., Sokolovská 87/95, Praha 8							
vypracoval: [REDAKCE]							
datum : únor 2019							
doplnění : březen 2019							
č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
stavba: ZŠ Edisonova v Teplicích, nové školní hřiště - Teplice							
objednatel: statutární město TEPLICE, náměstí Svobody 2 / 2, 415 01 TEPLICE							
část : SO - 01 Fotbalové hřiště - V Ý K A Z V Ý M Ě R							
projektant.: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O., Sokolovská 87/95, Praha 8							
vypracoval: [REDAKCE]							
datum : únor 2019							
doplnění : březen 2019							
CELKOVÁ REKAPITULACE							
1.		Práce H S V				201 825,14	
		Celkem				201 825,14	
		Celkem				201 825,14	
8.		D P H - dle platné sazby	%	21,0		42 383,28	
		Kontrolní cena celkem				244 208,42	
1.		Práce H S V					
4.		KONSTRUKCE VODOROVNÉ				192 214,42	
11.		PŘESUN HMOT				9 610,72	
		CELKEM				201 825,14	
4.		KONSTRUKCE VODOROVNÉ					
		dodávka obrubník BEST LINEA 8/25/100 cm	bm	165,4	185	30 599,00	
		osazení obrubník BEST LINEA 8/25/100 cm	bm	165,4	180	29 772,00	
		betonové lože 0,40 * 0,58 * 165,4	m3	38,3728	2400	92 094,72	
		dodávka zámkové dlažby 10 x 20 x 6 cm 165,4*0,2)	m2	33,08	250	8 270,00	
		montáž zámkové dlažby 10 x 20 x 6 cm 165,4*0,2)	m2	33,08	180	5 954,40	
	41733 - 1821	dodávka - Výztuž prům 16 mm kolem celé prefa opěrné zdi z oceli 10505	t	0,26	29670	7 753,72	
		165,4*1,58		0,261332			

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
	41733 - 1821	montáž na stavbě, svary na každém panelu - Výztuž prům 16 mm kolem celé prefa opěrné zdi z oceli 10505	t	0,26	68000	17 770,58	
		165,4*1,58		0,261332			
		celkem				192 214,42	
11.		PŘESUN HMOT					
1.	99822 - 3011	Přesun hmot z pol. 2 - 10 HSV -- musí být na komunikacích před areálem prováděn nákladními vozidly o hmotnosti max. 12 t	%	5		9 610,72	

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
stavba: ZŠ Edisonova v Teplicích, nové školní hřiště - Teplice							
objednatel: statutární město TEPLICE, náměstí Svobody 2 / 2, 415 01 TEPLICE							
Odpočet železobetonového věnce							
projektant.: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O., Sokolovská 87/95, Praha 8							
vypracoval: [REDACTED]							
datum : únor 2019							
doplnění : březen 2019							
REKAPITULACE							
1.	SO - 00	BOURACÍ PRÁCE				0	
2.	SO - 01	FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ				123 387	
3.	IO - 02	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM				0	
4.	IO - 01	OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ				0	
5.	SO vícepráce	VÍCEPRÁCE				0	
		Celkem				123 387	
5.		Zařízení staveniště	%	1,5		1 851	
6.		Kompletační činnost	%	1		1 234	
7.		Inženýrská činnost	%	1		1 234	
		Celkem				127 705	
8.		D P H	%	21,0		26 818	
		Cena celkem				-154 523	

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
stavba: ZŠ Edisonova v Teplicích, nové školní hřiště - Teplice							
objednatel: statutární město TEPLICE, náměstí Svobody 2 / 2, 415 01 TEPLICE							
Odpočet železobetonového věnce							
projektant.: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O., Sokolovská 87/95, Praha 8							
vypracoval: [REDACTED]							
datum : [REDACTED]							
doplnění : březen 2019							
č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
stavba: ZŠ Edisonova v Teplicích, nové školní hřiště - Teplice							
objednatel: statutární město TEPLICE, náměstí Svobody 2 / 2, 415 01 TEPLICE							
část : SO - 01 Fotbalové hřiště - V Ý K A Z V Ý M Ě R							
projektant.: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O., Sokolovská 87/95, Praha 8							
vypracoval: [REDACTED]							
datum : [REDACTED]							
doplnění : březen 2019							
CELKOVÁ REKAPITULACE							
1.		Práce H S V				123 386,55	
		Celkem				123 386,55	
		Celkem				123 386,55	
8.		D P H - dle platné sazby	%	21,0		25 911,18	
		Kontrolní cena celkem				149 297,73	
1.		Práce H S V					
4.		KONSTRUKCE VODOROVNÉ				59 604,00	
10.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE				57 907,00	
11.		PŘESUN HMOT				5 875,55	
		CELKEM				123 386,55	
4.		KONSTRUKCE VODOROVNÉ					
7.	41732 - 1414	Ztužující věnec z betonu železového tř. C 20/25 v základovém pásu pod obrubník, 0,3*0,4*165,4	m3	19,9	2400	47 760,00	
8.	41735 - 1115	Bednění bočnic ztužujících věnců - zřízení, 2*165,4*0,4	m2	132,3	52	6 879,60	
9.	41735 - 1116	Dtto, ale odstranění	m2	132,3	28	3 704,40	
10.	41733 - 1821	Výztuž ztužujících věnců pásy pro obrubníky mimo panely z oceli 10505	t	0,7	1800	1 260,00	
		celkem				59 604,00	

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
10.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE					
2.	91623 - 1213	Osazení sadového obrubníku stojatého s boční opěrou rovného do lože z prostého betonu , chodníky - 20,5 + 5,0 + 11,7 + 25,85 + 8,0 + 3,61 + 4,0 + 44,73 + 17,29 + 6,21 + 6,0 + 12,26 = 165,2, hřiště - 3,61 + 3,02 + 49,22 + 109,5 = 165,4	m	165,4	180	29 772,00	
4.	592170001R	Dodávka sadových obrubníků vel. 5x25 cm, dl. 50 cm, <u>330,6 x 2 x 1,02</u>	ks	331	85	28 135,00	
		celkem				57 907,00	
11.		PŘESUN HMOT					
1.	99822 - 3011	Přesun hmot z pol. 2 - 10 HSV – musí být na komunikacích před areálem prováděn nákladními vozidly o hmotnosti max. 12 t	%	5		5 875,55	

Rozpočet						
č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem
stavba: ZŠ Edisonova v Teplicích, nové školní hřiště - Teplice						
objednatel: statutární město TEPLICE, náměstí Svobody 2 / 2, 415 01 TEPLICE						
beton základů - vícepráce						
projektant.: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O., Sokolovská 87/95, Praha 8						
vypracoval: [REDAKCE]						
datum : únor 2019						
doplnění : březen 2019						
REKAPITULACE OBJEKTŮ						
1.	SO - 00	BOURACÍ PRÁCE				
2.	SO - 01	FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ				181 108
3.	IO - 02	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM				
4.	IO - 01	OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ				
		Celkem				181 108
5.		Zařízení staveniště	%		1,5%	2 717
6.		Kompletační činnost	%		1,0%	1 811
7.		Inženýrská činnost	%		1,0%	1 811
		Celkem				187 446
8.		D P H	%		21,0%	39 364
		Cena celkem				226 810
Rozpočet						
č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem
stavba: ZŠ Edisonova v Teplicích, nové školní hřiště - Teplice						
objednatel: statutární město TEPLICE, náměstí Svobody 2 / 2, 415 01 TEPLICE						
beton základů - vícepráce						
projektant.: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O., Sokolovská 87/95, Praha 8						
vypracoval: [REDAKCE]						
datum : únor 2019						
doplnění : březen 2019						
CELKOVÁ REKAPITULACE						
1.		Práce H S V				181 107,51
2.		Práce P S V				
3.		Řemesla				
4.		Bourací práce				
		Celkem				181 107,51
5.		Zařízení staveniště	%			
6.		Kompletační činnost	%			
7.		Inženýrská činnost	%			
		Celkem				181 107,51
8.		D P H - dle platné sazby	%		21,0%	38 032,58
		Kontrolní cena celkem				219 140,09

1.		Práce H S V				
1.		ZEMNÍ PRÁCE				
2.		ZÁKLADY				172 483,34
11.		PŘESUN HMOT				8 624,17
		CELKEM				181 107,51
2.		ZÁKLADY				
1.	27531 - 3611	Základové patky z prostého betonu C 16/20 pro sloupce oplocení do ztraceného bednění z PVC potrubí DN 315 mm, 57,0*3,14*0,15*0,15*1,2 + 52,0*3,14*0,15*0,15*0,75	m3	7,7		
2.	27535 - 2111	Bednění základových patek ztracené z potrubí kanalizačního KG DN 315 mm do vyvrtaných otvorů, 57,0*6,28*0,15*1,2 + 52,0*6,28*0,15*0,75	m2	101,3		
3.	27331 - 3611	Původní výměra z výkazu výměr: Základová deska z betonu prostého C 16/20 pod ŽB panely v tl. 15 cm, 147,3*0,15	m3	22,10	2400	
		147,3*0,15	m3	22,10		
3.	27331 - 3611	Původní výměra navýšena koeficientem 1,3 dle GP vlivem špatné geologie je již ve vícepracích 1 - Základová deska z betonu prostého C 16/20 pod ŽB panely v tl. 15 cm, 147,3*0,15	m3	6,63	2400	
		(22,1*1,3)=28,73-22,1=6,63	m3	6,63		
		Opomenutá betonáž chrániček pro sloupce oplocení vícepráce 2 - Základová deska z betonu prostého C 16/20 pod ŽB panely v tl. 15 cm - Vícepráce: skutečný stav betonáže chrániček dle dodacích listů (109 ks * 0,9 * 0,9 * 0,9)	m3	71,87	2400	172 483,34
		(0,9*0,814*0,9)*109=71,87	m3	71,87		
		Celková výměra základové desky včetně víceprací 1 a 2: 22,10+6,63+71,87 =100,59 m3	m3	100,59		
		součet množství betonu z dodacích listů na betonovou směs	m3	100,59		
				0,00		
		celkem				172 483,34
11.		PŘESUN HMOT				
1.	99822 - 3011	Přesun hmot z pol. 2 - 10 HSV -- musí být na komunikacích před areálem prováděn nákladními vozidly o hmotnosti max. 12 t	%	5		8 624,17