

Smlouva o dílo

č. objednatele: 214/OŽP/2022

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru
životního prostředí Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí
odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice
[REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení
investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): bude sděleno zhotoviteli v
protokolu o předání a převzetí staveniště

kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová,
[REDACTED]

Zhotovitel: Gartensta Plus s.r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Nepovolená 1320, 107 00 Praha

IČ: 26689472

DIČ: CZ26689472

bankovní spojení: [REDACTED] [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) : Zapsaná v obch. rejstříku vedeném městským soudem v Praze, Sp. zn.
oddíl C, vložka 87497

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 11. 03. 2022
3. Projektové dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Venkovní basketbalové hřiště, Teplice - Trnovany“ zpracované projekční kanceláří: [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

Článek II. - Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „**Venkovní basketbalové hřiště v Teplicích**“ dle projektové dokumentace stavby (ad I./3 Smlouvy) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“).

Součástí předmětu díla je rovněž zejména :

- zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony, předpisy a zadavatelem, předepsaných zkoušek (např. hutní zkoušky), revizí (např. elektrického zařízení), atestů materiálů a výrobků, prohlášení o shodách, záručních listů, atd.
- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně protokolu o jejich vytýčení a o neporušenosti při jejich zpětném předání správcům
- geodetické zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (CD) a to ve formátu dgn (Micro Station), dwg (AUTO CAD, včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
- geometrický plán
- zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (záborů, uzavírek, atd.), projednání a uhrazení příslušných správních poplatků

Kvalitativní podmínky :

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané nebo obvyklé vlastnosti.
- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele.
- Při realizaci díla mohou být použity pouze věci, materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN.

Technické podmínky :

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci obecně závazných právních předpisů a dalších norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
 - Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a předpisy, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo předpisů, které jsou platné v době provádění díla, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 - Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a předpisy.
 - Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem popsány a předloženy zadavateli k odsouhlasení.
 - Pokud je v textové nebo výkresové části projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, zadavatel výslovně uvádí, že připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení od jakéhokoli jiného výrobce, než jsou uvedena v projektové dokumentaci, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry dané projektovou dokumentací. Dodavatel však není oprávněn navrhovat taková řešení, která by byla variantním řešením k řešení navrženému v projektové dokumentaci.
 - Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, atd. – stanovenými i během realizace zakázky.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu díla podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
 4. Místem plnění je místo zhotovení díla.
 5. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob jejich provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je neoddelitelnou součástí předmětu díla a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude dodán zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován.

Článek III. - Cena za dílo

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených. Na cenu nemá vliv, že byla sjednána na základě rozpočtu.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH 7 539 206,49 Kč

DPH 21 % 1 583 233,36 Kč

Cena díla celkem vč. DPH 9 122 439,85 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce nebo uveřejněné ceníkem ÚRS v příslušné cenové úrovni pro daný kalendářní rok. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez uzavření dodatku ke smlouvě, kterým bude sjednán rozsah a cena víceprací nemá zhotovitel nárok na jakoukoliv jejich úhradu či náhradu vynaložených nákladů.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění všech vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady a nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady a nedodělky, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů
5. Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami daně, popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a

výše daně odděleně podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví jinak.

6. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou fakturu běží nová lhůta splatnosti.

Článek V. - Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:
Termín zahájení prací: 06/2022
Dokončení prací: max. do 17 týdnů od předání staveniště
2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončený předmět díla převezme na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené nejpozději týden před zahájením předávacího řízení po dokončení a úspěšném provedení předepsaných a sjednaných zkoušek a předání všech potřebných dokladů.
Pokud zhotovitel připraví řádně dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu. Objednatel dílo převezme na základě protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. Výhrady musí být sepsány v předávacím protokolu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, budou v předávacím protokolu uvedeny důvody, pro které dílo odmítl převzít.

Článek VI. - Základní podmínky provedení díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí, stanovenými i během realizace zakázky.
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel je však povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit objednateli identifikační údaje poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
3. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele či TDO předložit kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.
6. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
9. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele.
10. Za újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen takové újmy nahradit. To se týká i škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinut jen průkazem, že žádná újma nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce.
11. Zhotovitel je povinen si nechat před zahájením prací vytyčit veškerá podzemní vedení procházející místy, kde bude dílo prováděno stavbou.

12. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověřeni pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.
13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny před zahájením zakrytí takových prací vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.
14. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.
15. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obecně závaznými předpisy od okamžiku převzetí staveniště. Do SD bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici technickému dozoru objednatele a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověřeni pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při převjímce díla.
16. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení díla a to až do předání díla.
17. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno a telefonní kontakt pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.
18. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k:
kontrole konstrukcí a prací dle odst. 13. tohoto článku
převzetí konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku
19. V případě, že existují pro řádné provádění díla překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli. Vlivy klimatické a povětrnostní nejsou důvodem k prodloužení lhůty.
20. Lhůta k provedení díla bude prodloužena, jestliže překážky v postupu provádění díla zavinil objednatel.
21. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. **Zhotovitel bude vést evidenci o likvidaci odpadů v souladu se závazným stanoviskem orgánu odpadového hospodářství. Tato bude předkládána 1x v měsíci na KD včetně dokladů o likvidaci jednotlivých druhů odpadů (vážní listky) k odsouhlasení. Doložení těchto podkladů je nezbytnou podmínkou pro fakturaci.**

22. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na nevhodnost věcí či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do stavebního deníku.

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že mu staveniště nebude předáno prosté práv třetích osob a prohlašuje, že si je této skutečnosti vědom. Staveništěm jsou i veřejně přístupné komunikace ze kterých nelze úplně vyloučit pohyb chodců a vozidel. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 5 pracovních dnů po předání díla.
2. S odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí a projektovou dokumentaci v počtu 2 pare.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli místo odběru el. energie a vody. Zajištění vody a energií je povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Cena takových plnění je obsažena v ceně za dílo.
5. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel. Náklady s tím spojené jsou obsaženy v ceně za dílo.
6. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí díla 5 pracovních dnů před termínem předání.
2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a převjímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo převjíká, obsahuje

zápis prohlášení o převzetí, a to s výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby apod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.
5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré dokumenty, osvědčení, vyhodnocení a doklady.
6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla resp. při prohlídce díla v rámci přejímky zjevné vady a nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu jako výhradu včetně termínu jejich odstranění. Do doby úplného odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání je objednatel oprávněn zadržet pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodloužení objednávky se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby, neodborným provozováním díla, vadou projektu, živelnou pohromou či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu. Taková záruční doba však nesmí být kratší než 2/3 celkové záruční doby.
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:
- 6.1. Každá reklamáce bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
 - 6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
 - 6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
 - 6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
 - 6.5. Nesplnění stanoveného nebo sjednaného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
 - 6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna včas (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu tohoto článku smlouvy.
 - 6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.
3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti dodržovat předpisy BOZP a používat výhradně stanovených OOPP ve výši 1000,-- Kč za každého pracovníka a

každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo porušení povinnosti používání stanovených OOPP.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu doзору, zástupci objednatele a autorskému doзору projektanta ve výši **1000,- Kč** za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku či porušení povinnosti předložit takové osobě na její žádost stavební deník.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. VI. odst. 3. a 4. smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči poddodavatelům), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VI. odst. 7. smlouvy (dodržování pracovněprávních předpisů), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti a i každý den trvání porušení povinnosti.

Článek XI. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.
2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a v dalších případech stanovených zákonem nebo sjednaných touto smlouvou.

Odstoupit může objednatel zejména v případě, že:

- a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace
 - b) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil odstranění a nahrazení nekvalitních prací, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
 - c) dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací o více než 30 pracovních dnů oproti termínům schváleného harmonogramu provádění díla,
 - d) zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. X. tím není dotčeno.
 3. Pro doručování písemností dle této smlouvy se s výjimkou výše ve smlouvě sjednaných pravidel použijí pravidla pro doručování dle správního řádu.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění dle této smlouvy.
2. Zhotovitel je si vědom povinnosti zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ postupovat při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona a prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby byly v odpovídající míře takové zásady odpovědného zadávání dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých subdodavatelů.
3. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami se sjednává místní příslušnost dle sídla Objednatele.
4. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
5. Jakékoliv nároky zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.
6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.


7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech.
8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. - Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
4. Tato smlouva je vypracována v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.09.2018.
6. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

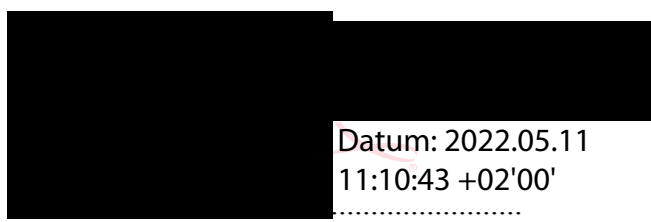
V Praze dne 10. 05. 2022

V Teplicích dne


Datum: 2022.05.10
11:11:50 +02'00'

za zhotovitele:


jedenatel


Datum: 2022.05.11
11:10:43 +02'00'

za objednatele:

Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní basketbalové hřiště Teplice - Anger

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Teplice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 539 206,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 539 206,49	21,00%	1 583 233,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 122 439,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

[REDACTED]

Datum: 2022.05.11
11:18:20 +02'00'

[REDACTED]

Datum: 2022.05.10
11:13:00 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Venkovní basketbalové hřiště Teplice - Anger

Místo:

Teplice

Datum:

3. 2. 2022

Zadavatel:

Statutární město Teplice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 539 206,49

HSV - Práce a dodávky HSV

4 793 753,54

1 - Zemní práce	1 816 618,49
2 - Zakládání	386 565,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce	761 363,91
5 - Komunikace pozemní	1 313 209,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	71 820,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	168 253,49
997 - Přesun sutě	194 751,60
998 - Přesun hmot	81 171,94

PSV - Práce a dodávky PSV

2 692 952,95

764 - Konstrukce klempířské	27 950,00
767 - Konstrukce zámečnické	165 071,45
776 - Podlahy povlakové	1 969 634,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 996,80
792 - Sportovní vybavení	528 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

52 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	7 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Venkovní basketbalové hřiště Teplice - Anger

Místo: Teplice Datum: 3. 2. 2022

Zadavatel: Statutární město Teplice Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 7 539 206,49

D HSV Práce a dodávky HSV 4 793 753,54

D 1 Zemní práce 1 816 618,49

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	3 085,000	92,00	283 820,00
VV "odměřeno digitálně" 1855,0+502,0+187,0+179,0+362,0					3 085,000		
2	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	982,000	110,00	108 020,00
VV 982,0					982,000		
3	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3 085,000	25,00	77 125,00
VV "odměřeno digitálně" 1855,0+502,0+187,0+179,0+362,0					3 085,000		
4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	993,672	190,00	188 797,68
VV "odtěžení kopečku" 1492,0*0,666					993,672		
5	K	122451104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	496,836	490,00	243 449,64
VV "odtěžení kopečku" 1492,0*0,333					496,836		
6	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	20,560	690,00	14 186,40
VV "vsakovací jámka" 2,60*4,0*1,40					14,560		
VV "základy basketbal.konstrukci" 1,0*1,0*1,0*6					6,000		
VV Součet					20,560		
7	K	132254103	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	84,603	790,00	66 836,37
VV rýhy pro trativody							
VV "PE 160" 0,40*0,65*(37,90+36,30*5)					57,044		
VV "PE 200" 0,40*0,65*(8,0+8,0+2,80)					4,888		
VV "rýhy pro obrubníky" 0,40*0,30*169,59					20,351		
VV "rýha pro základ žb stěny" 5,80*0,50*0,80					2,320		
VV Součet					84,603		
8	K	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	8,503	1 840,00	15 645,52
VV "patky pro sloupky hrazení" 0,40*0,40*1,005*(12+12+8+12)					7,075		
VV "infopanel" 0,30*0,30*0,60*2					0,108		
VV "stojany na kola" 2*0,30*0,30*0,50*4					0,360		
VV "prohazovací deska" 0,40*0,40*1,0*6					0,960		
VV Součet					8,503		
9	K	135101001R	Vsakovací zkouška	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
10	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 341,338	35,00	81 946,83
VV "manipulace s ornici na deponii a zpět na místo použití" 3085,0*0,20*2					1 234,000		
VV "celkový objem odkopů hor. 3" 993,672+20,56+84,603+8,503					1 107,338		
VV Součet					2 341,338		
11	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	496,836	68,00	33 784,85
VV "odtěžení kopečku" 1492,0*0,333					496,836		
12	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	617,000	55,00	33 935,00
VV "ornice k dalšímu použití" 3085,0*0,20					617,000		
13	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	1 604,174	90,00	144 375,66
VV "rozproštění zeminy stávajícího kopečku do valů" 993,672+496,836+20,56+84,603+8,503					1 604,174		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 604,174	22,00	35 291,83
VV 993,672+496,836+20,56+84,603+8,503					1 604,174		
15	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	3 084,990	35,00	107 974,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"S4" 786,0		786,000		
	VV		"plocha ornice na nových valech"		2 298,990		
	VV		(471,66+521,0+179,0+196,0+165,0)*1,50				
	VV		Součet		3 084,990		
16	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	161,963	910,00	147 386,33
	VV		3085,0*0,05*1,05		161,963		
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy jednotlivě do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 - součást skladby souvrství - viz.TZ	m2	3 085,000	28,00	86 380,00
	VV		3085,0		3 085,000		
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	92,550	190,00	17 584,50
	VV		3085,0		3 085,000		
	VV		3085*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		92,550		
19	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním min.45 MPa	m2	4 143,000	25,00	103 575,00
	VV		"S1" 838,0		838,000		
	VV		"S2" 55,0		55,000		
	VV		"S3" 165,0		165,000		
	VV		"S4" 3085,0		3 085,000		
	VV		Součet		4 143,000		
20	K	181961000R	Provedení zkoušek zhutnění min.45 MPa	ks	3,000	1 500,00	4 500,00
	VV		"S1" 1		1,000		
	VV		"S2" 1		1,000		
	VV		"S3" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
21	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	3 085,000	3,90	12 031,50
	VV		"S4"3085,0		3 085,000		
22	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,077	8 800,00	677,60
	VV		3085,0*0,000025		0,077		
23	M	25191155	hnojivo průmyslové Cererit	kg	77,000	38,00	2 926,00
	VV		0,077*1000 'Přepočtené koeficientem množství		77,000		
24	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	6,170	349,00	2 153,33
	VV		3085,0*0,002		6,170		
25	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	6,170	440,00	2 714,80
	VV		3085,0*0,002		6,170		
D 2 Zakládání							386 565,11
26	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	63,492	1 220,00	77 460,24
	VV		"drenáže" 0,40*0,65*(225,40+18,80)		63,492		
	VV		Součet		63,492		
27	K	211541111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 mm	m3	11,440	1 210,00	13 842,40
	VV		"vsakovací jímka" 4,0*2,60*1,10		11,440		
28	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	5,280	1 360,00	7 180,80
	VV		"vsakovací jímka" 4,40*3,0*0,40		5,280		
29	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	548,140	38,00	20 829,32
	VV		geotextilie pro drenáže				
	VV		(225,40+18,80)*(0,40+0,65)*2		512,820		
	VV		geotextilie pro vsakovací jímku				
	VV		4,0*2,60*2		20,800		
	VV		(4,0+2,60)*2*1,10		14,520		
	VV		Součet		548,140		
30	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	649,272	41,00	26 620,15
	VV		548,14*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		649,272		
31	K	212751106	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160	m	225,400	490,00	110 446,00
	VV		drenážní potrubí				
	VV		37,90+36,30*5		219,400		
	VV		bezpečnostní přeliv				
	VV		6,0		6,000		
	VV		Součet		225,400		
32	K	212751107	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200	m	18,800	640,00	12 032,00
	VV		drenážní potrubí				
	VV		8,0+8,0+2,80		18,800		
33	K	212755218	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm bez lože	m	13,000	290,00	3 770,00
	VV		"drenážní portubí ve vsakovací jímce" 13,0		13,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	14,300	1 225,00	17 517,50
	VV		"S2" 55,0*0,26		14,300		
35	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	8,250	3 190,00	26 317,50
	VV		55,0*0,15		8,250		
36	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,980	550,00	2 739,00
	VV		33,20*0,15		4,980		
37	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	4,980	290,00	1 444,20
	VV		4,98		4,980		
38	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,209	58 800,00	12 289,20
	VV		55,0*1,25*3,033*0,001		0,209		
39	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	2,401	3 440,00	8 259,44
	VV		"pod žb stěnu" 5,80*0,50*0,80*1,035		2,401		
40	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	13,319	3 440,00	45 817,36
	VV		"konstrukce pro basketbal" 1,0*1,0*1,0*6*1,035		6,210		
	VV		"infopanel" 0,30*0,30*0,60*2*1,035		0,112		
	VV		"stojany na kola" 2*0,30*0,30*0,50*4*1,035		0,373		
	VV		"sloupky hrazení" 0,40*0,40*0,80*44*1,035		5,829		
	VV		"prohazovací deska" 0,40*0,40*0,80*6*1,035		0,795		
	VV		Součet		13,319		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				761 363,91
41	K	311321814	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže viz.D07	m3	2,200	25 000,00	55 000,00
	VV		5,0*2,20*0,20		2,200		
42	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	22,880	550,00	12 584,00
	VV		(5,0+0,20)*2*2,20		22,880		
43	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	22,880	155,00	3 546,40
44	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	22,880	288,00	6 589,44
45	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,264	68 000,00	17 952,00
	VV		2,20*0,120		0,264		
46	K	338171121R	Osazování sloupků ocelových v do 5,0 m	kus	47,000	490,00	23 030,00
	VV		47		47,000		
47	M	14011040	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 70x3,2mm, žár.pozink	m	243,648	490,00	119 387,52
	VV		4,80*47*1,08		243,648		
48	K	348401140	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 2,0 do 4,0 m	m	380,518	199,00	75 723,08
	VV		"1-1" 33,04*3,0		99,120		
	VV		"odečet" -3,04*1,0		-3,040		
	VV		"2-2" 38,26*3,0		114,780		
	VV		"odečet" -5,18*1,0		-5,180		
	VV		"3-3" 27,0*3,0		81,000		
	VV		"4-4" 29,63*3,0		88,890		
	VV		"odečet" -1,10*1,0		-1,100		
	VV		"prohazovací deska" 2,80*2,16		6,048		
	VV		Součet		380,518		
49	M	318101	sít' s ocelovou vložkou Mahulan Steel oka 60x60mm tl.3mm, zelená	m2	418,570	1 050,00	439 498,50
	VV		380,518*1,1		418,570		
50	K	348401360	Přiháčkování pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	130,730	55,00	7 190,15
	VV		33,04+38,26+27,0+29,63+2,80		130,730		
51	M	15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	m	143,803	6,00	862,82
	VV		130,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		143,803		
	D	5	Komunikace pozemní				1 313 209,00
52	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	165,000	88,00	14 520,00
	VV		"S3" 165,0		165,000		
53	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	838,000	166,00	139 108,00
54	K	564761113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 220 mm	m2	838,000	260,00	217 880,00
55	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm fr.0-4 mm	m2	838,000	58,00	48 604,00
	VV		"S1" 838,0		838,000		
56	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm fr.0-63mm	m2	165,000	133,00	21 945,00
57	K	576136121	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	838,000	460,00	385 480,00
	VV		"S1" 838,0		838,000		
58	K	576146321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	838,000	440,00	368 720,00
	VV		"S1" 838,0		838,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	596811122	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	165,000	260,00	42 900,00
VV		"S3" 165,0			165,000		
60	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	168,300	440,00	74 052,00
VV		165*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			168,300		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				71 820,00
61	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	378,000	190,00	71 820,00
VV		"ochrana in-line stezky" 378,0			378,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				168 253,49
62	K	9001001	D+M odvětrání vsakovací jímky DN 100 dl.3,0m	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
63	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	169,590	190,00	32 222,10
VV		36,60+127,11+5,88			169,590		
64	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	172,982	110,00	19 028,02
VV		169,59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			172,982		
65	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	21,063	3 990,00	84 041,37
VV		169,590*0,40*0,30*1,035			21,063		
66	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	128,000	99,00	12 672,00
VV		128,0*1,0			128,000		
67	K	952902611	Čištění ploch	m2	1 058,000	5,00	5 290,00
VV		838,0+55,0+165,0			1 058,000		
D		997	Přesun sutě				194 751,60
68	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	223,600	290,00	64 844,00
69	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	4 248,400	5,00	21 242,00
VV		223,60*19			4 248,400		
70	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	7,560	1 800,00	13 608,00
71	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	216,040	440,00	95 057,60
D		998	Přesun hmot				81 171,94
72	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	1 248,799	65,00	81 171,94
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 692 952,95
D		764	Konstrukce klempířské				27 950,00
73	K	764244304	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 330 mm	m	5,000	1 590,00	7 950,00
VV		"monolitická žb zed" 5,0			5,000		
74	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	10,000	2 000,00	20 000,00
D		767	Konstrukce zámečnické				165 071,45
75	K	767R001	D+M plastových krytek na ocelové sloupky DN 70	ks	47,000	190,00	8 930,00
VV		47			47,000		
76	K	767R002	D+M vodorovné výztuhy hrazení z Jaklových profilů 35x35x3mm, žár.pozink viz.D04	kg	1 181,000	55,00	64 955,00
77	K	767R003	D+M vstupních vrat z Jaklových profilů, vel.3000x2000mm, vč.kování a zámku, žár.pozink viz.D05	ks	1,000	28 000,00	28 000,00
78	K	767R004	D+M vrátek z Jaklových profilů, vel.1000x2000mm, vč.kování a zámku, žár.pozink viz.D06	ks	1,000	9 500,00	9 500,00
79	K	767R005	D+M výplně spodní části hrazení z Jaklových profilů 15x15x2mm, žár.pozink viz.D04	kg	907,000	45,00	40 815,00
80	K	767R006	D+M 2x konstrukce z Jaklových profilů a ocelového plechu tl.2mm, žár.pozink, ozn.X04, viz. D08	kg	170,390	55,00	9 371,45
81	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	10,000	350,00	3 500,00
D		776	Podlahy povlakové				1 969 634,70
82	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	838,000	15,00	12 570,00
83	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	838,000	35,00	29 330,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	776R001	Dodávka a položení sportovního povrchu z litého polyuretanu EPDM probarvená dle projektu tl.13mm	m2	838,000	1 880,00	1 575 440,00
VV		"S1" 838,0		838,000			
85	K	776R001a	Dodávka a položení sportovního povrchu z litého polyuretanu EPDM probarvená dle projektu tl.13mm vč.podkladní vrstvy SBR tl.40mm	m2	55,000	2 450,00	134 750,00
VV		"S2" 55,0		55,000			
86	K	776R1012	D+M 3D grafiky z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - kostka 50cm x 50cm x 40cm, ozn.X05 viz.D1.1.7 tab PSV	ks	14,000	10 500,00	147 000,00
87	K	776R002	Rozměření grafických motivů na ploše	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
88	K	776R003	Speciální práce na grafice a instalace grafických motivů dle návrhu vč.dodávky speciální polyuretanové hmoty pro lepení grafických motivů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
89	K	776R010	Dopravné materiálu na povrch hřiště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
90	K	776R023.1	Dodávka a montáž lajnování hřiště, koleček a žebříku	m	485,300	99,00	48 044,70
VV		"hřiště - odměřeno digitálně" 336,50		336,500			
VV		"kroužky ozn.X10" 1,26*80		100,800			
VV		"žebřík ozn.X09" 48,0		48,000			
VV		Součet		485,300			
91	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	10,000	500,00	5 000,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 996,80
92	K	783009421R	Nátěry obdélníků na žb stěně	m	4,160	480,00	1 996,80
VV		(0,59+0,45)*2*2		4,160			
D		792	Sportovní vybavení				528 300,00
93	K	792R001	D+M Basketbal.konstrukce vč.zemního pouzdra, deska , koš antivandal, síťka, profí standard, vč.kotvení ozn.X01 viz.D1.1.7 tabulka PSV	kpl	2,000	35 000,00	70 000,00
94	K	792R002	D+M Basketbal.konstrukce vč.zemního pouzdra, deska , koš antivandal, síťka, hobby standard, vč.kotvení ozn.X02 viz.D1.1.7 tab.PSV	kpl	4,000	18 000,00	72 000,00
95	K	792R017	D+M Stojan na kolo ocel.trubka,žárový pozink. vč.kotvení, ozn.X07 viz.D1.1.7 tab.PSV	ks	4,000	6 000,00	24 000,00
96	K	792R018	D+M Prefabrikovaný betonový sedák vel.2000x500x400mm, ozn.X06 viz.D1.1.7 tab PSV	ks	7,000	11 500,00	80 500,00
97	K	792R023	D+M Víceúčelová workoutová konstrukce vč. kotvení dle výrobce, povrch.úprava komaxit 90, ozn.X03 viz.D1.1.7 tab PSV	ks	1,000	265 000,00	265 000,00
98	K	792R027	D+M Infopanel - provozní a bezpečnostní řád hřiště, ozn.X11 viz.D1.1.7 tab.PSV	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
99	K	792R021	Likvidace obalů a odpadu z montáže sportovního vybavení	ks	1,000	5 800,00	5 800,00
100	K	792R012	Doprava sportovního vybavení	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
101	K	792R015	Závěrečná revize sportoviště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				52 500,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00
102	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
VV		"geometrický plán pro vyznačení stavby a oddělení pozemků, geodetické zaměření stavby" 1		1,000			
D		VRN3	Zařízení staveniště				25 000,00
103	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	25 000,00	25 000,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				5 000,00
104	K	040001000	Inženýrská činnost	%	1,000	5 000,00	5 000,00
D		VRN9	Ostatní náklady				7 500,00
105	K	090001000	Kompletační činnost	%	1,000	7 500,00	7 500,00