





⑪ NÁSTĚNKA MAGNETICKÁ/PREZENTAČNÍ VELKÁ

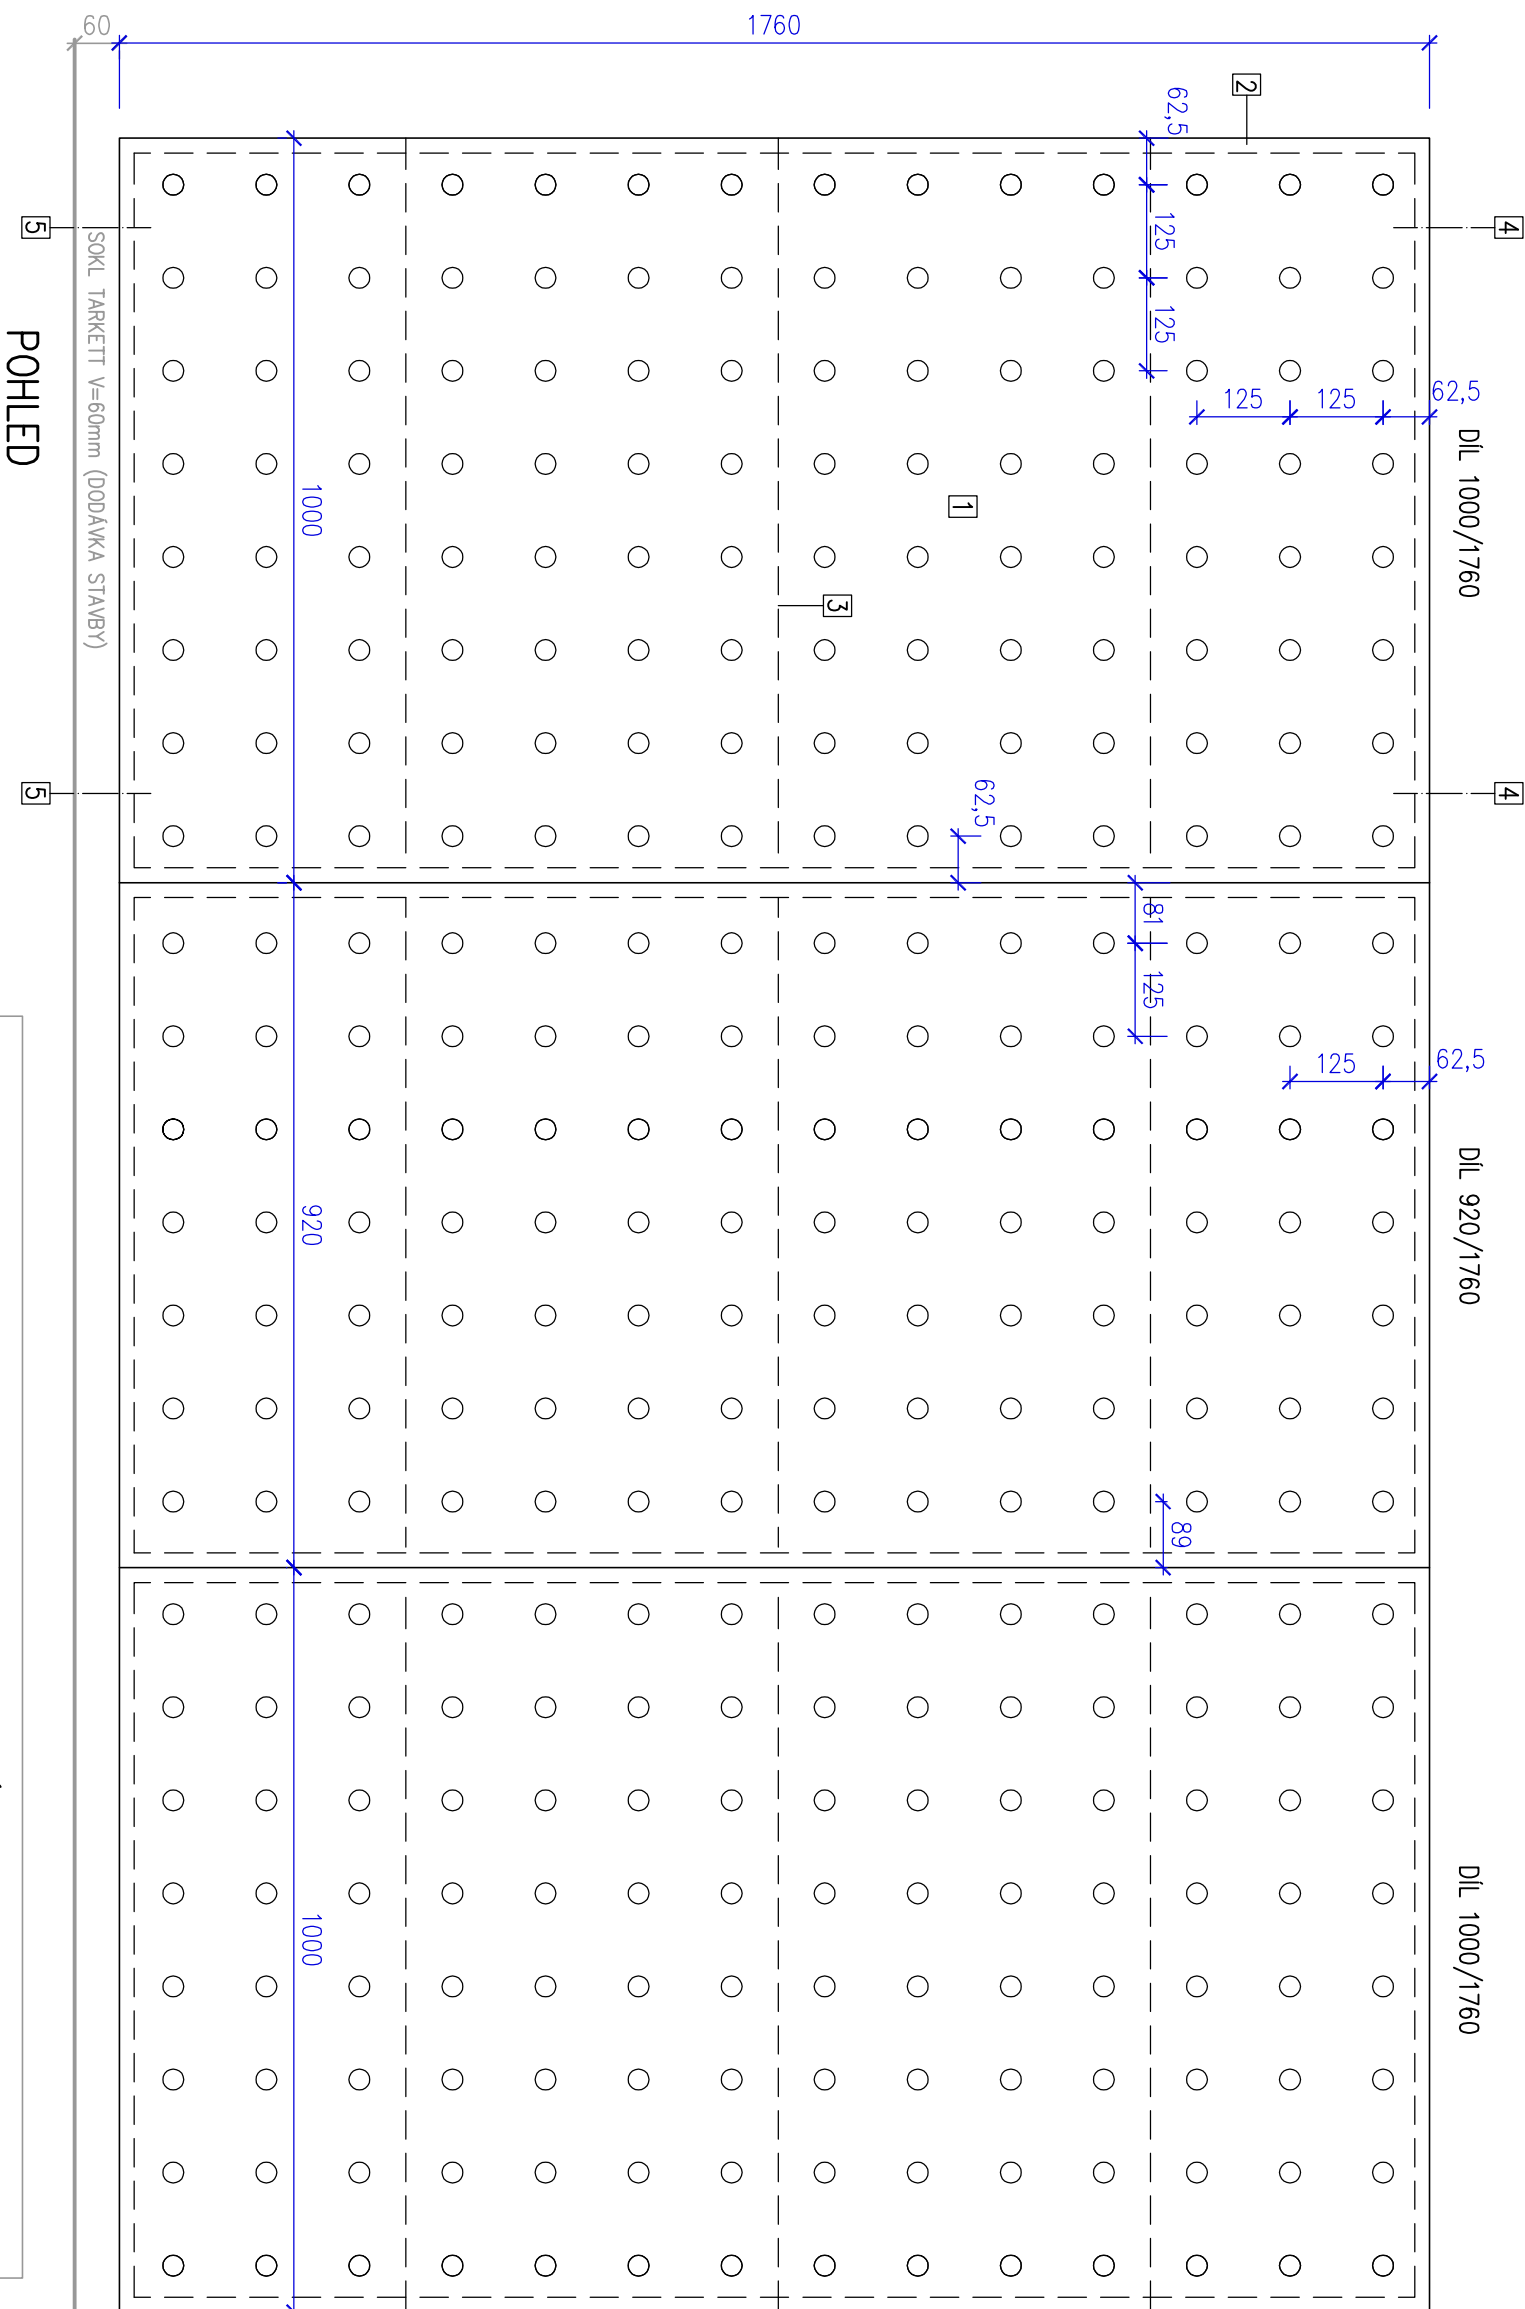


⑬ NÁSTĚNKA MAGNETICKÁ  
/PREZENTAČNÍ V EDUATIVNÍ DÍLNĚ

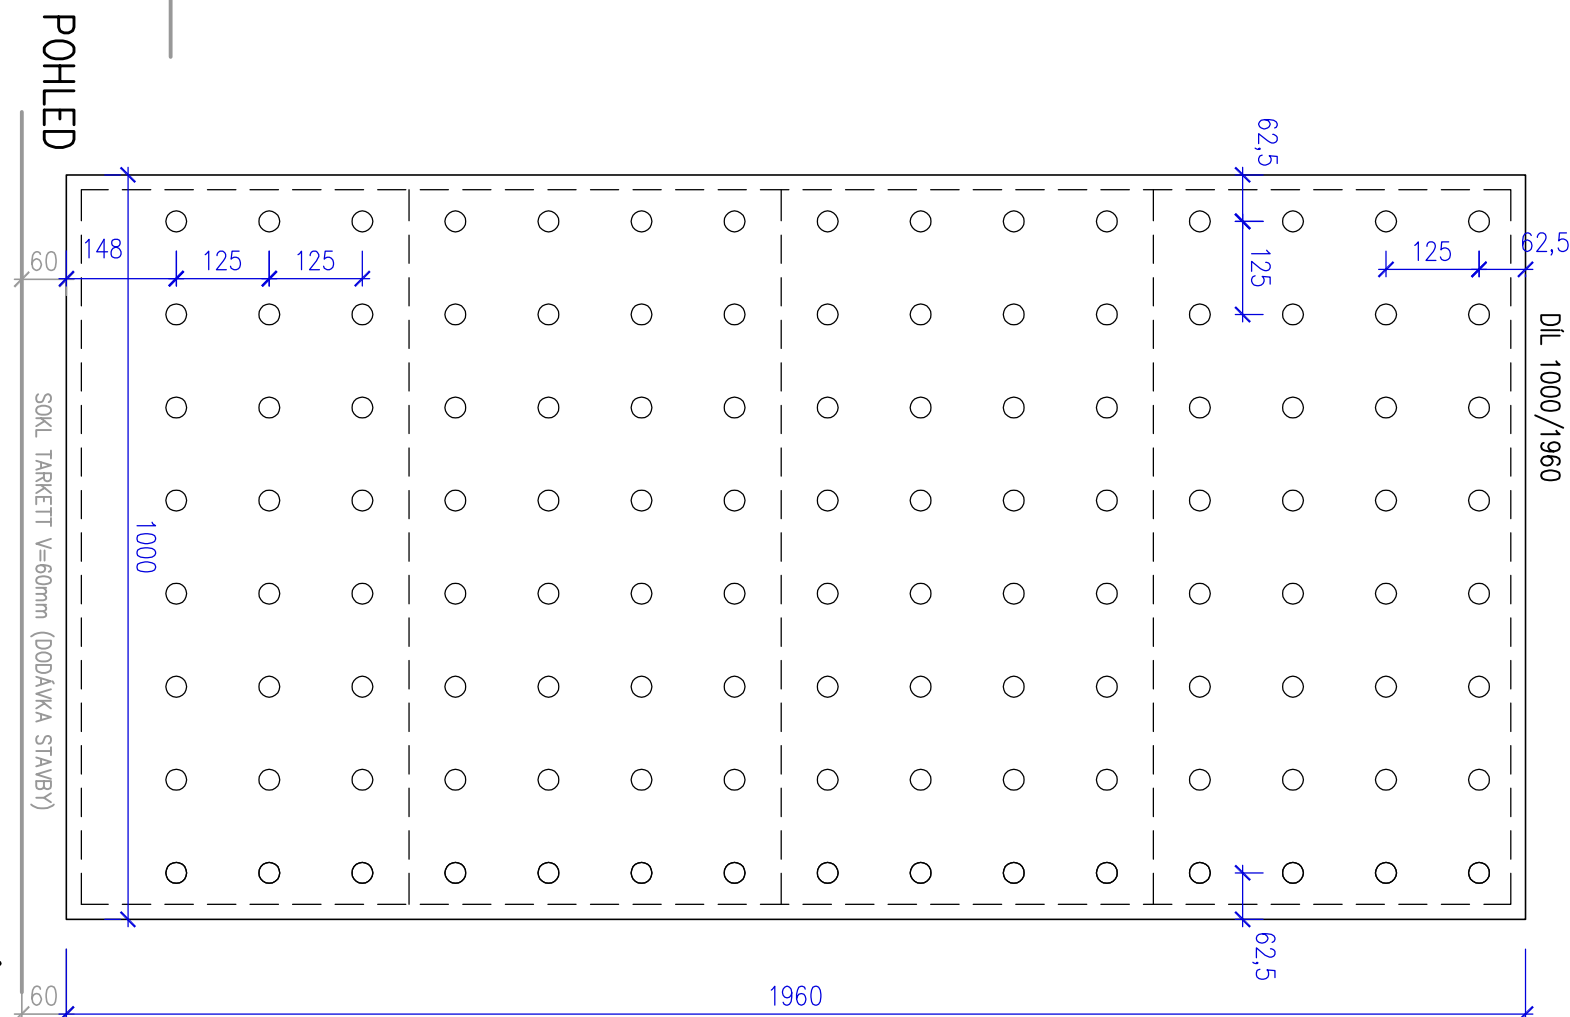

## ⑭ NÁSTĚNKA MAGNETICKÁ V ZÁPULTÍ

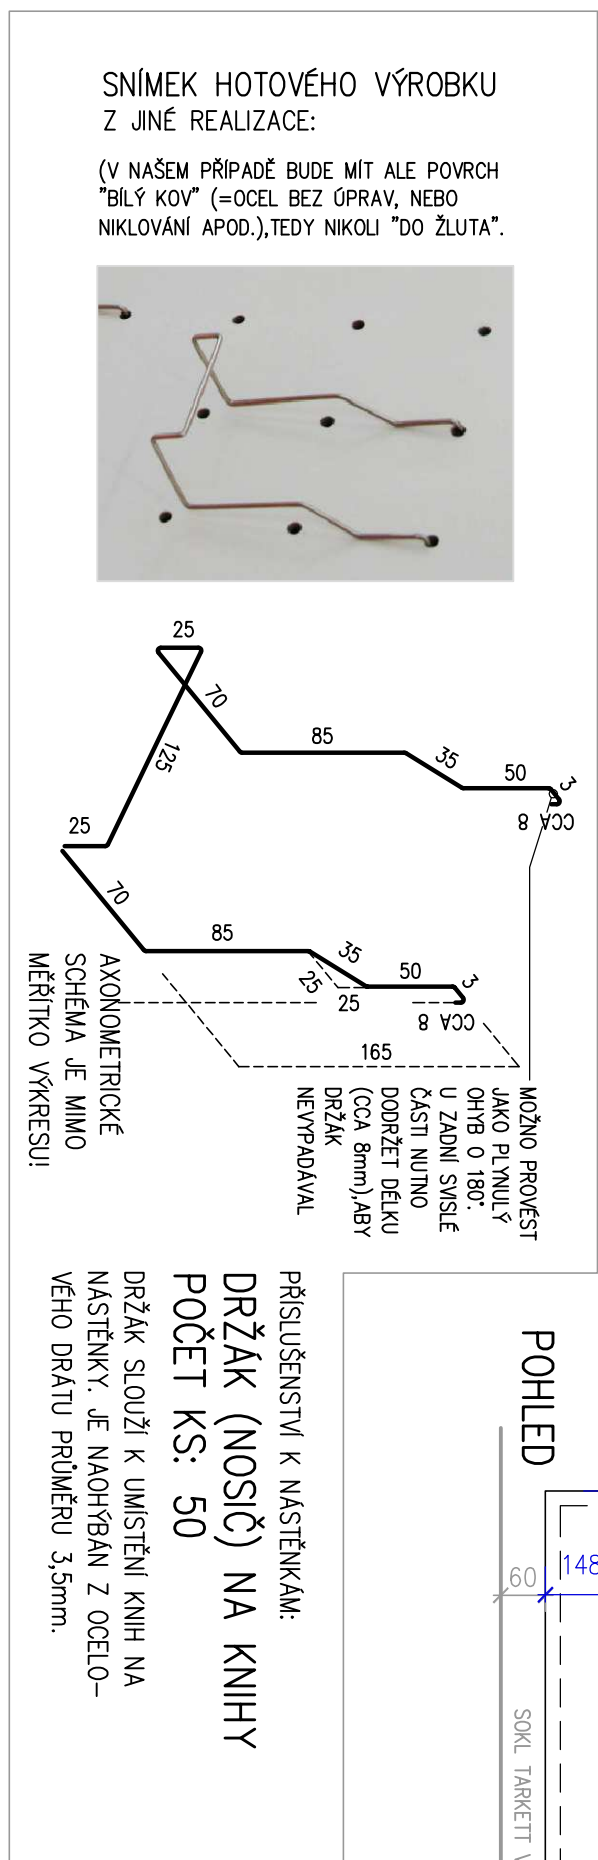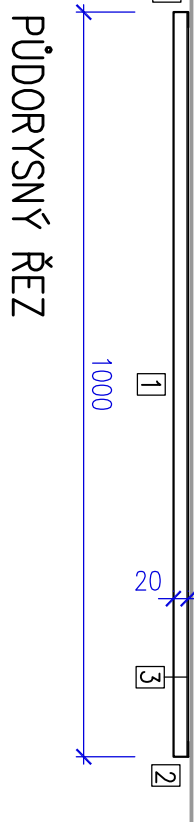

DETAILY STEJNĚ JAKO U POL.Č.11

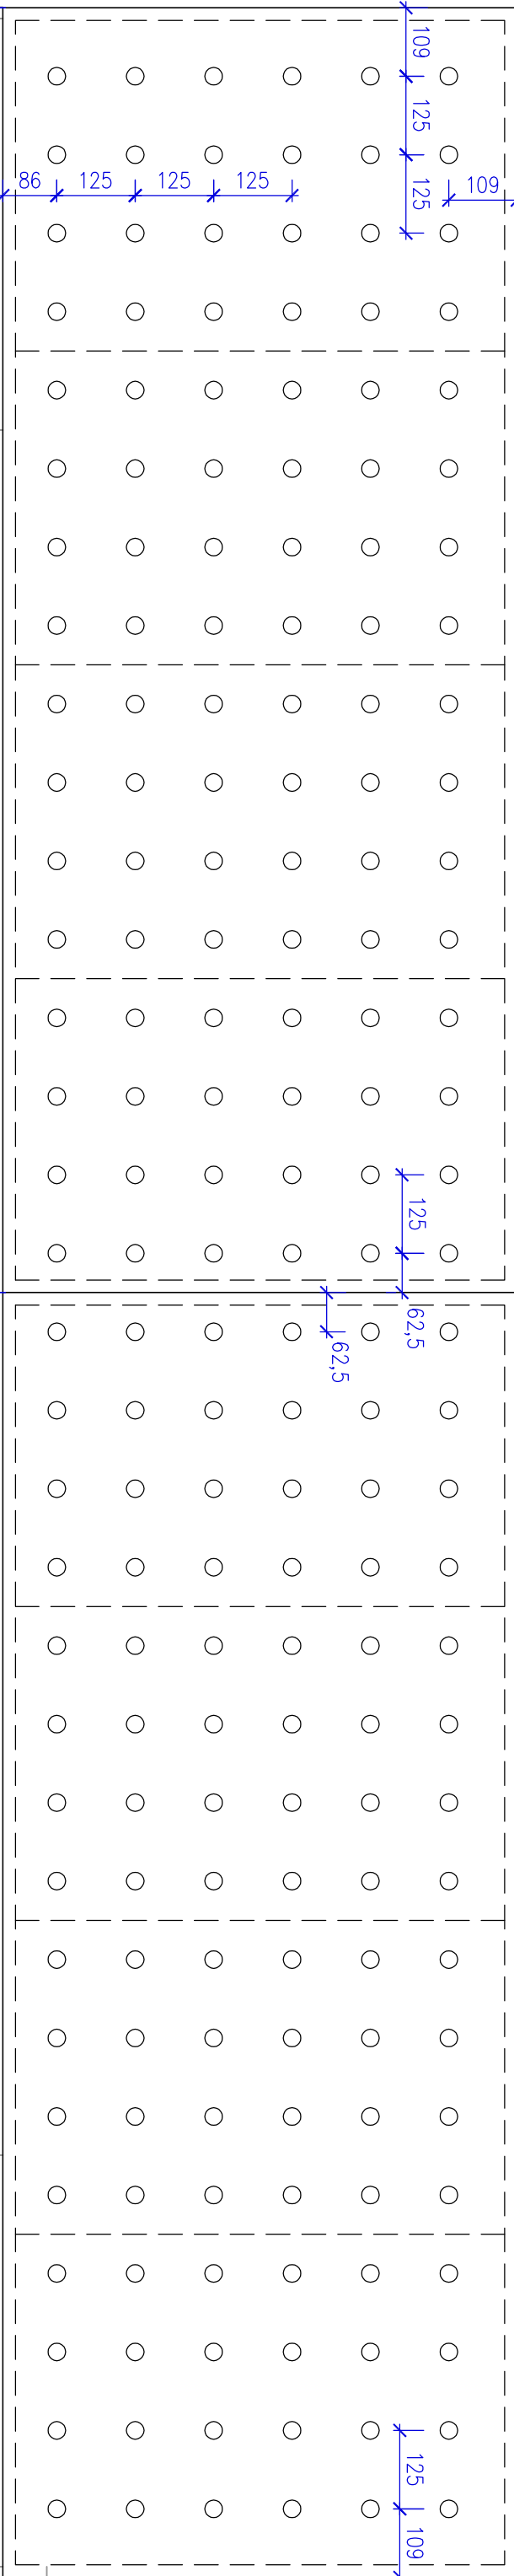

## POHLED

ZNAČENÍ: ⑪ NÁSTĚNKA MAGNETICKÁ/PREZENTAČNÍ VELKÁ

POČET KS: 1 SESTAVA ZE 3 DÍLŮ

⑬ NÁSTĚNKA MAGNETICKÁ/PREZ.V EDUK.DÍLNĚ

POČET KS: 1 SESTAVA ZE 2 DILU

⑭ NASTĚNKA MAGNETICKÁ V ZÁPULTI  
POČET KS: 1 SESTAVA ZE 2 DÍLŮ

POPIs:

SESTAVY ECHODŮ NÁSTĚNEK NA TISKOVINY (MAGNETY) PRO ZAVĚŠENÍ PREZENTAČNÍCH ZÁVĚSŮ NA KNIHY. NÁSTĚNKY JSOU VYROBENY Z OCEL.PLECHU S KRUHOVÝMI OTVORY, JDE O MODIFIKACI ZORU ZE STANDARDNÍ NABÍDKY DODAVATELŮ PERFOROVANÝCH PLECHŮ, OKRAJE TVOŘÍ DVOJÍ OHTB 20 mm. NÁSTĚNKY BUDOU MÍT VZTLUČNÁ ŽEBRA (PŘÍBLŽNÁ POLOHA VÍZ POHLEDY, PŘESNĚ URČÍ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE). ZAVĚŠENÍ BUDE NA MIN. 4 VRUTY DO HMOŽDINEK.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

PRÁŠKOVÝ LAK VYPALOVACÍ POLOMATNÝ, ODSTIN RAL 9003  
"SIGNALWEISS"

KOORDINACE: 0

LEGENDA ::

- 1) NÁSTĚNKA: OCEĽ PLECH TL. 1mm, S KRUHOVÝMI OTVORY PRŮMĚRU 28mm, RASTR 125x125mm
- 2) OKRAJE ZTUŽENÝ DVOJÍM OHTYBEM 6 20mm
- 3) ZTUŽUJÍCÍ ŽEBRA: PŘÍBODOVÁNA NÁMĚPEŇENÁ Z OCEĽOVÉHO PLECHU NEBO PŘÍRŽEŽ KONSTR.DESK (URČÍ DÍLENSKÁ PD, STĚNĚ JAKO ROZTČE ŽEBER TAK, ABY DESKA BYLA BEZ "VLN"). VÝŠKA ŽEBRA CCA 18mm.
- 4) ZAVĚŠENÍ HORNÍ: DO VÝRŽEŽ V HORNÍM ZADNÍM OHTYBU PLECHU, NA 2 RUTY S PŮLKULATOU (VALCOVOU, ŠESTIHRANNOU) HLAVOU, DO HMOŽDÍNEK
- 5) DOLNÍ KOTVENÍ: V LICI DESKÝ OTVORY VĚTŠÍ NEŽ HLAVA VRUTU, V ZADNÍM (ROZŠÍŘENĚM) OHTYBU OTVOR PRO DŘÍK VRUTU, 2 VRUTY S PŮLKULATOU (VALCOVOU, ŠESTIHRANNOU) HLAVOU, DO HMOŽDÍNEK

## POZNÁMKY:

PŘED NEJBLÍŽŠÍM POVOLENÝM DOZOR  
PADNĚ SOULČASTI DOKUMENTACE JE TECH.ZPRÁVA, VDTV A VYKAZ VNĚR  
KONSTRUKČNÍ ZUŽENÍ NAPŘ.MĚKKÝM DŘEVEM V ROZCH, PŘÍRĘZEZ DESEK ATP  
SOU ZPRÁVILA KRESLENA, ŘEŠÍ JE VYROBNĚ (DILENSKA) DOKUMENTACE  
PŘED KOVENÍM JE NUTNO VYTVOŘIT KOLIZI S INSTALACEMI VE ZDVU ČI  
PODLAZE (VYPISKAT DETEKTOREM)

HORŤAVA ARCHITEKTI / ARCHITECTS		EULÁŠOVA 43 16000 PRAHA 6 IČO: 13829858	
autoriz. projektant:	ING. ARCH. T. HORŤAVA		
zpracoval:	ING. ARCH. T. HORŤAVA		
číslo zakázky:	0222		
stupeň:	PD PRO PROVEDENÍ INTERIERU		
slovesník:	REGIONÁLNÍ KNIHOVNA TEPLICE LIPOVA 796/13. TEPLICE		
střoba:	PROJEKT INTERIERU DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍ KNIHOVNY TEPLICE	datum:	6/2022
obsah výkresu:	11,13,14	MAGNETICKÉ NÁSTĚNNÝ 1:10	výkres č.: 15