

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

*uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 11.4.2023 (číslo smlouvy objednatele: 158/OD/2023, číslo smlouvy zhotovitele: 230102011) pro zakázku s názvem:*

### Ul. Jugoslávská II. etapa (od ul. Novoveské po ul. Opavskou) včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** **Statutární město Teplice**  
Zástupce: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Teplice  
na základě vnitřních předpisů  
Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČO: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
Bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy, [redacted]  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [redacted]  
kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **HERKUL a.s.**  
Zástupce: [redacted] tva  
[redacted], člen představenstva  
Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice  
Evidence: OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820  
IČO: 250 04 638  
DIČ: CZ25004638  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č.ú.: 115058333/0300  
E-mail: [redacted]

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [redacted]  
ve věcech technických: [redacted]  
ve věcech realizace a předání díla: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ nebo samostatně „smluvní strana“)

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

### I. Úvodní ujednání

Tento dodatek je uzavřen z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha – oceněný soupis víceprací a méněprací).

### II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se na základě skutečností popsanych v čl. I. tohoto dodatku dohodly na níže uvedených změnách.
2. Původní znění čl. III. – Cena za dílo odst. 1. se ruší a nahrazuje novým zněním:
  1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na dále uvedené výši ceny za dílo jako ceny nejvýše přípustné po celou dobu provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy),

kteřá je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměř v něm obsažených. Na cenu nemá vliv, že byla sjednána na základě rozpočtu.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Původní cena dle smlouvy bez DPH	9.079.532,85 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	1.333.751,92 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	-556.081,47 Kč
Cena díla bez DPH	9.857.203,30 Kč
DPH 21 %	2.070.012,69 Kč
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>	<b>11.927.215,99 Kč</b>

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0998/23 ze dne 24.11.2023.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací

Za objednatele:


V Teplicích dne viz. elektronický podpis

  
atum: 2023.12.01  
1:52:17 +01'00'


Ing. Milan Slepíčka  
vedoucí odboru dopravy

Za zhotovitele:

V Obrnicích dne viz. elektronický podpis

  
Datum:  
2023.12.01  
10:11:25 +01'00'

předsedkyně představenstva  
HERKUL a.s.

  
Datum: 2023.11.30  
16:21:02 +01'00'

člen představenstva  
HERKUL a.s.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1022023

Stavba: Teplice - Jugoslávská

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	15. 11. 2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			



---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>777 670,45</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

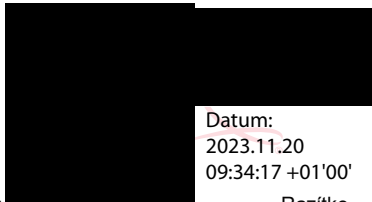

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>777 670,45</b>		<b>163 310,79</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>940 981,24</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>		<b>ADS/TDS</b>		
				Datum: 2023.11.19 20:09:30 +01'00'
Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:	Razítko

---

<b>Objednavatel</b>		<b>Zhotovitel</b>		
				Datum: 2023.11.20 09:34:17 +01'00'
Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:	Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1022023

Stavba: Teplice - Jugoslávská

Místo: Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>777 670,45</b>	<b>940 981,24</b>
<b>MP</b>	<b>méněpráce - soupis ke ZL1</b>	-556 081,47	-672 858,58
01	bourání konstrukce, aktivní zóna	-242 142,66	-292 992,62
02	vjezd	-9 712,76	-11 752,44
03	sanace SC, doplnění hmot	-287 926,30	-348 390,82
04	odkopy kolem kabelů CETIN a ČEZ	-16 299,75	-19 722,70
<b>VP</b>	<b>vícepráce - soupis ke ZL1</b>	1 333 751,92	1 613 839,82
01	bourání konstrukce, aktivní zóna	738 145,06	893 155,52
02	vjezd	25 549,71	30 915,15
03	sanace SC, doplnění hmot	428 360,55	518 316,27
04	odkopy kolem kabelů CETIN a ČEZ	109 695,00	132 730,95
05	odvodnění komunikace	32 001,60	38 721,94

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplice - Jugoslávská

Objekt:

MP - méněpráce - soupis ke ZL1

Soupis:

**01 - bourání konstrukce, aktivní zóna**

Místo:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-242 142,66**

D	HSV	HSV						
D	1	Zemní práce					-81 311,95	
6	K	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-303,300	15,83	-4 801,24	SOD
	VV		smluvní dokumentace					
	VV		-3033		-3 033,000			
	VV		skutečné provedení					
	VV		3033*0,9*90% z celkové výměry, odpočet absence vrstev po překozech a propadech		2 729,700			
	VV		Součet		-303,300			
7	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-593,100	21,10	-12 514,41	SOD
	VV		smluvní dokumentace					
	VV		-1318		-1 318,000			
	VV		skutečné provedení					
	VV		1318*0,55*55% z celkové výměry, odpočet absence vrstev po překozech a propadech		724,900			
	VV		Součet		-593,100			
10	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-3 033,000	21,10	-63 996,30	SOD
	VV		smluvní dokumentace					
	VV		-3033		-3 033,000			
	VV		skutečné provedení					
	VV		0"změna technologie provádění - frézování		0,000			
	VV		Součet		-3 033,000			
D	997	Přesun sutě					-160 830,71	
95	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-1 223,978	99,73	-122 067,33	SOD
96	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-9 791,824	2,64	-25 850,42	SOD
P			<i>Poznámka k položce: dalších 8km</i>					
	VV		-1223,978*8 'Přepočtené koeficientem množství		-9 791,824			
97	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-265,549	10,55	-2 801,54	SOD
99	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-958,428	10,55	-10 111,42	SOD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplice - Jugoslávská

Objekt:

MP - méněpráce - soupis ke ZL1

Soupis:

**02 - vjezd**

Místo:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-9 712,76**

D	HSV	HSV						
D	5	Komunikace					-5 771,61	
33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-9,000	151,94	-1 367,46	SOD
40	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-9,000	264,21	-2 377,89	SOD
41	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-9,000	225,14	-2 026,26	SOD
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					-3 411,87	
81	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-7,000	360,81	-2 525,67	SOD
83	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	-7,000	126,60	-886,20	SOD
D	998	Přesun hmot					-529,28	
100	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-3,483	151,96	-529,28	SOD

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplice - Jugoslávská

Objekt:

MP - méněpráce - soupis ke ZL1

Soupis:

**03 - sanace SC, doplnění hmot**

Místo:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-287 926,30**

D HSV

HSV

**-287 926,30**

D 5

Komunikace

**-287 926,30**

33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-210,000	151,94	-31 907,40	SOD
	VV		odpočet pro sanaci SC					
	VV		-210*horní vrstva		-210,000			
33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-1 685,000	151,94	-256 018,90	SOD
	VV		odpočet pro doplnění hmot					
	VV		-3370*0,5*50% spodní vrstva		-1 685,000			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplice - Jugoslávská

Objekt:

MP - méněpráce - soupis ke ZL1

Soupis:

**04 - odkopy kolem kabelů CETIN a ČEZ**

Místo:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-16 299,75**

D HSV

HSV

-16 299,75

D 1

Zemní práce

-16 299,75

16	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horně třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojné	m3	-77,250	211,00	-16 299,75	SOD
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	-----

VV

-77,25\*odpočet strojní výkop

-77,250



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplice - Jugoslávská

Objekt:

VP - vícepráce - soupis ke ZL1

Soupis:

**01 - bourání konstrukce, aktivní zóna**

Místo:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**738 145,06**

D	HSV	HSV					738 145,06	
D	1	Zemní práce					383 034,20	
103	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	3 370,000	41,90	141 203,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		smluvní dokumentace					
	VV		0		0,000			
	VV		skutečné provedení					
	VV		3370*podkladní vrstvy těženy v průměrné vrstvě 150mm		3 370,000			
	VV		Součet		3 370,000			
104	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	674,000	63,20	42 596,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		smluvní dokumentace					
	VV		0		0,000			
	VV		skutečné provedení					
	VV		3370*0,2*prékopy, podkladní vrstvy těženy v průměrné vrstvě 250mm		674,000			
	VV		Součet		674,000			
105	K	113154353	Frézování živičního krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2 696,000	73,90	199 234,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		smluvní dokumentace					
	VV		0		0,000			
	VV		skutečné provedení					
	VV		3370*0,8*8% z celkové výměry, náhrada za vybourání z hlediska technologie provádění (otřesy, slabá vrstva)		2 696,000			
	VV		Součet		2 696,000			
D	997	Přesun sutě					355 110,86	
93	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 583,900	94,95	150 391,31	SOD
	P		<i>Poznámka k položce: automatický výpočet- nastaveno v URS</i>					
94	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	12 671,200	2,64	33 451,97	SOD
	P		<i>Poznámka k položce: dalších 8km, automatický výpočet- nastaveno v URS</i>					
	VV		1583,9*8 *Přepočtené koeficientem množství		12 671,200			
98	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 273,860	131,88	167 996,66	SOD
	P		<i>Poznámka k položce: převzato výpočet URS</i>					
99	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	310,040	10,55	3 270,92	SOD
	P		<i>Poznámka k položce: převzato výpočet URS</i>					

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplice - Jugoslávská

Objekt:

VP - vícepráce - soupis ke ZL1

Soupis:

**02 - vjezd**

Místo:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**25 549,71**

D	HSV	HSV						
D	5	Komunikace					6 613,20	
34	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	9,000	192,03	1 728,27	SOD
42	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	9,000	264,21	2 377,89	SOD
43	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	9,000	278,56	2 507,04	SOD
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					10 630,24	
71	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	12,000	79,13	949,56	SOD
84	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	7,200	791,25	5 697,00	SOD
85	M	592175110R	obrubník betonový silniční nájezdový 300/195/600mm přímý typ KO	kus	10,000	312,28	3 122,80	SOD
86	M	592175120R	obrubník betonový silniční nájezdový 300/195/600mm přechodový typ KO	kus	2,000	430,44	860,88	SOD
D	998	Přesun hmot					734,27	
100	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,832	151,96	734,27	SOD
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					7 572,00	
106	K	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	6,000	631,00	3 786,00	CS ÚRS 2023 02
107	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technická odborná	hod	6,000	631,00	3 786,00	CS ÚRS 2023 02

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplice - Jugoslávská

Objekt:

VP - vícepráce - soupis ke ZL1

Soupis:

**03 - sanace SC, doplnění hmot**

Místo:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**428 360,55**

D	HSV	Práce a dodávky HSV			428 360,55			
D	5	Komunikace			428 360,55			
34	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 685,000	192,03	323 570,55	SOD
	VV		3370*0,5*50% doplnění hmot		1 685,000			
108	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	210,000	499,00	104 790,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		plánováno					
	VV		0		0,000			
	VV		skutečnost					
	VV		40,0*3,0"sanace 1 navrženo projektantem (neúnosné podloží)		120,000			
	VV		30,0*3,0"sanace 2 dtto		90,000			
	VV		Součet		210,000			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplice - Jugoslávská

Objekt:

VP - vícepráce - soupis ke ZL1

Soupis:

**04 - odkopy kolem kabelů CETIN a ČEZ**

Místo:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**109 695,00**

D HSV

HSV

109 695,00

D 1

Zemní práce

109 695,00

109	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	77,250	1 420,00	109 695,00	CS ÚRS 2023 02
			77,25"náhrada za strojní výkop - ruční výkopy pro kabely		77,250			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Teplice - Jugoslávská

Objekt:

VP - vícepráce - soupis ke ZL1

Soupis:

**05 - odvodnění komunikace**

Místo:

Datum: 15. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>32 001,60</b>	
D	HSV	HSV					32 001,60	
D	8	Trubní vedení					31 518,10	
51	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 656,35	3 312,70	SOD
52	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	2,000	247,93	495,86	SOD
53	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	2,000	306,37	612,74	SOD
54	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	2,000	181,04	362,08	SOD
55	M	59223860	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x195x50mm	kus	2,000	176,40	352,80	SOD
56	M	59223874	koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	2,000	605,36	1 210,72	SOD
57	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	2 259,73	4 519,46	SOD
58	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 345,87	2 691,74	SOD
110	M	63126058	poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámu a příslušenství 600/600mm D400	kus	2,000	8 980,00	17 960,00	CS ÚRS 2023 02
D	998	Přesun hmot					483,50	
111	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	1,439	336,00	483,50	CS ÚRS 2023 02