

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 123/24/08/2024  
Stavba: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích - rekonstrukce HUP

KSO:  
Místo: Teplice

CC-CZ:  
Datum: 24. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
UniWel STAVBY spol. s r.o. Teplice

IČ: 61324043  
DIČ: CZ61324043

Projektant:  
dle zadání investora

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>28 451,13</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>28 451,13</b>	<b>5 974,74</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>34 425,87</b>
-------------------	----------	------------	------------------

[REDACTED]

Datum:  
2024.09.25  
11:14:23 +02'00'

[REDACTED]

Datum: 2024.09.02  
10:34:44 +02'00'

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

---

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 123/24/08/2024

**Stavba:** Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích - rekonstrukce HUP

Místo: Teplice

Datum: 24. 8. 2024

Zadavatel: UniWel STAVBY spol. s r.o. Teplice

Projektant: dle zadání investora

Zhotovitel: UniWel STAVBY spol. s r.o. Teplice

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

123/24/08/  
2024

Mycí linka Novosedlice, rekonstrukce HUP

**28 451,13**

**34 425,87**

28 451,13

34 425,87

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích - rekonstrukce HUP**

KSO:

Místo: Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel:

UniWel STAVBY spol. s r.o. Teplice

Projektant:

dle zadání investora

Zpracovatel:

[REDAKOVANÉ]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

61324043

DIČ:

CZ61324043

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**28 451,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 451,13	21,00%	5 974,74
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**34 425,87**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích - rekonstrukce HUP**


Místo: Teplice

Zadavatel:

Zhotovitel: UniWel STAVBY spol. s r.o. Teplice

Datum: 24. 8. 2024

Projektant: dle zadání investora

Zpracovatel: 


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**28 451,13**

HSV - Práce a dodávky HSV	28 451,13
1 - Zemní práce	2 203,92
2 - Zakládání	16 363,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 802,85
997 - Přesun sutě	5 553,33
998 - Přesun hmot	2 527,23

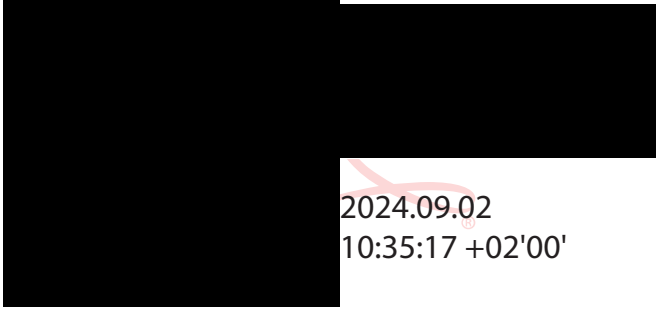

2024.09.02  
10:35:17 +02'00'

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích - rekonstrukce HUP**

Místo: Teplice

Datum: 24. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant: dle zadání investora

Zhotovitel: UniWel STAVBY spol. s r.o. Teplice

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**28 451,13**

D HSV Práce a dodávky HSV

28 451,13

D 1 Zemní práce 2 203,92

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,378	1 060,00	400,68	CS ÚRS 2024 02
	vv		1,00*0,30*0,30				0,090	
	vv		1,00*0,30*0,30				0,090	
	vv		1,10*0,30*0,30				0,099	
	vv		1,10*0,30*0,30				0,099	
	vv		Součet				0,378	
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,378	312,00	117,94	CS ÚRS 2024 02
	vv		1,00*0,30*0,30				0,090	
	vv		1,00*0,30*0,30				0,090	
	vv		1,10*0,30*0,30				0,099	
	vv		1,10*0,30*0,30				0,099	
	vv		Součet				0,378	
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,378	23,70	8,96	CS ÚRS 2024 02
	vv		1,00*0,30*0,30				0,090	
	vv		1,00*0,30*0,30				0,090	
	vv		1,10*0,30*0,30				0,099	
	vv		1,10*0,30*0,30				0,099	
	vv		Součet				0,378	
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,378	383,00	144,77	CS ÚRS 2024 02
	vv		1,00*0,30*0,30				0,090	
	vv		1,00*0,30*0,30				0,090	
	vv		1,10*0,30*0,30				0,099	
	vv		1,10*0,30*0,30				0,099	
	vv		Součet				0,378	
5	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	1,000	8,02	8,02	CS ÚRS 2024 02
	vv		1,00*1,00				1,000	
	vv		Součet				1,000	
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0,756	1 830,00	1 383,48	CS ÚRS 2024 02
	vv		1,00*0,30*0,30*2				0,180	
	vv		1,00*0,30*0,30*2				0,180	
	vv		1,10*0,30*0,30*2				0,198	
	vv		1,10*0,30*0,30*2				0,198	
	vv		Součet				0,756	
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,378	22,00	8,32	CS ÚRS 2024 02
	vv		1,00*0,30*0,30				0,090	
	vv		1,00*0,30*0,30				0,090	
	vv		1,10*0,30*0,30				0,099	
	vv		1,10*0,30*0,30				0,099	
	vv		Součet				0,378	
8	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	2,500	52,70	131,75	CS ÚRS 2024 02
	vv		2,50				2,500	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	Součet		2,500			
	D	2	Zakládání				16 363,80	
9	K	219991113	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 50 do 100 mm	m	1,000	36,60	36,60	CS ÚRS 2024 02
		vv	1,00		1,000			
		vv	Součet		1,000			
10	M	34571364	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvooplášťová korugovaná D 75/90mm	m	1,050	82,00	86,10	CS ÚRS 2024 02
		vv	1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,050			
11	K	270001101	Vytvoření prostupů průřezu do 0,02 m2 v monolitických betonových základech tl do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění	kus	1,000	196,00	196,00	CS ÚRS 2024 02
		vv	1		1,000			
		vv	Součet		1,000			
12	M	28614202	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 125x500mm SN10	m	0,500	569,00	284,50	CS ÚRS 2024 02
		vv	0,50		0,500			
		vv	Součet		0,500			
13	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,150	4 220,00	633,00	CS ÚRS 2024 02
		vv	1,00*1,00*0,15		0,150			
		vv	Součet		0,150			
		vv	podkladní beton základu ze ztraceného bednění					
14	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	0,600	670,00	402,00	CS ÚRS 2024 02
		vv	1,00*0,15*4		0,600			
		vv	Součet		0,600			
15	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	0,600	139,00	83,40	CS ÚRS 2024 02
		vv	1,00*0,15*4		0,600			
		vv	Součet		0,600			
16	K	279113143	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	1,600	1 630,00	2 608,00	CS ÚRS 2024 02
		vv	1,00*0,50		0,500			
		vv	1,00*0,50		0,500			
		vv	0,60*0,50		0,300			
		vv	0,60*0,50		0,300			
		vv	Součet		1,600			
17	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,022	53 600,00	1 179,20	CS ÚRS 2024 02
		vv	1,00*0,50*14*0,001		0,007			
		vv	1,00*0,50*14*0,001		0,007			
		vv	0,60*0,50*14*0,001		0,004			
		vv	0,60*0,50*14*0,001		0,004			
		vv	Součet		0,022			
18	M	NC 0000	montáž a dodávka plastové skříně HUP	ks	1,000	10 855,00	10 855,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 802,85	
19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,189	4 150,00	784,35	CS ÚRS 2024 02
		vv	0,90*0,70*0,30		0,189			
		vv	Součet		0,189			
20	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3	0,525	1 940,00	1 018,50	CS ÚRS 2024 02
		vv	0,75*0,50*1,40		0,525			
		vv	Součet		0,525			
	D	997	Přesun sutě				5 553,33	
21	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,402	998,00	1 399,20	CS ÚRS 2024 02
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,402	304,00	426,21	CS ÚRS 2024 02
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,020	13,30	186,47	CS ÚRS 2024 02
		vv	1,402*10 'Přepočtené koeficientem množství		14,020			
24	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,402	436,00	611,27	CS ÚRS 2024 02
25	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	1,402	2 090,00	2 930,18	CS ÚRS 2024 02
	D	998	Přesun hmot				2 527,23	
26	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,381	1 830,00	2 527,23	CS ÚRS 2024 02