
ZAKÁZKA

Číslo: číslo dotace C. CZ.06.04.04/00/23_090/0003771

Zakázka: REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM


Komentář: úprava dispozice, záměna materiálů a zařizovacích předmětů


FIRMY

Dodavatel: S-STAV s.r.o.

REALIZAČNÍ TÝM


Zodpovědná osoba: 

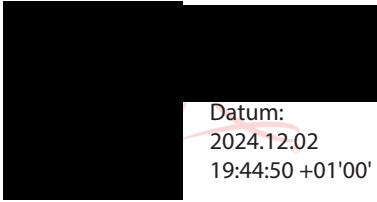
Zodpovědná osoba: 

Zodpovědná osoba: 

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	515 339,92 Kč
DPH:	108 221,38 Kč
Celkem včetně DPH:	623 561,31 Kč


Datum: 2024.12.03
09:56:04 +01'00'


Datum:
2024.12.02
19:44:50 +01'00'

**REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE - TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM - úprava dispozice, záměna materiálů a zařizovacích předmětů**

Popis	Cena
D.1.1, D.1.2: Architektonicko-stavební a konstrukční řešení-Demolice	423 173,67
003: Svislé a kompletní konstrukce	4 575,40
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	270 174,36
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 856,49
0998: Přesun hmot	502,71
713: Izolace tepelné	11 284,50
762: Konstrukce tesařské	6 879,42
763: Konstrukce suché výstavby	61 071,39
764: Konstrukce klempířské	- 49 997,58
765: Krytina skládaná	155 158,55
767: Konstrukce zámečnické	- 11 372,00
783: Dokončovací práce - nátěry	- 31 959,58
D.1.4.a.1: Zdravotně technické instalace	92 166,25
722: Vodovod	32 145,70
725: Zařizovací předměty	13 655,80
D3: zařizovací předměty	46 364,75
Celkem (bez DPH)	515 339,92
DPH	108 221,38
DPH 21 % ze základny: 515 340	108 221,38
Celkem (včetně DPH)	623 561,31

**REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE - TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - úprava
dispozice, záměna materiálů a zařizovacích předmětů**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena		
Objekt			D.1.1, D.1.2: Architektonicko-stavební a konstrukční řešení-Demolice				423 173,67	Nh	
Oddíl			003: Svislé a kompletní konstrukce				4 575,40		
292	SP	317141425	Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 1500 do 2000 mm	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	0,217	0,22
293	SP	346272246	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm	m2	3,270	1 020,00	3 335,40	0,759	2,48
Oddíl			006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				270 174,36		0,00
212	B	X41714	Finální hygienická stěrka silikon WEBER CONCRETE SE5E vč. podkladních vrstev	m2	175,600	1 436,13	252 184,98	0,85	149,26
218	SP	621142001	Skloláknité pletivo vnějších podhledů vtlačené do tmelu	m2	41,700	310,00	12 927,00	0,41	17,10
286	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	69,500	53,70	3 732,15	0,11	7,65
287	H	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	76,450	17,40	1 330,23	0	0,00
Ztratné: 10,0 %					6,950				0,00
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 856,49		0,00
288	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	70,000	87,28	6 109,77	0,126	8,82
Výkaz výměr: pro podbití					–				0,00
70*1					70,000				0,00
290	SP	971038631	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčekovek pl do 4 m2 tl do 150 mm	m2	3,270	157,76	515,89	0,366	1,20
291	SP	974031126	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 250 mm	m	1,750	131,90	230,83	0,306	0,54
Oddíl			0998: Přesun hmot				502,71		0,00
98	SP	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,272	221,23	502,71	0,856	1,95
Oddíl			713: Izolace tepelné				11 284,50		0,00
216	SP	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	41,700	224,84	9 375,83	0,251	10,47
217	H	28375930	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm	m2	43,785	36,60	1 602,53	0	0,00
132	SP	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,262	1 168,49	306,14	1,809	0,47
Oddíl			762: Konstrukce tesařské				6 879,42		0,00
200	H	61223274	hranol konstrukční DUO/TRIO lepený průřezu 160x160-240mm	m3	0,812	19 700,00	15 996,40	0	0,00
167	M	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m	m3	- 0,812	11 020,00	- 8 948,24	0	0,00
170	SP	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	- 0,089	1 895,90	- 168,74	2,373	-0,21
Oddíl			763: Konstrukce suché výstavby				61 071,39		0,00
204	B	X41711	Příplatek za provedení SDK kčí z impregnovaných desek	m2	51,500	48,40	2 492,60	0	0,00
215	SP	763331113	Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez izolace EI 15	m2	41,700	1 380,00	57 546,00	0,968	40,37
184	SP	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,694	1 488,36	1 032,79	1,875	1,30
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				- 49 997,58		0,00
194	SP	764541301.R	13/K-Lemování hřebenu střechy	m	- 96,000	512,05	- 49 156,80	0,25	-24,00
200	SP	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	- 0,364	2 310,86	- 840,78	2,828	-1,03
Oddíl			765: Krytina skládaná				155 158,55		0,00
195	SP	765133035	Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenáčů s větracím pásem	m	96,000	1 520,00	145 920,00	0,819	78,62
196	SP	765135001	Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny pl do 0,2 m2	kus	13,000	58,09	755,18	0,077	1,00
197	H	59164510	hřebenáč rozbočovací sklolaminát v barvách krytiny	kus	3,000	697,00	2 091,00	0	0,00
198	H	59164511	ukončení hřebenáče sklolaminát v barvách krytiny	kus	10,000	567,00	5 670,00	0	0,00
206	SP	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,552	1 308,67	722,37	1,609	0,89

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena		
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické							- 11 372,00		0,00
208	H	X41713	05/O - Vstupní turniket DETOMATIC	kus	1,000	494 656,00	494 656,00	0	0,00
259	SP	76764-001	05/O - Vstupní turniket s pokldaním automatem	ks	- 1,000	506 028,00	- 506 028,00	0	0,00
Oddíl 783: Dokončovací práce - nátěry							- 31 959,58		0,00
279	SP	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	- 175,600	78,72	- 13 824,04	0,075	-13,17
280	SP	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	- 175,600	103,28	- 18 135,54	0,104	-18,26
Objekt D.1.4.a.1: Zdravotně technické instalace							92 166,25		0,00
Oddíl 722: Vodovod							32 145,70		0,00
294	SP	722140134	Potrubí pro zavodněný požární systém z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 28x1,2mm	m	24,000	752,57	18 061,63	0,219	5,26
295	SP	722140136	Potrubí pro zavodněný požární systém z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 42x1,5mm	m	4,000	1 388,90	5 555,62	0,231	0,92
296	SP	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 28 a DN 42 mm	m	28,000	165,72	4 640,23	0,093	2,60
297	SP	X41715	D+M Konzolové podpěry pod potrubí (objímka)	kus	20,000	180,00	3 600,00	0	0,00
189	SP	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	1,020	282,57	288,23	0	0,00
Oddíl 725: Zařizovací předměty							13 655,80		0,00
202	SP	725291680	Montáž osoušeče rukou	kus	2,000	226,96	453,92	0,43	0,86
203	H	55431060	osušovač rukou elektrický bílý kryt	kus	2,000	6 532,00	13 064,00	0	0,00
189	SP	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	1,020	135,18	137,88	0	0,00
Oddíl D3: zařizovací předměty							46 364,75		0,00
20	SP	Uv.1	směšovací páková baterie stoj. umyvadlová, provedení antivandal	ks	- 4,000	2 053,44	- 8 213,76	0	0,00
21	SP	Ui.1	směšovací páková baterie stoj. umyvadlová pro invalidy, antivandal	ks	- 1,000	2 114,64	- 2 114,64	0	0,00
207	H	X41712	Směšovací baterie antivandal	kus	5,000	11 245,00	56 225,00	0	0,00
189	SP	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%	1,020	458,97	468,15	0	0,00

275,29 CELKEM Nh