
ZAKÁZKA

Číslo: číslo dotace C. CZ.06.04.04/00/23_090/0003771

Zakázka: REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM


Komentář: záměna a doplnění materiálů a komponentů


FIRMY

Dodavatel: S-STAV s.r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

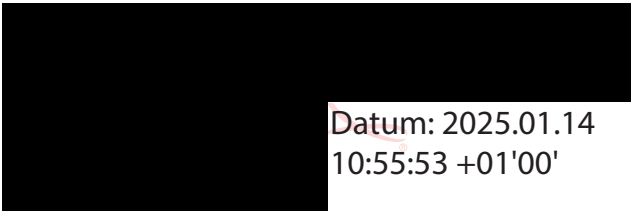
Zodpovědná osoba: 

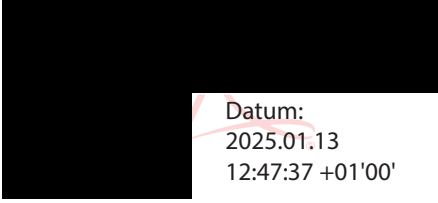
Zodpovědná osoba: 

Zodpovědná osoba: 

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	438 120,10 Kč
DPH:	92 005,22 Kč
Celkem včetně DPH:	530 125,32 Kč


Datum: 2025.01.14
10:55:53 +01'00'


Datum:
2025.01.13
12:47:37 +01'00'

**REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE - TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM - záměna a doplnění materiálů a komponentů**

Popis	Cena
D.1.1, D.1.2: Architektonicko-stavební a konstrukční řešení-Demolice	364 961,33
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 914,58
713: Izolace tepelné	77 299,25
762: Konstrukce tesařské	35 065,68
763: Konstrukce suché výstavby	87 046,22
764: Konstrukce klempířské	11 111,20
765: Krytina skládaná	- 14 924,65
766: Konstrukce truhlářské	120 388,64
767: Konstrukce zámečnické	5 702,48
776: Podlahy povlakové	15 057,93
SUB: Subdodávky	23 300,00
D.1.4.a.1: Zdravotně technické instalace	19 720,00
722: Vodovod	19 720,00
D.1.4.b: Vzduchotechnika	36 588,00
D1_01: Větrání infocentra	36 588,00
SO 000: Vedlejší a ostatní náklady	16 850,77
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	16 850,77
Celkem (bez DPH)	438 120,10
DPH	92 005,22
DPH 21 % ze základny: 438 120	92 005,22
Celkem (včetně DPH)	530 125,32

**REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE - TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM -
záměna a doplnění materiálů a komponentů**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			D.1.1, D.1.2: Architektonicko-stavební a konstrukční řešení-Demolice				364 961,33
Oddíl			711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 914,58
101	SP	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	- 15,964	17,11	- 273,22
103	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	15,964	128,94	2 058,45
104	SP	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	16,762	179,36	3 006,43
105	SP	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,097	1 268,48	122,92
Oddíl			713: Izolace tepelné				77 299,25
109	SP	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	225,900	115,99	26 202,24
110	SP	63148100	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 40mm	m2	75,300	61,66	4 642,91
111	SP	63148105	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 120mm	m2	75,300	185,07	13 935,88
112	SP	63148010	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 180mm	m2	75,300	276,18	20 796,51
126	SP	713151141	Montáž izolace tepelné střech šikmých parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	75,300	95,59	7 197,99
127	SP	28329027	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	75,300	45,51	3 426,53
132	SP	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,939	1 168,49	1 097,20
Oddíl			762: Konstrukce tesařské				35 065,68
156	SP	762511274	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	- 4,600	602,59	- 2 771,94
156	SP	762511274	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	31,510	602,59	18 987,76
157	SP	762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	- 4,600	651,84	- 2 998,48
157	SP	762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	31,510	651,84	20 539,57
170	SP	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,690	1 895,90	1 308,77
Oddíl			763: Konstrukce suché výstavby				87 046,22
172	SP	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	1,800	1 007,24	1 813,03
175	SP	763121211.X01	SDK stěna předsazená deska 1xDF tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	13,400	469,11	6 286,02
175	SP	763121211.X01	SDK stěna předsazená deska 1xH2 tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	2,500	469,11	1 172,77
177	SP	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	- 323,200	888,10	- 287 034,15
300	SP	763161519	SDK podkroví deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokrových nástavcích	m2	323,200	1 051,26	339 768,17
301	SP	763131762	Příplatek k SDK podhledu za prostorové zakřivení	m2	47,300	357,82	16 924,70
184	SP	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,212	1 488,36	315,78
302	SP	X41730	Vyplnění spáry mezi SDK podkrovím a nosným zdívkou speciálním tmelem	m	44,300	176,07	7 799,90
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				11 111,20
195	SP	764541302.R	14/K-Střešní protisněhový hák, r.š. 520 mm	kus	172,000	64,60	11 111,20
Oddíl			765: Krytina skládaná				- 14 924,65
202	SP	765115302	Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu	kus	- 3,000	593,79	- 1 781,37
203	SP	765-001.R	03/Z - Střešní výlez 800/800 mm dle výpisu PSV	ks	- 4,000	7 310,82	- 29 243,28
204	SP	X41731	Střešní výlez 650/650	kus	1,000	16 100,00	16 100,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				
							120 388,64
303	SP	X41732	D+M dřevěného obložení ostění oken š. 280mm	m	50,000	2 150,00	107 500,00
212	SP	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	- 1,000	1 309,05	- 1 309,05
213	SP	55331611	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700mm standardní rozměr	kus	- 1,000	8 464,50	- 8 464,50
214	SP	61162085.3	D/05- dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700/1970 mm	kus	- 1,000	9 416,40	- 9 416,40
215	SP	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	849,44	1 698,88
217	SP	61162086.2	D/04 - dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700/1970 0mm	kus	2,000	9 416,40	18 832,80
223	SP	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	1 475,19	2 950,38
224	SP	61182308	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	2,000	4 275,00	8 550,00
232	SP	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,037	1 242,48	46,52
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				
							5 702,48
304	SP	X41733	D+M ocelového schodiště celokovového s použitím slzičkového plechu	kus	2,000	110 850,00	221 700,00
241	SP	767-02040	14/Z-Stožár na střechu - dodávka a montáž - 2 ks	kg	- 10,720	1 128,50	- 12 097,52
265	SP	767-0054	09/Z-schodiště východu na terasu dle specifikace ve výpisu PSV-dodávka a montáž	ks	- 2,000	101 950,00	- 203 900,00
Oddíl			776: Podlahy povlakové				
							15 057,93
272	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	- 4,600	173,58	- 798,48
272	SP	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	31,510	173,58	5 469,62
273	SP	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	- 4,600	368,60	- 1 695,56
273	SP	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	31,510	368,60	11 614,59
275	SP	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,842	555,35	467,77
Oddíl			SUB: Subdodávky				
							23 300,00
305	SP	X41737	Reklamní potisk výlohy - Sv. Jan Křtitel	kpl	1,000	23 300,00	23 300,00
Objekt			D.1.4.a.1: Zdravotně technické instalace				
Oddíl			722: Vodovod				
							19 720,00
306	SP	X41738	D+M hydrantové skříně	kpl	2,000	8 810,00	17 620,00
307	SP	X41739	Opravy netěsností vodovodního potrubí na šroubeních ve vodoměrné šachtě	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00
Objekt			D.1.4.b: Vzduchotechnika				
Oddíl			D1_01: Větrání infocentra				
							36 588,00
5	SP	Pol169	Anemostat - přívodní	ks	- 8,000	2 760,00	- 22 080,00
6	SP	Pol170	Anemostat - odvodní	ks	- 5,000	2 640,00	- 13 200,00
308	SP	X41734	Dodávka jednotky v rozebraném stavu a její sestavení na místě techniky od výrobce zařízení z důvodu nemožnosti nastěhování zařízení v celku	kpl	1,000	54 000,00	54 000,00
190	SP	X41735	Výustka do kruhového potrubí komfortní dvouřadá 800x100 přívodní	kus	12,000	1 289,00	15 468,00
191	SP	X41736	Lakování žaluzií RAL dle architekta	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
Objekt			SO 000: Vedlejší a ostatní náklady				
Oddíl			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				
							16 850,77
192	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	2,000	4 212,69	8 425,39

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
193	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,000	4 212,69	8 425,39