

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: číslo dotace C. CZ.06.04.04/00/23_090/0003771
Zakázka: REKONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE -
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Komentář: Slaboproud

FIRMY

Dodavatel: S-STAV s.r.o.


REALIZAČNÍ TÝM

Zodpovědná osoba:
Zodpovědná osoba:
Zodpovědná osoba:




ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	233,43 Kč
DPH:	49,02 Kč
Celkem včetně DPH:	282,45 Kč



Datum: 2025.02.17 10:42:43
+01'00'

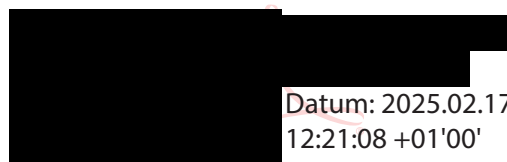

Datum: 2025.02.17
12:21:08 +01'00'

EKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE - TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - Víceprác

Popis	Cena
S: Stavba	233,43
<i>D.1.1, D.1.2: Architektonicko-stavební a konstrukční řešení-Demolice</i>	<i>- 403 160,84</i>
003: Svislé a kompletní konstrukce	25 272,78
004: Vodorovné konstrukce	36 309,65
742: Elektroinstalace - slaboproud	- 352 917,28
762: Konstrukce tesařské	2 022,43
763: Konstrukce suché výstavby	74 085,63
767: Konstrukce zámečnické	- 224 243,45
776: Podlahy povlakové	36 309,41
<i>D.1.4.a.2: Plyn</i>	<i>- 26 566,80</i>
D5_00: PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ	- 26 566,80
<i>D.1.4.b: Vzduchotechnika</i>	<i>70 679,76</i>
751: Vzduchotechnika	110 873,76
D1_01: Větrání infocentra	- 40 194,00
<i>D.1.4.c: Vytápění</i>	<i>8 564,88</i>
733: Rozvod potrubí	1 209,60
734: Ústřední vytápění - armatury	2 600,08
735: Otopná tělesa	- 28 089,00
736: Podlahové vytápění	32 844,20
<i>D.1.4.d.2: Slaboproudá elektrotechnika</i>	<i>350 716,42</i>
742: Elektroinstalace - slaboproud	736 938,14
A1: Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy PZTS	- 127 465,20
B2: Datové rozvody SCS	- 54 667,20
B3: Kabele a vodiče + nosné a úložné konstrukce	- 158 689,32
B4: Ostatní	- 45 400,00
Celkem (bez DPH)	233,43
DPH	49,02
DPH 21 % ze základny: 233	49,02
Celkem (včetně DPH)	282,45

KONSTRUKCE OBJEKTU BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.840, TEPLICE - TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - Vícepráce č. 14

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				233,43
Objekt			D.1.1, D.1.2: Architektonicko-stavební a konstrukční řešení-Demolice				- 403 160,84
Oddíl			003: Svislé a kompletní konstrukce				25 272,78
31	SP	55324762	panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,31W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 140mm	m2	- 31,757	2 441,50	- 77 534,72
31	SP	55324762.x1	panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,15W/m2K	m2	32,500	2 711,00	88 107,50
31	SP	55324762.x1	Výrobní dokumentace opláštění zadveří	kpl	1,000	14 700,00	14 700,00
Oddíl			004: Vodorovné konstrukce				36 309,65
198	SP	444151111	Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m	m2	5,500	530,93	2 920,14
199	H	55324735.x0	panel sendvičový střešní, izolace PIR, viditelné kotvení, U 0,11W/m2K	m2	5,665	5 894,00	33 389,51
Oddíl			742: Elektroinstalace - slaboproud				- 352 917,28
135	SP	742210123	Montáž kouřového hlásiče lineárního infračerveného přijímač - vysílač	kpl	- 11,000	2 283,39	- 25 117,28
136	SP	59081353	hlásič kouřový lineární, vysílač-přijímač, dosah do 120 m	kpl	- 11,000	29 800,00	- 327 800,00
Oddíl			762: Konstrukce tesařské				2 022,43
195	SP	X41741	Dodávka podhledového trámu 160/180 mm	m	2,700	640,00	1 728,00
196	SP	762823220	Montáž stropního trámu z hoblovaného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	2,700	109,05	294,43
Oddíl			763: Konstrukce suché výstavby				74 085,63
176	SP	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	62,560	847,47	53 017,59
178	SP	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	- 279,000	490,58	- 136 872,72
179	SP	59030571	podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm	m2	- 292,950	175,75	- 51 485,96
184	SP	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,871	1 488,36	1 295,86
185	SP	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	48,180	919,16	44 285,30
185	SP	763131490.x0	SDK podhled deska 1x akustická 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	168,260	943,31	158 721,93
187	SP	763171112	Montáž klapek revizních SDK kcí vel. do 0,25 m2 pro příčky nebo předsazené stěny	kus	5,000	355,99	1 779,96
188	SP	763171113	Montáž klapek revizních SDK kcí vel. přes 0,25 do 0,5 m2 pro příčky nebo předsazené stěny	kus	1,000	403,03	403,03
189	H	59034047	klapka revizní pro instalační a dělicí zdi vodě odolná 500x500mm	kus	1,000	558,00	558,00
189	H	59034048.x0	klapka revizní pro instalační a dělicí zdi vodě odolná 500x800mm	kus	1,000	779,48	779,48
190	H	59034044	klapka revizní pro instalační a dělicí zdi vodě odolná 200x200mm	kus	2,000	423,00	846,00
190	H	59034043.x0	klapka revizní pro instalační a dělicí zdi vodě odolná 150x150mm	kus	2,000	378,58	757,16
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				- 224 243,45
186	SP	X41740	D+M stojky podpěry vazného střešního trámu vikýře dl. 1860 mm vč. nátěru	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00
261	SP	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	- 698,802	39,94	- 27 910,15
262	SP	767-0051	04/Z-arch.-kce - imitace krovu dle specifikace ve výpisu PSV	kg	- 698,802	289,40	- 202 233,30
Oddíl			776: Podlahy povlakové				36 309,41
192	SP	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	150,000	80,17	12 025,26
193	H	28411006.x0	lišta soklová PVC 25x50mm vč. koncovek, spojek a rohů	m	153,000	72,69	11 121,57

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
194	SP	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	148,500	88,64	13 162,59
Objekt			D.1.4.a.2: Plyn				
Oddíl			D5_00: PLYNOMĚRNÁ SKŘÍŇ				
7	SP	Pol184	Plynoměrná skříň 1100x900x720mm (dodávka stavby)	kpl	- 1,000	11 959,60	- 11 959,60
7	SP	Pol184.x0	Plynoměrná skříň 600x600mm (dodávka stavby)	kpl	1,000	2 302,00	2 302,00
13	SP	Pol190	Plynoměr membránový G25, rozteč 335mm	ks	- 1,000	16 909,20	- 16 909,20
Objekt			D.1.4.b: Vzduchotechnika				
Oddíl			751: Vzduchotechnika				
204	SP	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm	m	29,000	1 386,00	40 194,00
205	SP	X41744	Horizontální teplovodní clona komfortní 2000 mm W 200EC	kus	1,000	29 293,00	29 293,00
206	SP	X41745	Směšovací ventil	kus	1,000	4 650,00	4 650,00
207	SP	X41746	Ovladače + dveřní kontakt	kus	1,000	5 481,60	5 481,60
208	SP	X41747	Propojení ovladače MaR a dveřního kontaktu - uvedení do provozu	kpl	1,000	8 064,00	8 064,00
209	SP	X41748	Spojovací a kotevní materiál	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00
210	SP	X41749	Montážní práce	kpl	1,000	14 817,60	14 817,60
211	SP	998751311	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	%	0,520	1 103,00	573,56
Oddíl			D1_01: Větrání infocentra				
9	SP	Pol174	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu	m2	- 31,900	1 260,00	- 40 194,00
Objekt			D.1.4.c: Vytápění				
Oddíl			733: Rozvod potrubí				
21	SP	733 16-1104.R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé lisované spoje	m	- 50,000	467,64	- 23 382,00
23	SP	733 16-1107.R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé lisované spoje	m	40,000	641,52	25 660,80
27	SP	28	izolace potrubí dle PD min DN potrubí, lepené spoje	m	- 10,000	106,92	- 1 069,20
Oddíl			734: Ústřední vytápění - armatury				
212	SP	734292765	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit	kus	4,000	650,02	2 600,08
Oddíl			735: Otopná tělesa				
36	SP	551-37306.A	Hlavice termostatická Heimeier K standard	kus	- 5,000	378,00	- 1 890,00
39	SP	735 15-6767.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/1200	kus	- 1,000	5 895,00	- 5 895,00
40	SP	735 15-6768.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 600/1400	kus	- 1,000	6 795,00	- 6 795,00
43	SP	735 15-6564.R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/ 800	kus	- 3,000	3 168,00	- 9 504,00
45	SP	735 15-9220.R00	Montáž panelových těles řadých do délky 2000 mm	kus	- 5,000	801,00	- 4 005,00
Oddíl			736: Podlahové vytápění				
47	SP	736 00-0030.RA0	Podlahové vytápění Rehau	m2	34,170	961,20	32 844,20
Objekt			D.1.4.d.2: Slaboproudá elektrotechnika				
Oddíl			742: Elektroinstalace - slaboproud				
201	SP	X41743	Zařízení slaboproudé elektrotechniky AMICOM	kpl	1,000	606 533,45	606 533,45
201	SP	X41743-1	Kompletační přírážka 15%	kpl	1,000	90 980,02	90 980,02

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
201	SP	X41743-2	Stavební přípomoc 6,5%	kpl	1,000	39 424,67	39 424,67
Oddíl A1: Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy PZTS							- 127 465,20
1	SP	B1.1	Ústředna PZTS do 16ti zón, 4 podsystémů, s komunikací GSM/ethernet		- 1,000	19 789,20	- 19 789,20
2	SP	B1.2	Rozbočovač sběrnice/koncentrátor vč. instalační krabice		- 5,000	660,00	- 3 300,00
3	SP	B1.3	Montáž krabice pro expander s uložením na omítku		- 5,000	420,00	- 2 100,00
4	SP	B1.4	Klávesnice PZTS		- 2,000	3 300,00	- 6 600,00
5	SP	B1.5	Bezúdržbový olověný akumulátor 12V 18Ah		- 1,000	1 974,00	- 1 974,00
6	SP	B1.6	Sběrníkový detektor pohybu PIR		- 12,000	1 185,60	- 14 227,20
7	SP	B1.7	Sběrníkový detektor rozbití skla		- 6,000	1 591,20	- 9 547,20
8	SP	B1.8	Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teploty		- 21,000	2 064,00	- 43 344,00
9	SP	B1.9	Sběrníkový magnetický detektor		- 16,000	472,80	- 7 564,80
10	SP	B1.10	Sběrníková siréna vnitřní		- 1,000	1 572,00	- 1 572,00
11	SP	B1.11	Sběrníková venkovní siréna vč. kytu a baterie, optická sig.		- 1,000	3 646,80	- 3 646,80
12	SP	B1.12	Programování základních parametrů ústředny PZTS		- 1,000	4 200,00	- 4 200,00
13	SP	B1.13	Programování systému na jeden detektor PZTS		- 55,000	120,00	- 6 600,00
14	SP	B1.14	Výchozí revize systému PZTS		- 1,000	3 000,00	- 3 000,00
Oddíl B2: Datové rozvody SCS							- 54 667,20
15	SP	B2.1	RACK nástěnný 19" min. 15U		- 1,000	5 515,20	- 5 515,20
16	SP	B2.2	Switch 19", 24xLAN, 2x SFP+		- 1,000	8 304,00	- 8 304,00
17	SP	B2.3	Napájecí panel 19", 8x zásuvka 230V		- 1,000	1 195,20	- 1 195,20
18	SP	B2.4	UPS do racku vel. 2U, 1500VA, 1350W, 230V		- 2,000	16 344,00	- 32 688,00
19	SP	B2.5	Patch panel 19" 24xRJ45 CAT6 STP 1U		- 1,000	3 624,00	- 3 624,00
20	SP	B2.6	Zásuvka 2x RJ45 Cat.6 STP		- 5,000	334,80	- 1 674,00
21	SP	B2.7	Zásuvka 1x RJ45 Cat.6 STP		- 2,000	230,40	- 460,80
22	SP	B2.8	Montáž vyvazovacího panelu 1U		- 1,000	1 020,00	- 1 020,00
23	SP	B2.9	Popis portu datové zásuvky		- 7,000	6,00	- 42,00
24	SP	B2.10	Popis portů patchpanelu		- 24,000	6,00	- 144,00
Oddíl B3: Kabely a vodiče + nosné a úložné konstrukce							- 158 689,32
25	SP	B3.1	Kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PVC (F/UTP) kategorie 6		- 270,000	19,48	- 5 258,52
26	SP	B3.2	Kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,6mm2		- 950,000	43,90	- 41 701,20
27	SP	B3.3	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil		- 1 220,000	30,00	- 36 600,00
28	SP	B3.4	Krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká		- 2,000	12,00	- 24,00
29	SP	B3.5	Krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem		- 5,000	12,00	- 60,00
30	SP	B3.6	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním		- 7,000	108,00	- 756,00
31	SP	B3.7	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329		- 150,000	25,82	- 3 873,60
32	SP	B3.8	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním		- 150,000	180,00	- 27 000,00
33	SP	B3.9	Žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X200		- 40,000	182,40	- 7 296,00
34	SP	B3.10	Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud		- 40,000	300,00	- 12 000,00
35	SP	B3.11	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z betonu do 5x5 cm		- 80,000	144,00	- 11 520,00
36	SP	B3.12	Frézování drážek pro vodiče ve stropích z betonu do 5x5 cm		- 30,000	180,00	- 5 400,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
37	SP	B3.13	Požárně těsnící materiál do prostupu		- 4,000	1 800,00	- 7 200,00
Oddíl		B4: Ostatní					- 45 400,00
38	SP	B4.1	Vypracování výrobní dokumentace		- 1,000	5 000,00	- 5 000,00
39	SP	B4.2	Revize el. zařízení		- 24,000	540,00	- 12 960,00
40	SP	B4.3	Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení		- 15,000	600,00	- 9 000,00
41	SP	B4.4	Dílčí a celkové zkoušky		- 15,000	600,00	- 9 000,00
42	SP	B4.5	Proškolení obsluhy		- 4,000	960,00	- 3 840,00
43	SP	B4.7	Podružný materiál		- 1,000	1 000,00	- 1 000,00
44	SP	B4.8	Mimostaveništní doprava dodávek		- 1,000	1 000,00	- 1 000,00
45	SP	B4.9	Přesun hmot		- 1,000	3 600,00	- 3 600,00