


S1.1

PVC fólie 1,5 mm
Geotextílie 300 g/m²
Tepelná izolace - XPS tl.150 mm, $\lambda=0,042$ W/mK
Tepelná izolace - XPS tl.150 mm, $\lambda=0,042$ W/mK
Geotextílie 300 g/m²
Modif.asfaltový pás - parozábrana
Penetrační nátěr

Kotva pro ploché střechy

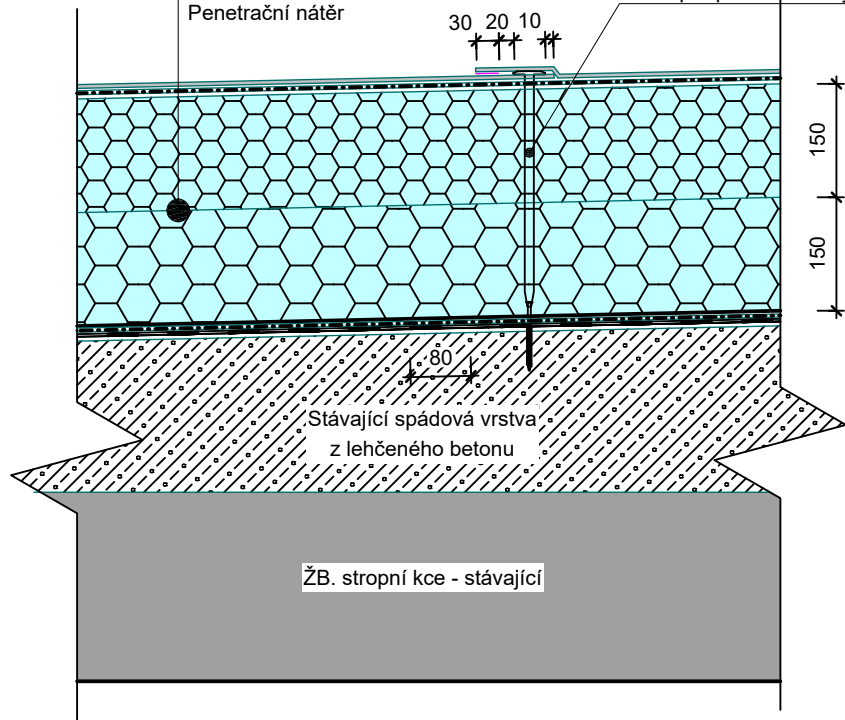


Řešení v ploše - lokální úprava S1.1

S1

PVC fólie 1,5 mm
Tepelná izolace - MV tl.150 mm, $\lambda=0,040$ W/mK
Tepelná izolace - MV tl.150 mm, $\lambda=0,040$ W/mK
Geotextílie 300 g/m²
Modif.asfaltový pás - parozábrana
Penetrační nátěr

Kotva pro ploché střechy

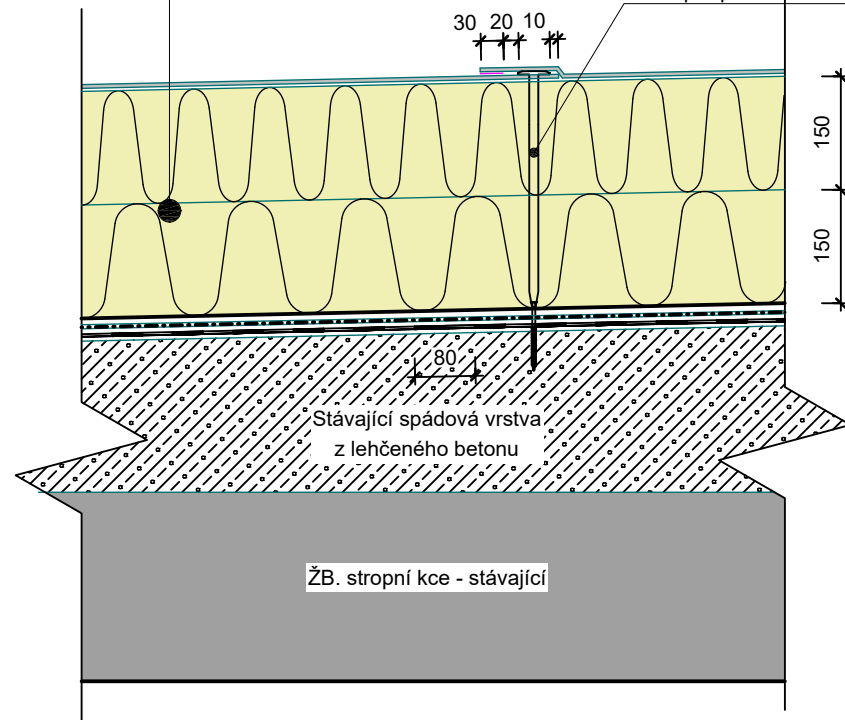

Řešení v ploše - základní skladba S1